Catalogo 2024

Catalogo 2024

Indice generale

Introduzione ..... pag. 4

Smart residential ..... pag. 13

Casseforti ..... pag. 47

Lucchetti ..... pag. 63

Cilindri ..... pag. 95

Serrature per porte in alluminio ..... pag. 111

Serrature per porte in ferro ..... pag. 131

Serrature per porte blindate ..... pag. 149

Serrature per porte in legno ..... pag. 157

Chiudiporta ..... pag. 179

Incontri elettrici ..... pag. 185

Chiavi grezze ..... pag. 199

Ogni giorno milioni di persone si affidano a Yale per mantenere al sicuro ciò che è importante per loro.

Le nostre innovazioni hanno protetto e dato tranquillità per 180 anni. Siamo passati dall'invenzione delle serrature meccaniche a guidare l'evoluzione delle serrature intelligenti e delle smart home.

Perché quando facciamo le cose, le facciamo correttamente. Ci siamo stati per i tuoi nonni, ci saremo per te e di tuoi figli.

Oggi, e per tutti i giorni a venire.

Definiamo gli standard dal 1840.

Tutto ciò che siamo oggi lo dobbiamo all'ingegno che ha ispirato Linus Yale Senior e Linus Yale Junior. La tradizione delle serrature Yale ebbe inizio intorno al 1840, quando Linus Yale Senior aprì un negozio specializzato in serrature per banche fatte a mano.

Ispirato a una serratura egiziana in legno di 4.000 anni fa, sviluppò i primi modelli di serratura a spillo, che furono poi adattati dal figlio per la produzione di massa. Una scelta che cambiò per sempre l'intero settore.

Ancora oggi, infatti, la serratura con cilindro a pistoncini di Linus Yale Junior è la più utilizzata al mondo.

In oltre 180 anni Yale non ha mai smesso di evolversi.

Siamo passati da azienda a conduzione familiare a marchio globale riconosciuto, ma sempre con un solo obiettivo: garantire tranquillità e sicurezza d'eccellenza per la tua casa.

Rendiamo più semplice la vita di tutti i giorni.

I tempi cambiano, e lo facciamo anche noi.

Ispirati dalla nostra storia, innoviamo nell'ambito della sicurezza: nell'ultimo decennio Yale ha utilizzato le migliori tecnologie all'avanguardia per sviluppare e progettare soluzioni di sicurezza per la casa del futuro.

Oggi, Yale offre un intero ecosistema di sicurezza domestica smart che prevede l'interoperabilità con i principali assistenti virtuali e con i prodotti delle aziende leader di domotica.

Dalla Serratura Smart alla gamma di Telecamere, dall'Allarme alla Cassaforte Smart, i nostri prodotti si adattano alle tue esigenze, proteggendo in ogni momento ciò che è più importante.

L'utente può comodamente gestire i dispositivi attraverso l'app Yale Home: un unico account, controllo totale.

Scopri le infinite possibilità della smart home di Yale.

Connessa. Integrata. Affidabile.

I valori che guidano le nostre azioni

Innovazione e affidabilità

Abbiamo una storia alle spalle. Ma non sviluppiamo nuove idee solo per il gusto di farlo. Lo facciamo per rendere la tua vita più semplice senza mai compromettere la sicurezza.

Ascolto e attenzione

Per essere leader, dobbiamo ascoltare. Capire cosa conta di più per i nostri clienti è la chiave del nostro successo.

Invisibili ma sempre presenti

Vogliamo che interagire con i nostri prodotti sia il più semplice possibile, dall'acquisto all'utilizzo. Siamo quasi invisibili, ma siamo lì quando hai bisogno di noi.

Ti mettiamo al primo posto

Esistiamo come risposta a un bisogno fondamentale: sentirsi sicuri.
Tutto ciò che facciamo è orientato a questo, dal modo in cui progettiamo le nostre serrature al supporto fornito nel caso avessi bisogno di aiuto.

Ci muoviamo con i tempi

Nel 19° secolo la produzione di massa era in voga e noi ne eravamo i precursori.
Oggi le persone vogliono che i prodotti siano su misura per loro e per le loro esigenze.

Rendiamo più semplice la vita quotidiana

Permettiamo alle persone di godersi il proprio tempo libero senza preoccuparsi se la porta è chiusa o l'allarme è inserito.

La nostra vision: essere l'azienda leader per la sicurezza smart che offre un ecosistema completo tramite un'unica app.

Smart residential

Smart Lock Linus® ..... pag. 16

Aprigarage e Apricancello Automatico Smart ..... pag. 20

Serratura Smart per Armadietti e Cassetti ..... pag. 22

Videosorveglianza Smart ..... pag. 24

Spioncini digitali ..... pag. 32

Telecamere TVCC ..... pag. 34

Allarmi Smart ..... pag. 36

Cassaforte Smart ..... pag. 45

Trusted every day

Oltre 180 anni di esperienza nella sicurezza

Guadagnarsi la fiducia e innovare in modo concreto.

Miglior prodotto per design e materiali

Design elegante che si integra perfettamente con l'arredamento della tua casa.

Massima user experience

Controlla comodamente i tuoi prodotti smart con un'app di facile utilizzo.

Capacità avanzate

Disponibili con un piano di abbonamento.

Completa esperienza di smart home

Si integra perfettamente con i principali brand di prodotti smart e assistenti vocali.

Un ecosistema di sicurezza domestica completo

Yale Home

Tieni sempre sotto controllo cosa succede dentro e fuori la tua casa.

Scegli la tranquillità senza compromessi. L'ecosistema di sicurezza smart di Yale porta la protezione della tua casa ad un livello superiore, garantendo un'esperienza di controllo semplice e completa.

Che si tratti dello Smart Lock, del sistema di Allarme, delle Telecamere o la Cassaforte Smart, la nostra gamma dedicata al settore della smart home è progettata per semplificarti la vita senza mai rinunciare alla sicurezza.

Gestisci ogni dispositivo comodamente dal palmo della tua mano tramite l'app Yale Home: notifiche in tempo reale, feed delle attività e monitoraggio 24/7, tutto dallo stesso account.

L'ecosistema di sicurezza smart può essere personalizzato in base alle tue esigenze: imposta le singole funzioni dei dispositivi secondo il tuo stile di vita o falli interagire tra di loro per la massima efficienza. Compatibile con i principali assistenti vocali e con i migliori prodotti di domotica, si integra perfettamente nel tuo ambiente domestico.

Smart Lock Linus® L2

Funzionamento:

- Controlla il tuo Smart Lock con l'app Yale Home ovunque ti trovi nel mondo, grazie al Wi-Fi integrato, senza il bisogno di nessun bridge.
- Sai sempre chi entra e quando.
- Blocca/sblocca usando la tua voce.
- Concedi l'accesso a persone fidate con parametri personalizzati.
- Accedi facilmente a casa con un semplice tocco del tuo smartphone sullo Yale Dot.
- Imposta il blocco e lo sblocco della porta a una certa ora del giorno.
- Facile da installare e configurare.
- Sblocco automatico quando sei nelle vicinanze e blocco automatico quando esci di casa.
- Sai sempre quando la tua porta è aperta o chiusa, grazie alla tecnologia DoorSense™.

Compatibilità serratura	Compatibile con i cilindri frizionati a profilo europeo che sporgono di almeno 3 mm. Se non disponi di un cilindro frizionato a profilo europeo compatibile, il cilindro regolabile Linus® di Yale può essere acquistato separatamente.
Comunicazione	Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 2.4-5 GHz
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto da un'autenticazione a due fattori: oltre alla tua password, il sistema verificherà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	Crittografia AES a 128 bit
Dimensioni prodotto (W x H x D)	52 x 146 x 46 mm (escluso pomolo).
Peso	662 g
Finiture	Argento e Nero opaco.
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Ricarica della batteria	USB-C. Ricarica in 1,5-4,5 ore, in base al caricabatterie.
Durata della batteria	Fino a 6 mesi.
Codice	Y05/103210/SI - Smart Lock Linus® L2 Argento Y05/103210/MB - Smart Lock Linus® L2 Nero Opaco

Plus del prodotto

Pomolo

Possibilità di bloccare e sbloccare manualmente dall'interno.

Bluetooth e Wi-Fi

Collegati direttamente tramite Bluetooth e da remoto tramite il Wi-Fi integrato.

Motore ad alta potenza

Aziona con facilità la maggior parte delle serrature.

Yale Dot
Tocca per (s)bloccare

Funziona con Yale Home

Basta appoggiare lo smartphone sullo Yale Dot per sbloccare o bloccare senza aprire l'app.

Anche per i tuoi ospiti

I diritti di accesso sono gestiti e aggiornati attraverso l'elenco degli ospiti nell'app.

Pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità

Ricaricabile tramite porta USB-C integrata alla batteria.
Durata della batteria: fino a 6 mesi

LED integrato

Vedi quando il dispositivo è in fase di blocco/sblocco, se è un'anomalia o se la batteria è scarica.

Smart together

Funziona con i principali partner leader e assistenti vocali.

PHILIPS hue

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Accessori Smart Lock Linus® L2

Yale Dot

Funzionamento:
- Tocca per (s)bloccare, basta appoggiare lo smartphone sullo Yale Dot per sbloccare o bloccare senza aprire l'app.

Caratteristiche del prodotto:
- Confezione da 3 Yale Dot.

Codice	Descrizione
Y05/601000/SI	Yale Dot colore Argento
Y05/601000/MB	Yale Dot colore Nero opaco

Pacco batteria Smart Lock Linus® L2

Caratteristiche del prodotto:
- Pacco batteria sostitutiva agli ioni di litio ad alta capacità.
- Ricaricabile tramite porta USB-C integrata nella batteria.

Codice	Descrizione
Y05/602000/MB	Pacco batteria per Smart Lock Linus® L2

Cilindro regolabile Linus®

Cilindro per chiave verticale a sei perni | Anti-scasso | Anti-trapano | Anti-bumping | Anti-strappo (7 kN)

Funzionamento:
- Cilindro compatibile con lo Smart Lock Linus® L2.
- Un'unica misura: progettato per adattarsi a diverse lunghezze utilizzando gli appositi spessori esterni ed interni.

Caratteristiche di prodotto:
- Standard EN1303.
- Lunghezza regolabile del cilindro: da 30/30 mm fino a 60/65mm, per coprire tutte le porte sul mercato.
- Sicuro e protetto: cilindro per chiave verticale a sei pin con classe di sicurezza 160B0C5D.
- Fornito di tecnologia anti-picking, anti-drill, anti-bumping e anti-pull.

Codice	Descrizione
Y05/501000/SN	Cilindro regolabile per Linus®
Y05/501100/SN1	Chiave grezza cilindro regolabile per Linus®

Tastierino Smart

Funzionamento
- Sblocca in sicurezza la porta con un codice PIN da 4 a 6 cifre.
- Facile da utilizzare: perfetto per ospiti o imprese di servizi.
- Crea codici unici per ogni utente dal tuo smartphone tramite l'app Yale Home in qualsiasi momento.
- Blocco One-Touch: risparmia tempo quando esci e blocca la porta con un semplice tocco.

Caratteristiche di prodotto:
- Technologia Bluetooth v4.0.
- Alimentazione: batterie 2xAAA (incluse), non necessita cablaggio.
- Grado di protezione IP55.
- Dimensioni: 25x75x23 mm.

Codice	Descrizione
Y05/301000/BL	Tastierino Smart

Accessori prodotti Smart

Connect Wi-Fi bridge

Funzionamento:
- Controllo da remoto: permette di controllare i prodotti Smart tramite l'app Yale Home, anche se lontano da casa.
- Monitoraggio delle attività e verifica dello stato del prodotto anche da remoto.
- Gestione degli accessi anche da remoto.
- Integrazioni: permette ai prodotti smart di interagire con i principali sistemi per la smart home, gli assistenti vocali e le piattaforme di affitto case a breve termine.
- Facile installazione: si inserisce in una presa di corrente vicino al prodotto smart e si collega al Wi-Fi.
- Funziona con i prodotti smart di Yale come Cassaforte Smart e Serratura Smart per Armadietti e Cassetti

Caratteristiche di prodotto:
- Tecnologia Bluetooth 4.0, 2,4 GHz 802.11 (b/g/n) Wi-Fi.
- Dimensioni: 60x60x74 mm.

Codice	Descrizione
Y05/401C00/WH	Connect Wi-Fi Bridge

Aprigarage e Apricancello Automatico Smart

Aprigarage Smart

Funzionamento:

- Controlla e monitora il tuo garage tramite l'app Yale Home.
- Apertura e chiusura automatica.
- Concedi o revoca i diritti di accesso dall'app.
- Facile da installare.
- Connettiti da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo smartphone: ricevi aggiornamenti di stato e notifiche istantanee, ovunque ti trovi.
- Ricevi una notifica quando il tuo garage viene aperto senza permesso.

Porta sezionale

Porta basculante

Apricancello Automatico Smart*

* Per alcuni tipi di garage è richiesto l'Apricancello Automatico Smart, poiché è necessario un magnete.

Funzionamento:

- Controlla e monitora il tuo cancello automatico tramite l'app Yale Home.
- Apertura e chiusura automatica.
- Concedi o revoca i diritti di accesso dall'app.
- Facile da installare.
- Connettiti da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo smartphone: ricevi aggiornamenti di stato e notifiche istantanee, ovunque ti trovi.
- Ricevi una notifica quando il tuo cancello automatico viene aperto senza permesso.

Cancelli a battente

Cancelli scorrevoli

Cancelli a libro

Porta avvolgibile

Porta a battente

Porta sezionale scorrevole

Frequenza di comunicazione tra l'Aprigarage e l'Apricancello Automatico e gli accessori	Bluetooth – 2.4 GHz
Tecnologia tra l'Aprigarage e l'Apricancello Automatico e gli accessori	Connessione diretta tramite Bluetooth o Wi-Fi.
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto con l'autenticazione a 2 fattori, il che significa che, oltre alla password, il sistema controllerà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	L'Aprigarage e l'Apricancello Automatico Smart utilizzano Bluetooth Low Energy (BLE) e crittografia AES 128 bit e TLS, usate per la sicurezza nelle banche.
Dimensioni prodotto	• Aprigarage e Apricancello Automatico Smart: 50 x 50 x 32 mm (W x L x H). • Sensore di posizione della porta Yale: 70 x 46 x 21 mm (W x L x H). • Magnete: 40 x 20 x 3 mm (W x L x H).
Peso prodotto (incluso batteria del sensore di posizione della porta)	• Apricancello Automatico Smart - 0,24 g (inclusi sensore di posizione porta e magnete). • Aprigarage Smart - 0,17 g (incluso il sensore di posizione della porta).
Tipo di batteria	Sensore di posizione della porta - 1 batteria al litio CR2477 3V
Durata della batteria	3 anni, dipende dall'uso giornaliero.
Codice	Y05/102300/BW - Aprigarage Smart Y05/102310/BW - Apricancello Automatico Smart Y05/102320/BW - Sensore di posizione della porta Y05/102330/BW - Sensore di posizione della porta e magnete

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app gratuita Yale Home su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Serratura Smart per Armadietti e Cassetti

Funzionamento:

- Ideale per la protezione dei bambini da strumenti o prodotti per la pulizia, per il lavoro da casa, per gli armadietti dei liquori, per la casa vacanze e per l'armadietto dei medicinali.
- Semplice da installare, si adatta alla maggior parte degli armadi e dei cassetti.
- È necessario il Connect Wi-Fi Bridge per le funzionalità come il blocco/sblocco da remoto, avvisi instantanei sul telefono e integrazioni con assistenti vocali.
- Kit di montaggio incluso: installa facilmente la serratura nell'armadio o nel cassetto con il kit e il nastro inclusi.

Dispositivi compatibili	Armadietti, mobili da cucina, mobili da bagno e cassetti.
Frequenza di comunicazione tra serratura Smart Yale per armadietti e gli accessori	Bluetooth – 2.4GHz
Tecnologia tra Smart Cabinet Lock e gli accessori	Bluetooth diretto o Bluetooth e Wi-Fi se connesso al Yale Connect Wi-Fi Bridge.
Sicurezza a due fattori	Il tuo account Yale Home è protetto con l'autenticazione a 2 fattori, il che significa che oltre alla password, il sistema controllerà la tua identità tramite e-mail o numero di telefono.
Crittografia	La serratura utilizza Bluetooth Low Energy (BLE) e crittografia AES 128 bit e TLS, usate per la sicurezza nelle banche.
Dimensioni del prodotto	Corpo della serratura: 47.6 x 41.3 x 50.8 mm (HxWxD). Assemblato: 58.4 x 40.6 x 50.8 mm(HxWxD).
Peso del prodotto (incluso batterie)	60 g
Tipologia di batteria	1 batteria al Litio CR2 3V
Durata batteria	Un anno.
Codice	Y05SCL10005011

SMART RESIDENTIAL

Plus del prodotto

Blocco automatico

Ricevi una notifica se la serratura viene manomessa.

Montaggio semplice e discreto

All'interno della maggior parte dei pensili con ante e dei cassetti singoli o doppi.

Integrazione con i principali assistenti vocali

Controlla la serratura con la tua voce.

Controllabile da remoto

Tramite app Yale Home (necessario Connect Wi-Fi Bridge).

Smart together

Collega la tua serratura per armadietti con i principali sistemi domestici smart, assistenti vocali e piattaforme di prenotazione per vacanze. Ottieni un controllo della serratura e una gestione degli accessi facile e veloce.

works with Google Home

works with alexa

Works with Apple HomeKit

airbnb

Works with SmartThings

Works with IFTTT

Si connette con:

Connetti con altri accessori e altri prodotti della gamma di Yale Home per ottenere ancora più funzionalità.

Connect Wi-Fi Bridge

Per funzionalità come il blocco/sblocco da remoto, avvisi instantanei sul telefono e integrazioni con assistenti vocali.

Yale Smart Keypad

Perfetto per gli ospiti o per l'addetto alla pulizie. Puoi accedere all'armadio o cassetto senza chiave tradizionale o smartphone.

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuita su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Videosorveglianza Smart

Telecamera Smart da Interni

Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Facile da installare, configurare e utilizzare.
- Parla e ascolta attraverso la telecamera.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- La telecamera entra in modalità privacy quando arrivi a casa*.
- Abilita il rilevamento umano per ridurre al minimo le notifiche superflue.
- Ruota la telecamera di 360° per ottenere l'angolo di visione desiderato.

Caratteristiche della telecamera	• Full HD 1080p. • Zoom digitale (fino a 8x). • Visione notturna (6m). • Wide Dynamic Range (WDR).
Angolo di visione	110°
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz
Caratteristiche audio	Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale. Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.
Funzioni smart	• Rilevamento di movimento. • Zone di controllo. • Zone privacy. • Rilevamento umano. • Rilevamento animali domestici.**
Opzioni di archiviazione video	• Archiviazione su memoria integrata. • Archiviazione su cloud per 30 giorni.*
Dimensioni prodotto (W x D x H)	70 x 70 x 115 mm (esclusa piastra di montaggio).
Peso prodotto	106 g
Alimentazione	Alimentazione tramite un cavo USB-C e un adattatore di corrente (inclusi nella confezione).
Codice	YSV-IC-1A-W-EU

*Necessario uno Smart Lock Linus®L2
**Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.

SMART RESIDENTIAL

reddot winner 2023

Plus del prodotto

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Videosorveglianza Smart

Telecamera Smart da Esterni

Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Semplice installazione con una piastra di montaggio regolabile, così da poter rimontare la telecamera nella stessa posizione dopo averla rimossa per la ricarica della batteria.
- Scegli tra batteria ricaricabile integrata e/o alimentazione via cavo.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna a colori.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento.
- Imposta aree specifiche che vuoi che siano controllate e programma il rilevamento di movimento per evitare di ricevere notifiche causate da eventi regolari.
- Attiva il rilevamento di veicoli* per ricevere una notifica quando un veicolo si avvicina alla tua casa.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- La memoria locale ha la capacità di memorizzare 3-5 giorni di video, mentre l'opzione in Cloud* consente di memorizzare i video fino a 30 giorni.
- Grado di protezione IP65.

Caratteristiche della telecamera	• Full HD 1080p. • Zoom digitale (fino a 8x). • Visione notturna a colori (6 m).	• Wide Dynamic Range (WDR). • Faro LED. • IP65 (resistente all'acqua).
Angolo di visione	154°	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz	
Caratteristiche audio	• Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale.	• Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.
Funzioni smart	• Rilevamento di movimento. • Zone di rilevamento. • Zone privacy. • Rilevamento umano.	• Rilevamento animali.* • Rilevamento veicoli.* • Rilevamento pacchi.*
Opzioni di archiviazione video	• Archiviazione su memoria integrata. • Archiviazione su cloud per 30 giorni.*	
Dimensioni prodotto (W x D x H)	52 x 55 x 91,5 mm (esclusa piastra di montaggio).	
Peso prodotto	205 g inclusa la batteria integrata.	
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata da 6500 mAh ricaricata con un cavo USB-C (incluso nella confezione). Alimentazione costante tramite cavo USB-C (Cavo USB da Esterni di Yale per l'installazione all'esterno, venduto separatamente).	
Durata della batteria	4-6 mesi.**	
Codi ce	YSV-OC-1A-W	

*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.
**Durata della batteria in funzione dell'utilizzo e della configurazione.

SMART RESIDENTIAL

reddot winner 2023

Plus del prodotto

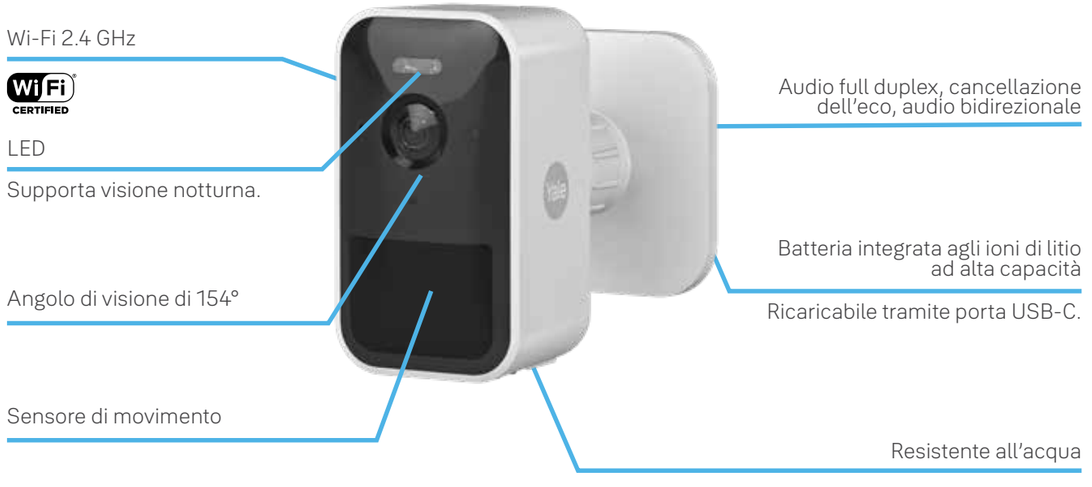

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Videosorveglianza Smart

Campanello Smart

Caratteristiche di prodotto:

- Monitora anche da remoto la tua casa e cattura video/immagine con l'app Yale Home.
- Facile da installare, configurare e utilizzare.
- Parla e ascolta attraverso il campanello.
- Immagini nitide a 1080p Full HD 24 ore su 24 con visione dal vivo e visione notturna.
- Ricevi notifiche dettagliate in tempo reale con miniature quando si registra un movimento e una "chiamata" al tuo smartphone quando i visitatori suonano al campanello.
- Controlla la telecamera con la tua voce.
- Imposta specifiche aree che il campanello deve escludere dalle registrazioni.
- Scegli tra batteria ricaricabile integrata e/o alimentazione via cavo.
- La memoria locale ha la capacità di memorizzare 3-5 giorni di video, mentre l'opzione in Cloud* consente di memorizzare i video fino a 30 giorni.

Caratteristiche della telecamera	• Full HD 1080p. • Zoom digitale (fino a 8x). • Visione notturna (6m).	• Wide Dynamic Range (WDR). • IP65 (resistente all'acqua). • Allarme di manomissione.
Angolo di visione	154°	
Comunicazione	Wi-Fi 2.4 GHz	
Caratteristiche audio	• Microfono e altoparlante per l'audio bidirezionale.	• Audio full duplex, cancellazione dell'eco e codec audio AAC.
Funzioni smart	• Rilevamento di movimento. • Zone di rilevamento. • Zone privacy. • Rilevamento umano.	• Rilevamento animali.* • Rilevamento veicoli.* • Rilevamento pacchi.*
Opzioni di archiviazione video	• Archiviazione su memoria integrata. • Archiviazione su cloud per 30 giorni.*	
Dimensioni prodotto (W x D x H)	54,5 x 34 x 146 mm (esclusa piastra di montaggio).	
Peso prodotto	220 g inclusa la batteria integrata.	
Alimentazione	Batteria ricaricabile integrata da 6500 mAh ricaricata con un cavo USB-C. Alimentazione costante tramite i cavi 8-24V del campanello meccanico o Alimentatore AC di Yale (venduto separatamente).	
Durata della batteria	4-6 mesi.**	
Codice	YSV-VDB-1A-W	

*Disponibile con un piano di abbonamento - verifica sul sito web di Yale la disponibilità nel tuo paese.
**Durata della batteria in funzione dell'utilizzo e della configurazione.

Plus del prodotto

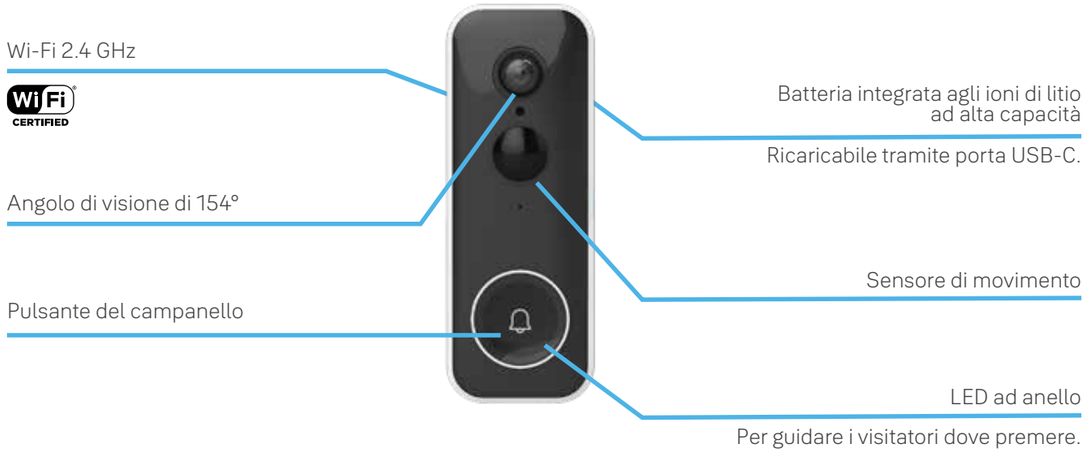

Smart together

Funziona con i tuoi assistenti vocali preferiti.

works with Google Home

works with alexa

Si connette con:

Collega altri prodotti Yale per sfruttare al meglio il nostro ecosistema di sicurezza smart. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web.



Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Accessori videosorveglianza

Chime per Campanello Smart

Caratteristiche di prodotto:
- Compatibile con il Campanello Smart.
- Comunicazione 433 MHz.
- 7 differenti suonerie, fino a 80 dB.
- Pulsante del volume.
- Pulsante del muto.
- Speaker 2W.
- Dimensioni prodotto: 64x37x64 mm.
- Alimentazione diretta da presa a muro.

Codice	Descrizione
YSV-VDBCH-1A-W	Chime per Campanello Smart

Alimentatore AC

Caratteristiche di prodotto:
- Compatibile con il Campanello Smart.

Codice	Descrizione
YSV-VDBAC-1A-W	Alimentatore AC

SMART RESIDENTIAL

Cavo USB da Esterno

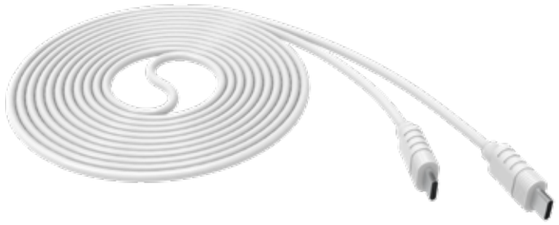

Caratteristiche di prodotto:
- Compatibile con la Telecamera Smart da Esterni.

Codice	Descrizione
YSV-USB3M-1A-W	Cavo USB da Esterno

Caricabatteria a Pannelli Solari

Caratteristiche di prodotto:
- Compatibile con la Telecamera Smart da Esterni.

Codice	Descrizione
YSV-SPC3W-1A-W	Caricabatteria a Pannelli Solari

Spioncini digitali

Spioncino digitale Auto Imaging

Caratteristiche di prodotto:

- Il sensore integrato scatta una foto o registra un video quando rileva un movimento.
- Grande schermo LCD da 4.3".
- Memory card da 4 GB inclusa.
- Visione notturna a infrarossi.
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 110°.
- Foro standard da 14 mm adattabile allo spioncino meccanico.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 140x81x20 mm.
- 4 batterie AA incluse.
- Colore: argento, ottone.

Codice	Descrizione	Finitura
45-5800-1443-00-60-11	Spioncino digitale Auto Imaging - Box	Argento
45-5800-1443-00-60-01	Spioncino digitale Auto Imaging - Blister	Argento
45-5800-1443-00-02-11	Spioncino digitale Auto Imaging - Box	Ottone
45-5800-1443-00-02-01	Spioncino digitale Auto Imaging - Blister	Ottone

Spioncino digitale Memory

Caratteristiche di prodotto:

- Grande schermo LCD da 4".
- Memoria interna con registrazione fino a 50 immagini.
- Espandibile con memory card esterna (non inclusa).
- Visione notturna a infrarossi.
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 105°.
- Foro standard da 14 mm adattabile allo spioncino meccanico.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 140x77x16 mm.
- 4 batterie AAA incluse.

Codice	Descrizione	Finitura
45-4500-1440-00-60-11	Spioncino digitale Memory - Box	Argento
45-4500-1440-00-60-01	Spioncino digitale Memory - Blister	Argento

SMART RESIDENTIAL

Spioncino digitale Standard

Caratteristiche di prodotto:

- Schermo LCD da 3.2".
- Telecamera da 0.3 MP con angolo di visione a 105°.
- Foro standard da 14 mm adattabile allo spioncino meccanico.
- Per porte con spessore 38-110 mm.
- Dimensioni 128x68x15 mm.
- 2 batterie AAA incluse.
- Colore: argento, ottone, bianco, nero.

Codice	Descrizione	Finitura
45-0500-1432-00-60-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Argento
45-0500-1432-00-60-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Argento
45-0500-1432-00-55-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Nero
45-0500-1432-00-55-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Nero
45-0500-1432-00-50-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Bianco
45-0500-1432-00-50-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Bianco
45-0500-1432-00-02-11	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Box	Ottone
45-0500-1432-00-02-01	Spioncino digitale Standard - Foro 14 mm - Blister	Ottone

Telecamere TVCC

Kit TVCC Smart Home 2 telecamere

Caratteristiche di prodotto:

- Risoluzione Full HD 1080.
- Area di rilevamento personalizzabile (mascheramento dell'immagine).
- Riproduzione nell'app.
- Ricerca e rilevamento intelligenti.
- Rilevamento intelligente del movimento e riconoscimento facciale.
- Visione notturna di 20 m che si attiva automaticamente al buio.
- 1TB di spazio di archiviazione.
- Telecamere resistenti alle intemperie.
- Facile installazione.

Codice	Descrizione
YSV-4C-2ABFX-2	Kit TVCC Smart Home 2 telecamere

Kit TVCC Smart Home 4 telecamere

Caratteristiche di prodotto:

- Risoluzione Full HD 1080.
- Area di rilevamento personalizzabile (mascheramento dell'immagine).
- Riproduzione nell'app.
- Ricerca e rilevamento intelligenti.
- Rilevamento intelligente del movimento e riconoscimento facciale.
- Visione notturna di 20 m che si attiva automaticamente al buio.
- 1TB di spazio di archiviazione.
- Telecamere resistenti alle intemperie.
- Facile installazione.

Codice	Descrizione
YSV-4C-4ABFX-2	Kit TVCC Smart Home 4 telecamere

SMART RESIDENTIAL

Kit TVCC Smart Home 2 telecamere

Caratteristiche di prodotto:

- Risoluzione Full HD 1080.
- Area di rilevamento personalizzabile (mascheramento dell'immagine).
- Riproduzione nell'app.
- Ricerca e rilevamento intelligenti.
- Rilevamento intelligente del movimento e riconoscimento facciale.
- Visione notturna di 20 m che si attiva automaticamente al buio.
- 1TB di spazio di archiviazione.
- Resistente alle intemperie.
- Facile installazione.

Codice	Descrizione
YSV-ABFX-W-2	Telecamera TVCC Smart Home

Completa la sicurezza della tua casa con:

Proteggi la tua casa con la nostra gamma di prodotti per la sicurezza adatti a te e al tuo stile di vita

Telecamera Smart da Interni

Telecamera Smart da Esterni

Campanello Smart

Allarme Smart

Smart Lock Linus® L2

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale View gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale View

Allarmi Smart

Starter kit

Yale Home

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	1 x Sensore Finestre/Porte da interni	1 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino	1 x Telecomando
Caratteristiche del dispositivo	• Fino a 4 aree di controllo. • Collega fino a 100 sensori. • Sirena da 100 dB integrata.	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente. • Funzione antipanico. • Feedback LED.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km				
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz				
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm	36 x 106 x 12 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g	30 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	-
Codice	YAL-SK1-1A-EU				

SMART RESIDENTIAL

Starter kit +

Yale Home

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'allarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	2 x Sensore Finestre/Porte da interni	2 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino
Caratteristiche del dispositivo	• Fino a 4 aree di controllo. • Collega fino a 100 sensori. • Sirena da 100 dB integrata.	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km			
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz			
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).
Codice	YAL-SK2-1A-EU			

Allarmi Smart

Starter kit con sirena

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

Yale Home

Caratteristiche di prodotto:

- Arma parzialmente/totalmente o disarma il tuo Allarme Smart dalla app Yale Home.
- Imposta fino a 4 aree da controllare e monitorare individualmente.
- Sai sempre quando scatta l'atllarme, grazie al feed delle attività.
- Concedi il controllo del tuo Allarme Smart a persone di fiducia.
- Ricevi una notifica smart quando l'allarme viene attivato.
- Proteggi più proprietà da un'unica app.
- Portata fino a 1 km e forte segnale per consentire l'intera protezione della tua proprietà, grazie alla tecnologia Horizon+.
- Ricevi un promemoria per attivare l'allarme quando esci di casa.
- Arma/disarma usando la tua voce con i principali assistenti vocali.

Nella scatola	1 x HUB Allarme	1 x Sensore Finestre/Porte da interni	1 x Sensore di Movimento da Interni	1 x Tastierino	1 x Telecomando	1 x Sirena da Esterni
Caratteristiche del dispositivo	• Fino a 4 aree di controllo. • Collega fino a 100 sensori. • Sirena da 100 dB integrata.	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente. • Funzione antipanico. • Feedback LED.	• Sirena a 100Db. • Il logo Yale si illumina durante la notte (richiede un alimentatore da 12v, non incluso). • LED di comfort. • Luci stroboscopiche. • Coperchio incernierato per una facile installazione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km					
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz					
Dimensioni prodotto (W x D x H)	175 x 175 x 35,8 mm	29 x 69,5 x 9,5 mm	71,7 x 121,7 x 55 mm	64 x 122 x 22,5 mm	36 x 106 x 12 mm	255 x 255 x 58 mm
Peso prodotto	410 g	35 g	110 g	115 g	30 g	1280 g
Alimentazione	Alimentatore (incluso)	1 x batteria al litio CR2045	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	1 x batteria al litio CR123A	4 x batterie D Alimentatore 12v (non incluso)
Durata batteria	Batteria di backup: 12 ore.	4 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Viteria e nastro 3M (inclusi).	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).	-	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-SK3-1A-EU					

Accessori Allarmi Smart

Sensore di Movimento da Interni

Caratteristiche del dispositivo	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione .
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	71,7 x 121,7 x 55 mm
Peso prodotto	110 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-PIR-1A-W

Sensore Finestre/Porte da Interni

Caratteristiche del dispositivo	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	29 x 69,5 x 9,5 mm
Peso prodotto	35 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045
Durata batteria	4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-DC-1A-W

Accessori Allarmi Smart

Sensore Pre-Intrusione

Caratteristiche del dispositivo	• Rileva urti e vibrazioni a finestre e telai. • Rileva apertura/chiusura.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	29 x 68,5 x 9,5 mm
Peso prodotto	35 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045
Durata batteria	4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-SDC-1A-W

Tastierino

Caratteristiche del dispositivo	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Selezione dell'area. • Funzione antipanico. • Retroilluminazione automatica quando ci si avvicina al tastierino.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	64 x 122 x 22,5 mm
Peso prodotto	115 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Tavolo o muro (piastra di montaggio e viteria inclusi).
Codice	YAL-KP-1A-W

SMART RESIDENTIAL

Telecomando

Caratteristiche del dispositivo	• Arma completamente (da remoto), disarma o arma parzialmente (da casa). • Blocco dei tasti per evitare che vengano premuti accidentalmente. • Funzione antipanico. • Feedback LED.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	36 x 106 x 12 mm
Peso prodotto	30 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Codice	YAL-KF-1A-W

Pulsante

Caratteristiche del dispositivo	• Dispositivo multiuso: funziona come pulsante antipanico o come campanello.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	35 x 80 x 15,5 mm
Peso prodotto	30 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR2045
Durata batteria	4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria e nastro 3M (inclusi).
Codice	YAL-PB-1A-W

Accessori Allarmi Smart

Sirena da Interni

Caratteristiche del dispositivo	• Si attiva quando scatta un sensore. • LED integrato.
Caratteristiche audio	• Sirena da 85 dB. • Suoni di armamento e disarmo.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	115 x 115 x 30 mm
Peso prodotto	185 g
Alimentazione	3 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-IS-1A-W

Rilevatore di Fumo

Sviluppato in collaborazione con
FireAngel Safety Technology Group plc

Caratteristiche del dispositivo	• Modulo RF Yale preinstallato nel rilevatore di fumo FireAngel. • Interconnesso con tutti i sensori di fumo collegati.
Caratteristiche audio	Sirena da 85 dB.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	131,8 x 131,8 x 40 mm
Peso prodotto	210 g
Alimentazione	• 1 x batteria al litio CR123A sigillata per la testina (non sostituibile). • 1 x batteria al litio CR2 per il modulo RF Yale.
Durata batteria	Testina 10 anni. Modulo RF Yale 4 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-SS-1A-W

SMART RESIDENTIAL

Sensore di Movimento da Esterni

Caratteristiche del dispositivo	• Modalità animali domestici selezionabile. • Sensibilità regolabile. • Campo di rilevamento 12 m.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	79 x 126,6 x 80 mm
Peso prodotto	155 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-EPIR-1A-G

Sensore Finestre/Porte da Esterni

Caratteristiche del dispositivo	• Rileva l'apertura/chiusura di finestre/porte.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	63,5 x 94 x 35 mm
Peso prodotto	125 g
Alimentazione	1 x batteria al litio CR123A
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	YAL-EDC-1A-G

Accessori Allarmi Smart

Sirena da Esterni

Caratteristiche del dispositivo	• Sirena a 100Db. • Il logo Yale si illumina durante la notte (richiede un alimentatore da 12v, non incluso). • LED di comfort. • Luci stroboscopiche. • Coperchio incernierato per una facile installazione.
Caratteristiche audio	Sirena da 100 dB.
Caratteristiche di sicurezza	Protezione antimanomissione.
Protezione dagli agenti atmosferici	Grado di protezione IP55.
Range wireless	Tecnologia Horizon+: RF a lungo raggio da 1 km
Frequenza di comunicazione tra Hub e sensori	Tecnologia Horizon+: RF a 2 vie su 868 Mhz
Dimensioni prodotto (W x D x H)	255 x 255 x 58 mm
Peso prodotto	1280 g
Alimentazione	• 4 x batterie D. • Alimentatore 12v (non incluso).
Durata batteria	3 anni.
Soluzione di montaggio	Viteria (inclusa).
Codice	• Colore grigio YAL-ESG-1A-G • Colore giallo YAL-ESY-1A-Y

Cassaforte Smart

Caratteristiche di prodotto:

- Porta tagliata a laser per la protezione contro le effrazioni.
- Meccanismo di bloccaggio con due chiavistelli resistenti al taglio (20 mm).
- In caso di batteria scarica, utilizzare una batteria da 9V (non inclusa) per sbloccarla.
- Blocco di cinque minuti dopo cinque tentativi errati.
- Luce interna per una migliore visibilità.
- Include ganci per chiavi e ripiano rimovibile.

Sicurezza meccanica	Frequenza di comunicazione tra la cassaforte Smart e gli accessori	Tecnologia tra la cassaforte smart e lo smartphone	Accesso con tastierino	Accesso con chiave	Resistenza all'effrazione
Porta tagliata a laser e catenacci resistenti al taglio per proteggerla dagli attacchi.	Bluetooth – 2.4GHz	Bluetooth diretto o Bluetooth e Wi-Fi se connesso a Yale Connect Wi-Fi Bridge.	Impostare i codici personali per accedere senza telefono.	Apertura di emergenza con chiave a doppia mappa.	Si blocca per cinque minuti dopo cinque tentativi con codici errati. L'allarme suona dopo cinque tentativi errati.

Montaggio	Porta automatica	Caratteristiche aggiuntive	Peso	Nella scatola	Codice
Fissare con i tasselli insclusi.	Meccanismo di apertura automatica della porta.	Luce interna per una maggiore visibilità. Ripiano e ganci interni per appendere chiavi o piccoli oggetti.	12.1 kg	• Cassaforte smart di Yale. • Kit di montaggio. • 4 Batterie AA. • Chiave meccanica.	YYSS/250/EB1

Smart together

Lavora con i tuoi assistenti vocali preferiti

works with Google Home

works with alexa

Works with Apple HomeKit

Si connette con:

Connetti con altri accessori e altri prodotti della gamma di Yale Home per ottenere ancora più funzionalità. Visita il sito web per maggiori informazioni.

Yale Connect Wi-Fi Bridge
per funzionalità remote e assistente vocale
(Venduto separatamente)

Serratura Smart per armadietti Yale
Mantieni le cose al sicuro all'interno della tua casa. Adatta ad armadi o cassetti per riporre medicinali, prodotti per la pulizia o documenti importanti.

Come funziona:

Scarica la nostra app Yale Home gratuitamente su iOS e Android.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Yale Home

Wi Fi CERTIFIED

Casseforti

Casseforti da muro ..... pag. 49

Casseforti motorizzate ..... pag. 52

Casseforti ignifughe per documenti ..... pag. 56

Casseforti elettroniche ..... pag. 57

Altre casseforti ..... pag. 60

Trusted every day

Quali oggetti vuoi tenere al sicuro?

Gioielli

Orologi

Documenti importanti

Passaporti

Dispositivi smart

Chiavi

Laptop

Fotocamere

Le cose che non puoi permetterti di perdere necessitano la massima protezione.

Ecco perché le casseforti di Yale offrono molteplici livelli di sicurezza e diverse dimensioni e forme per adattarsi comodamente a tutti gli spazi. Che si tratti di documenti per la casa nuova o di un oggetto da collezione, abbiamo la cassaforte giusta per te.

Disponibili per installazione a muro, all'interno di un mobile e a pavimento, l'offerta comprende casseforti a chiave e a combinazione, ignifughe e motorizzate, fino a cassette porta valori e porta chiavi per soddisfare ogni esigenza.

Puoi aprire con chiave o con codice di accesso, a seconda del livello di protezione che desideri. I vari modelli sono pensati per adeguarsi a tutte le necessità, con ganci, illuminazione e mensole interne, ideali per riporre e conservare beni di valore come gioielli o documenti importanti.

Scopri la gamma completa ed entra in un nuovo mondo di sicurezza.

Casseforti da muro

Cassaforte da muro Serie 326

Funzionamento:

- Apertura con combinazione elettronica.
- Combinatore elettronico con 11 milioni di combinazioni possibili e segnalazioni sonore.
- Sistema antimanipolazione: dopo 3 inserimenti errati del codice la cassaforte va in blocco temporaneo.

Caratteristiche:

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da una scheda elettronica con memoria permanente.
- Certificazione prodotto UNI EN 14450 livello S1.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli del Ø 22 mm (Y3260220 Ø 18 mm fissi).
- Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 led.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera per apertura di emergenza.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Protezione della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.
- Spessore frontale e porta 10 mm.
- Finitura nera.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso
Y3260220	Cassaforte da muro	210 x 340 x 200 mm	185 x 315 x 150 mm	12,71 kg
Y3260420	Cassaforte da muro	270 x 390 x 200 mm	245 x 365 x 150 mm	18,55 kg
Y3260425	Cassaforte da muro	270 x 390 x 240 mm	245 x 365 x 190 mm	19,09 kg
Y3260520	Cassaforte da muro	340 x 460 x 200 mm	315 x 435 x 150 mm	25,05 kg
Y3260525	Cassaforte da muro	340 x 460 x 240 mm	315 x 435 x 190 mm	26,12 kg

Casseforti da muro

Cassaforte da muro Serie 320

Funzionamento:

- Chiusura con chiave a doppia mappa a 8 leve asimmetriche.

Caratteristiche:

- Serratura di alta sicurezza con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Utilizza leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale che oppongono una eccezionale resistenza alla manipolazione.
- Certificazione prodotto UNI EN 14450 livello S2.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale duplicabile con carta di proprietà, per impedire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.
- Spessore frontale e porta 10 mm.
- Finitura nera.

In dotazione:

- 2 chiavi a doppia mappa con carta di proprietà.
- Manuale d'uso.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
Y3200220	Cassaforte da muro	210 x 340 x 200 mm	185 x 315 x 150 mm	12,57 kg	Y01032
Y3200420	Cassaforte da muro	270 x 390 x 200 mm	245 x 365 x 150 mm	17,55 kg	
Y3200425	Cassaforte da muro	270 x 390 x 240 mm	245 x 365 x 190 mm	18,18 kg	
Y3200520	Cassaforte da muro	340 x 460 x 200 mm	315 x 435 x 150 mm	24,29 kg	
Y3200525	Cassaforte da muro	340 x 460 x 240 mm	315 x 435 x 190 mm	25,39 kg	
Y3200630	Cassaforte da muro	480 x 420 x 280 mm	455 x 395 x 230 mm	34,50 kg	

Cassaforte da muro

Caratteristiche di sicurezza:

- Meccanismo di chiusura con serratura di alta sicurezza con chiave a doppia mappa.
- Chiusura tramite 2 catenacci di bloccaggio da 16 mm.

Caratteristiche di prodotto:

- Progettata per essere installata all'interno di un muro.
- Fondo foderato con materiale morbido per evitare danni ai tuoi oggetti.
- Un ripiano removibile incluso.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso
YYWV/230/KB1	Cassaforte da muro	230 x 360 x 150 mm	210 x 340 x 100 mm	8 kg

Casseforti motorizzate

Caratteristiche di sicurezza:

- Piastra anti-trapano e porta tagliata al laser per proteggere la cassaforte da manomissioni.
- Blocco automatico di un minuto dopo tre tentativi di PIN errati.
- Robusto meccanismo di chiusura motorizzato con 2 catenacci di bloccaggio anti-sega (20 mm).
- Serratura meccanica di massima sicurezza che include 1 chiave a doppia mappa.
- Accesso di emergenza: batteria esterna da 9V per aprire la cassaforte in caso di batterie scariche (non inclusa).

Caratteristiche di prodotto:

- Meccanismo di apertura automatica della porta.
- Accesso tramite codice PIN attraverso il tastierino con schermo LCD.
- Illuminazione interna.
- Ganci interni.
- Opzione mastercode.

YYSEM/250/EG1 YYLEM/200/EG1 YYSEM/400/EG1 YYSEM/520/EG1

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYSEM/250/EG1	Cassaforte motorizzata da casa	250 x 350 x 300 mm	240 x 337 x 230 mm	15,7 kg	YSEM/ BLANKKEY
YYLEM/200/EG1	Cassaforte motorizzata per laptop	200 x 480 x 350 mm	190 x 467 x 280 mm	18 kg	
YYSEM/400/EG1	Cassaforte motorizzata da ufficio	400 x 350 x 340 mm	390 x 337 x 270 mm	22 kg	
YYSEM/520/EG1	Cassaforte motorizzata professionale	520 x 350 x 360 mm	510 x 337 x 290 mm	28 kg	

Casseforti motorizzate con impronte digitali

Caratteristiche di sicurezza:

- Piastra anti-trapano e porta tagliata al laser per proteggere la cassaforte da manomissioni.
- Blocco automatico di un minuto dopo tre tentativi di PIN errati.
- Robusto meccanismo di chiusura motorizzato con 2 catenacci di bloccaggio anti-sega (20 mm).
- Serratura meccanica di massima sicurezza che include 1 chiave a doppia mappa.
- Accesso di emergenza: batteria esterna da 9V per aprire la cassaforte in caso di batterie scariche (non inclusa).

Caratteristiche di prodotto:

- Apertura tramite impronta digitale, fino a 100 impronte digitali registrabili.
- Meccanismo di apertura automatica della porta.
- Accesso tramite codice PIN attraverso il tastierino. con schermo LCD.
- Illuminazione interna.
- Ganci interni.
- Opzione mastercode.

YYSFM/250/EG1 YYLFM/200/EG1 YYSFM/400/EG1 YYSFM/520/EG1

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYSFM/250/EG1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali da casa	250 x 350 x 300 mm	240 x 337 x 230 mm	15,7 kg	YSEM/ BLANKKEY
YYLFM/200/EG1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali per laptop	200 x 480 x 350 mm	190 x 467 x 280 mm	18 kg	
YYSFM/400/EG1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali da ufficio	400 x 350 x 340 mm	390 x 337 x 270 mm	22 kg	
YYSFM/520/EG1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali professionale	520 x 350 x 360 mm	510 x 337 x 290 mm	28 kg	

Casseforti motorizzate

Caratteristiche di sicurezza:

- Porta tagliata al laser per proteggere la cassaforte da manomissioni.
- Blocco automatico di un minuto dopo tre tentativi di PIN errati.
- Robusto meccanismo di chiusura motorizzato con 2 catenacci di bloccaggio anti-sega (20 mm)
- Serratura meccanica di alta sicurezza che include 1 chiave a doppia mappa.
- Accesso di emergenza: batteria esterna da 9V per aprire la cassaforte in caso di batterie scariche (non inclusa).

Caratteristiche di prodotto:

- Meccanismo di apertura automatica della porta.
- Accesso tramite codice PIN attraverso il tastierino con schermo LCD.
- Illuminazione interna.
- Ganci interni.
- Opzione mastercode.

YYSEB/200/EB1 YYSEB/250/EB1 YYLEB/200/EB1 YYSEB/400/EB1

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYSEB/200/EB1	Cassaforte motorizzata compatta	200 x 350 x 200 mm	192 x 345 x 145 mm	8.5 kg	YSEM/ BLANKKEY
YYSEB/250/EB1	Cassaforte motorizzata da casa	250 x 350 x 300 mm	242 x 345 x 245 mm	12,1 kg	
YYLEB/200/EB1	Cassaforte motorizzata per laptop	200 x 480 x 350 mm	192 x 475 x 295 mm	13,7 kg	
YYSEB/400/EB1	Cassaforte motorizzata da ufficio	400 x 350 x 340 mm	392 x 345 x 258 mm	17 kg	

CASSEFORTI ALTA SICUREZZA

Casseforti motorizzate con impronte digitali

Caratteristiche di sicurezza:

- Porta tagliata al laser per proteggere la cassaforte da manomissioni.
- Blocco automatico di un minuto dopo tre tentativi di PIN errati.
- Robusto meccanismo di chiusura motorizzato con 2 catenacci di bloccaggio anti-sega (20 mm).
- Serratura meccanica di alta sicurezza che include 1 chiave a doppia mappa.
- Accesso di emergenza: batteria esterna da 9V per aprire la cassaforte in caso di batterie scariche (non inclusa).

Caratteristiche di prodotto:

- Apertura tramite impronta digitale, fino a 100 impronte digitali registrabili.
- Meccanismo di apertura automatica della porta.
- Accesso tramite codice PIN attraverso il tastierino con schermo LCD.
- Illuminazione interna.
- Ganci interni.
- Opzione mastercode.

YYSFB/200/EB1 YYSFB/250/EB1 YYLFB/200/EB1 YYSFB/400/EB1

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYSFB/200/EB1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali compatta	200 x 350 x 200 mm	192 x 345 x 145 mm	8.5 kg	YSEM/ BLANKKEY
YYSFB/250/EB1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali da casa	250 x 350 x 300 mm	242 x 345 x 245 mm	12,1 kg	
YYLFB/200/EB1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali per laptop	200 x 480 x 350 mm	192 x 475 x 295 mm	13,7 kg	
YYSFB/400/EB1	Cassaforte motorizzata con impronte digitali da ufficio	400 x 350 x 340 mm	392 x 345 x 258 mm	17 kg	

Casseforti ignifughe per documenti

Caratteristiche di sicurezza:

- Testata per resistere minimo 1 ora ad altissime temperature (fino a 972° C).
- Blocco automatico dopo cinque tentativi di PIN errati, tempo di blocco settabile da 3 a 9 minuti.
- Catenacci di bloccaggio su ogni lato della porta (1 6mm per quelli che scorrono all'interno del telaio e 18 mm per quelli nelle cerniere).
- Accesso di emergenza: batteria esterna da 9V per aprire la cassaforte in caso di batterie scariche (non inclusa).

Caratteristiche di prodotto:

- Meccanismo di apertura automatica della porta.
- Accesso tramite codice PIN attraverso il tastierino.
- Modalità di blocco personalizzabile: fino a 48 ore.
- Modalità silenziosa: opzione di rimozione dei suoni durante l'inserimento del PIN e durante l'apertura della porta.
- Indicatore di batteria scarica.
- Opzione mastercode.

YYFM/352/FG2

YYFM/420/FG2

YYFM/520/FG2

YYFM/695/FG2

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso
YYFM/352/FG2	Cassaforte ignifuga per documenti da casa	352 x 412 x 363 mm	260 x 320 x 234 mm	31 kg
YYFM/420/FG2	Cassaforte ignifuga per documenti da ufficio	412 x 352 x 433 mm	320 x 260 x 304 mm	36 kg
YYFM/520/FG2	Cassaforte ignifuga per documenti professionale	514 x 404 x 440 mm	410 x 300 x 300 mm	53 kg
YYFM/695/FG2	Cassaforte ignifuga per documenti XL professionale	695 x 500 x 500 mm	515 x 380 x 330 mm	90 kg

Casseforti elettroniche serie Guest

Caratteristiche di sicurezza:

- Meccanismo di chiusura: solenoide anti-bump con 2 catenacci di bloccaggio da 16 mm.
- Blocco automatico a due step: blocco per 20 secondi dopo tre tentativi di PIN errati; 5 minuti dopo altri tre tentativi.
- Serratura meccanica che include 2 chiavi tubolari.

Caratteristiche di prodotto:

- Serratura elettronica con maniglia.
- Schermo LCD per PIN da 3 a 6 cifre.
- Opzione mastercode.
- Modalità silenziosa: opzione di rimozione dei suoni durante l'inserimento del PIN e durante l'apertura della porta.
- Batterie esterne: ti consentono di cambiare le batterie esauste senza aprire la porta della cassaforte.

YYSG/200/DB2

YYSG/250/DB2

YYLG/200/DB2

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYSG/200/DB2	Cassaforte serie Guest piccola	200 x 310 x 200 mm	195 x 307 x 150 mm	3,8 kg	YYSV/ RADIALKEY
YYSG/250/DB2	Cassaforte serie Guest media	250 x 350 x 250 mm	247 x 347 x 187 mm	5,8 kg	
YYLG/200/DB2	Cassaforte serie Guest per laptop	200 x 430 x 350 mm	197 x 427 x 285 mm	7,7 kg	

Casseforti elettroniche serie Value

Caratteristiche di sicurezza:

- Meccanismo di chiusura: solenoide anti-bump con 2 catenacci di bloccaggio da 1 6 mm.
- Blocco automatico a due step: blocco per 20 secondi dopo tre tentativi di PIN errati; 5 minuti dopo altri tre tentativi.
- Serratura meccanica che include 2 chiavi tubolari.

Caratteristiche di prodotto:

- Serratura elettronica con maniglia.
- Indicatori luminosi LED: verde per corretta apertura - rossa per PIN errato/batteria scarica.
- Pulsante di reset del codice PIN all'interno della cassaforte.

YYSV/170/DB2 YYSV/200/DB2 YYLV/200/DB2 YYSV/250/DB2 YYSV/390/DB2

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYSV/170/DB2	Cassaforte elettronica mini, nero	170 x 230 x 170 mm	160 x 220 x 110 mm	2,3 kg	YYSV/ RADIALKEY
YYSV/170/DB2/B	Cassaforte elettronica mini, blu	170 x 230 x 170 mm	160 x 220 x 110 mm	2,3 kg	
YYSV/170/DB2/P	Cassaforte elettronica mini, rosa	170 x 230 x 170 mm	160 x 220 x 110 mm	2,3 kg	
YYSV/200/DB2	Cassaforte elettronica piccola	200 x 310 x 200 mm	190 x 300 x 150 mm	3,6 kg	
YYLV/200/DB2	Cassaforte elettronica per laptop	200 x 430 x 350 mm	190 x 420 x 300 mm	7,5 kg	
YYSV/250/DB2	Cassaforte elettronica media	250 x 350 x 250 mm	240 x 340 x 200 mm	5,6 kg	
YYSV/390/DB2	Cassaforte elettronica grande	390 x 350 x 360 mm	380 x 340 x 310 mm	10,6 kg	

Casseforti elettroniche allarmate serie Value

Caratteristiche di sicurezza:

- Allarme da 130 dB integrato e blocco automatico di 3 minuti in caso di manomissioni o di cinque inserimenti errati del PIN.
- Meccanismo di chiusura: solenoide anti-bump con 2 catenacci di bloccaggio da 1 6 mm.
- Serratura meccanica che include 2 chiavi tubolari.

Caratteristiche di prodotto:

- Serratura elettronica con maniglia.
- Indicatori luminosi LED: verde per corretta apertura - rossa per PIN errato/batteria scarica.
- Pulsante di reset del codice PIN all'interno della cassaforte.

YYEC/200/DB2 YYEC/250/DB2 YYLC/200/DB2 YYEC/390/DB2

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso	Chiave
YYEC/200/DB2	Cassaforte elettronica allarmata piccola	200 x 310 x 200 mm	190 x 300 x 150 mm	3,6 kg	YYSV/ RADIALKEY
YYEC/250/DB2	Cassaforte elettronica allarmata media	250 x 350 x 250 mm	240 x 340 x 200 mm	5,6 kg	
YYLC/200/DB2	Cassaforte elettronica allarmata per laptop	200 x 430 x 350 mm	190 x 420 x 300 mm	7,5 kg	
YYEC/390/DB2	Cassaforte elettronica allarmata grande	390 x 350 x 360 mm	380 x 340 x 310 mm	10,6 kg	

Altre casseforti Yale

Cassaforte da pavimento

Caratteristiche di sicurezza:
- Meccanismo di chiusura con serratura di alta sicurezza con chiave a doppia mappa.
- Chiusura tramite 2 catenacci di bloccaggio da 15 mm e blocco a 6 leve.

Caratteristiche di prodotto:
- I catenacci consentono il fissaggio ai travetti sotto le assi del pavimento.
- Fondo foderato con materiale morbido per evitare danni ai tuoi oggetti.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso
YY-FLS0000	Cassaforte da pavimento	130 x 390 x 210 mm	80 x 325 x 170 mm	7,5 kg

Box di sicurezza per chiavi

Caratteristiche di sicurezza:
- Meccanismo di chiusura con serratura a combinazione a 4 numeri.
- Punti di fissaggio nascosti dietro al box per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza.

Caratteristiche di prodotto:
- Corpo robusto in pressofusione e corpo resistente agli agenti atmosferici.
- Coperchio a scorrimento per proteggere i 4 numeri della combinazione.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso
YY500/187/1	Box di sciurezza per chiavi a combinazione	187 x 130 x 39 mm	-	0,55 kg

Cassaforte elettronica per chiavi

Caratteristiche di sicurezza:
- Meccanismo di chiusura: solenoide anti-bump con 2 catenacci da 16 mm.
- Blocco automatico a due step: blocco per 20 secondi dopo tre tentativi di PIN errati; 5 minuti dopo altri tre tentativi.
- Serratura meccanica che include 2 chiavi tubolari.

Caratteristiche di prodotto:
- Serratura elettronica con maniglia.
- Indicatori luminosi LED: verde per corretta apertura - rossa per PIN errato/batteria scarica.
- Pulsante di reset del codice PIN all'interno della cassaforte.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P	Dimensioni interne A x L x P	Peso
YYKB/365/DB1	Cassaforte elettronica 48 chiavi	365 x 300 x 100 mm	355 x 290 x 50 mm	8 kg
YYKB/550/DB1	Cassaforte elettronica 100 chiavi	550 x 350 x 130 mm	540 x 340 x 80 mm	13 kg

Cassetta di sicurezza per chiavi

Caratteristiche di prodotto:
- Sistema di chiusura a chiave o combinazione.
- Due dimensioni: 20 o 46 chiavi.
- Ganci ed etichette per chiavi interne.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P
YYKB/200/BB2	Cassetta di sicurezza 20 chiavi	200 x 160 x 80 mm
YYKB/540/BB2	Cassetta di sicurezza 46 chiavi	300 x 240 x 80 mm

Altre casseforti Yale

Cassetta di sicurezza per chiavi a combinazione

Caratteristiche di prodotto:
- Sistema di chiusura a chiave o combinazione.
- Due dimensioni: 20 o 46 chiavi.
- Ganci ed etichette per chiavi interne.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P
YYKB/200/CB2	Cassetta di sicurezza a combinazione 20 chiavi	200 x 160 x 80 mm
YYKB/540/CB2	Cassetta di sicurezza a combinazione 46 chiavi	300 x 240 x 80 mm

Box di sicurezza per chiavi

Caratteristiche di prodotto:
- Sistema di chiusura a chiave.
- Disponibile in quattro dimensioni.
- Fornita con chiavi.
- Vassoio interno removibile.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne A x L x P
YYCB/080/BB2	Cassetta di sicurezza per denaro piccola	80 x 152 x 118 mm
YYCB/090/BB2	Cassetta di sicurezza per denaro media	90 x 200 x 160 mm
YYCB/060/BB2	Cassetta di sicurezza per denaro grande	90 x 250 x 180 mm
YYCB/070/BB2	Cassetta di sicurezza per denaro XL	90 x 330 x 240 mm

Lucchetti

Lucchetti corazzati e blindati ..... pag. 65
Lucchetti in acciaio temprato ..... pag. 66
Lucchetti protetti ..... pag. 67
Lucchetti in ottone cromato ..... pag. 69
Lucchetti a campana e gruppo occhioli a pavimento ..... pag. 71
Lucchetti rettangolari e con arco protetto ..... pag. 72
Lucchetti in acciaio laminato ..... pag. 74
Lucchetti resistenti alle intemperie ..... pag. 75
Lucchetti in ottone ..... pag. 76
Lucchetti a combinazione ..... pag. 81
Lucchetti in alluminio ..... pag. 84
Lucchetti Iron ..... pag. 86
Cerniere e ancoraggi ..... pag. 89
Lucchetti con TSA ..... pag. 91
Lucchetti da viaggio ..... pag. 92
Lucchetti e catene per bicicletta ..... pag. 93

Trusted every day

Quali oggetti vuoi tenere al sicuro?

Armadietti

Cassette degli attrezzi

Zaini

Cancelli

Scale professionali

Serrande

Capanni

Rimorchi

Con oltre 180 anni di esperienza, un design esclusivo e rigorosi test di resistenza, la gamma di lucchetti Yale è stata creata pensando alle tue necessità e al tuo stile di vita.

Cerchi un modo per proteggere i tuoi nuovi attrezzi da palestra? Desideri proteggere il tuo capanno in giardino? I tuoi ragazzi hanno comprato nuove attrezzature scolastiche?

Metti al sicuro i tuoi beni scegliendo il grado di sicurezza più adatto fra l'ampia serie di lucchetti Yale disponibili: in ottone, marini, a combinazione, a campana, da viaggio, blindati e tanti altri. Perfetti per l'uso quotidiano, ti garantiscono alte prestazioni anche nelle condizioni meteorologiche più difficili.

Yale si preoccupa anche dei tuoi mezzi di trasporto. Parcheggia in sicurezza la tua bici, lo scooter o la tua moto, bloccandoli con la serie di lucchetti dedicati. Solidi, robusti ed estremamente versatili, sono disponibili in varie forme, ad arco o a catena, con combinazione o serratura.

Goditi il tempo libero in completa tranquillità, al resto ci pensiamo noi.

Lucchetti in ottone corazzati e lucchetto blindato

Caratteristiche:

- Gancio in acciaio temprato per evitare il taglio.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione per la serie Y160ME, singola chiusura a sfera per la serie Y164.
- Lucchetto in ottone ricoperto da corazza in acciaio per la serie Y160ME e lucchetto monoblocco in acciaio per la serie Y164.
- Tecnologia anti-drill per la serie Y164.
- Testati su simulazioni di forme estreme di attacco che includono perforazione e segatura del corpo e taglio, trazione e torsione del gancio.
- Possibilità di cifratura in KA su minimo d'ordine.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y160ME60	Lucchetto in ottone corazzato 60 mm	3	62 mm	55 mm	24 mm	10 mm	Y01008001VX
Y160ME80	Lucchetto in ottone corazzato 80 mm	3	82 mm	69 mm	29 mm	11 mm	
Y160ME90	Lucchetto in ottone corazzato 90 mm	3	91 mm	75 mm	29 mm	12 mm	

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1640185	Lucchetto blindato 85 mm	3	84 mm	69 mm	30 mm	13 mm	Y016C106

Lucchetti in acciaio temprato

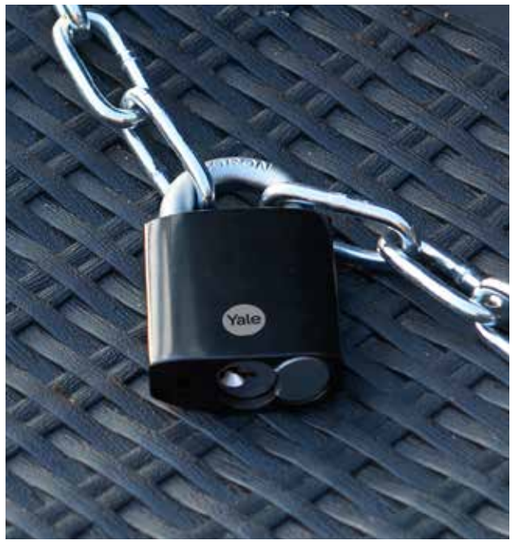

Caratteristiche:

- Arco standard e protetto in acciaio temprato al boro per evitare il taglio.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono perforazione e segatura del corpo e taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 240 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- La chiave non può essere estratta quando il lucchetto è aperto.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY90SB/45/129/1	Lucchetto in acciaio temprato 48 mm	3	48 mm	56 mm	19 mm	9 mm	YPADBLANNK2
YY300B/63/127/1	Lucchetto in acciaio temprato 62 mm	3	62 mm	59 mm	20 mm	11 mm	

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY300CB/63/127/1	Lucchetto in acciaio temprato 63 mm con arco protetto	3	62 mm	94 mm	20 mm	11 mm	YPADBLANNK2

Lucchetti resistenti alle intemperie protetti

Caratteristiche:

- Arco in acciaio temprato al boro per evitare il taglio.
- Copertura protettiva sul corpo e sul foro della chiave per una protezione ulteriore.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY227B/45/122/1	Lucchetto resistente alle intemperie protetto 45 mm	3	47 mm	47 mm	28 mm	6 mm	YPADBLANK1
YY227B/55/126/1	Lucchetto resistente alle intemperie protetto 55 mm	3	56 mm	49 mm	33 mm	10 mm	

Lucchetti laminati protetti

Caratteristiche:

- Arco in acciaio temprato al boro per evitare il taglio.
- Struttura in acciaio laminato con componenti interni anti-corrosione, ideali per l'utilizzo all'esterno.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY127B/45/125/1	Lucchetto laminato protetto 45 mm	3	47 mm	44 mm	28 mm	6 mm	YPADBLANK1
YY127B/55/129/1	Lucchetto laminato protetto 55 mm	3	56 mm	47 mm	33 mm	10 mm	

LUCCHETTI MASSIMA SICUREZZA

Lucchetti rettangolari in ottone cromato

Caratteristiche:

- Gancio temprato per prevenire il taglio.
- Maggiore apertura del gancio per garantire una più ampia chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione del gancio.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY124B/60/110/1	Lucchetto rettangolare cromato 60 mm	3	60 mm	46 mm	18 mm	10 mm	YPADBLANK5
YY124B/70/115/1	Lucchetto rettangolare cromato 70 mm	3	70 mm	56 mm	20 mm	12 mm	YPADBLANK6

Lucchetti in ottone cromato

Caratteristiche:

- Arco temprato al boro per prevenire il taglio.
- Doppio sistema di chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 240 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Disponibili con chiave verticale e chiave reversibile.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY120B/40/125/1 YY120DB/40/125/1	Lucchetto in ottone cromato 40 mm	3	40 mm	39 mm	14 mm	6 mm	YPADBLANK1 YPADBLANK4
YY120B/50/127/1 YY120DB/50/127/1	Lucchetto in ottone cromato 50 mm	3	50 mm	47 mm	17 mm	7 mm	YPADBLANK2 YPADBLANK4
YY120B/60/135/1 YY120DB/60/135/1	Lucchetto in ottone cromato 60 mm	3	60 mm	53 mm	18 mm	9 mm	YPADBLANK2 YPADBLANK4
YY120B/70/141/1 YY120DB/70/141/1	Lucchetto in ottone cromato 70 mm	3	70 mm	54 mm	20 mm	11 mm	YPADBLANK2 YPADBLANK4

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY120B/50/163/1	Lucchetto in ottone cromato 50 mm con arco lungo	3	50 mm	47 mm	17 mm	7 mm	YPADBLANK2

Lucchetti a campana e gruppo occhioli a pavimento

Caratteristiche:

Lucchetto a campana

- Corpo in zama rivestito da corazza in acciaio inossidabile.
- Gancio di chiusura cementato temprato.

Gruppo occhioli a pavimento

- Staffa e perni in acciaio carbonitrurato/zincato.
- Campana e ghiera in ottone.
- Si consiglia l'abbinamento con lucchetti rettangolari.

Codice	Descrizione	Chiavi	Materiale del corpo	Materiale della corazza	Materiale della campana	Chiave
Y1700081	Lucchetto a campana	3	Zama	Acciaio	Acciaio	01008#000B084000

Codice	Descrizione	Materiale del corpo	Materiale staffa e perni	Materiale della campana	Chiave
PAL400041000000 – Scatola Y0A160091080 – Blister	Gruppo occhioli a pavimento	Ottone con corazza in acciaio	Ottone	Acciaio carbonitrurato	-

Codice	Descrizione	Materiale del corpo	Materiale staffa e perni	Materiale della campana	Chiave
PAL400043000000 – Scatola Y0A160093080 – Blister	Gruppo occhioli a pavimento	Ottone con corazza in acciaio	Ottone	Acciaio carbonitrurato	-

Lucchetti rettangolari in ottone

Caratteristiche:

- Gancio temprato per prevenire il taglio.
- Maggiore apertura del gancio per garantire una più ampia chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione del gancio.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY114B/50/111/1	Lucchetto rettangolare in ottone 50 mm	3	50 mm	48 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK5
YY114B/60/114/1	Lucchetto rettangolare in ottone 60 mm	3	60 mm	54 mm	18 mm	9 mm	YPADBLANK5
YY114B/70/113/1	Lucchetto rettangolare in ottone 70 mm	3	70 mm	59 mm	20 mm	10 mm	YPADBLANK6
YY114B/80/118/1	Lucchetto rettangolare in ottone 80 mm	3	80 mm	69 mm	22 mm	13 mm	YPADBLANK6
YY114B/90/127/1	Lucchetto rettangolare in ottone 90 mm	3	90 mm	76 mm	24 mm	13 mm	YPADBLANK6

Lucchetti in ottone con arco protetto

Caratteristiche:

- Corazza di protezione contro gli agenti atmosferici.
- Arco temprato al boro per prevenire il taglio.
- Doppio sistema di chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY121B/40/125/1	Lucchetti in ottone con arco protetto 40 mm	3	46 mm	70 mm	20 mm	7 mm	YPADBLANNK10
YY121B/50/132/1	Lucchetti in ottone con arco protetto 50 mm	3	57 mm	82.2 mm	24 mm	9.5 mm	YPADBLANNK11

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY122B/50/123/1	Lucchetti in ottone cromato con arco protetto 50 mm	3	50 mm	70 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANNK2

Lucchetti in acciaio laminato

Caratteristiche:

- Corpo in acciaio laminato e componenti interni anti-corrosione, ideali per l'uso all'esterno.
- Dal 40 mm in poi, i lucchetti offrono un sistema di bloccaggio con sfere in acciaio per una maggiore protezione.
- Arco temprato al boro per prevenire il taglio.
- Doppio sistema di chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per diverse applicazioni.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY115B/30/117/1	Lucchetto in acciaio laminato 30 mm	3	34 mm	29 mm	21 mm	5 mm	YPADBLANK3
YY125B/40/122/1	Lucchetto in acciaio laminato 40 mm	3	47 mm	40 mm	29 mm	6 mm	YPADBLANK12
YY125B/50/129/1	Lucchetto in acciaio laminato 50 mm	3	56 mm	44 mm	32 mm	9.5 mm	YPADBLANK12
YY125B/60/133/1	Lucchetto in acciaio laminato 60 mm	3	66 mm	50 mm	36 mm	11 mm	YPADBLANK12

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY125B/40/163/1	Lucchetto in acciaio laminato 40 mm con arco lungo	3	47 mm	40 mm	29 mm	6 mm	YPADBLANK12

Lucchetti resistenti alle intemperie

Caratteristiche:

- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Copertura protettiva per il corpo e l'arco e il foro della chiave, per una protezione maggiore.
- Doppio sistema di chiusura a sfera.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY220B/51/118/1	Lucchetto resistente alle intemperie 50 mm	3	53 mm	50 mm	35 mm	9 mm	YPADBLANK12
YY220B/61/123/1	Lucchetto resistente alle intemperie 60 mm	3	62 mm	55 mm	38 mm	12 mm	YPADBLANK12
YY220B/71/130/1	Lucchetto resistente alle intemperie 70 mm	3	72 mm	60 mm	43 mm	13 mm	YPADBLANK12

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY221B/52/125/1	Lucchetto resistente alle intemperie con arco protetto 50 mm	3	53 mm	82 mm	35 mm	9 mm	YPADBLANK1

Lucchetto in ottone Hammer

Caratteristiche:

- Corpo massiccio in ottone.
- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY2B/80/138/1	Lucchetto in ottone Hammer	3	80 mm	39.8 mm	28 mm	14 mm	YPADBLANK11

Lucchetti in ottone cromato Italian Design

Caratteristiche:

- Corpo in ottone cromato.
- Arco in acciaio inossidabile.
- Anello in gomma per proteggere i meccanismi interni.
- Doppio sistema di chiusura per lucchetti con corpo 40 e 50 mm.
- Spina anti-grimaldello per lucchetti con corpo 40 e 50 mm.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1140030X – Scatola Y1140030080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 30 mm	2	30 mm	28 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1140040X – Scatola Y1140040080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1140050X – Scatola Y1140050080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1150030X – Scatola Y1150030080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 30 mm	2	30 mm	28 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1150040X – Scatola Y1150040080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1150050X – Scatola Y1150050080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX

Lucchetti in ottone

Caratteristiche:

- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per svariate applicazioni.
- Il 30 mm e superiori sono testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Il 30 mm e superiori hanno un sistema a doppia chiusura per maggiore protezione.
- Il 30 mm e superiori hanno l'arco temprato per prevenire il taglio.
- Il 30 mm e superiori sono testati fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110JB/15/111/4	Lucchetto in ottone 15 mm	3	20 mm	19 mm	13.3 mm	2.8 mm	-

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/20/111/1 YY110B/20/122/1	Lucchetto in ottone 20 mm	3	22 mm	22 mm	11 mm	3.3 mm	YPADBLANK7
YY110B/25/113/1 YY110B/25/125/1	Lucchetto in ottone 25 mm	3	25 mm	26 mm	11 mm	4.2 mm	YPADBLANK8

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/30/115/1 YY110B/30/132/1 YY110B/30/147/1	Lucchetto in ottone 30 mm	3	30 mm	28.3 mm	13 mm	5 mm	YPADBLANK9
YY110B/35/120/1	Lucchetto in ottone 35 mm	3	35 mm	31 mm	14 mm	5.5 mm	YPADBLANK9

LUCCHETTI SICUREZZA **STANDARD**

Lucchetti in ottone

Caratteristiche:

- Sistema a doppia chiusura per maggiore protezione.
- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Testato secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per svariate applicazioni.
- Disponibile anche lucchetto con arco lungo regolabile.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/40/122/1 YY110B/40/140/1 YY110B/40/152/1	Lucchetto in ottone 40 mm	3	40 mm	34.8 mm	14 mm	6.3 mm	YPADBLANK10
YY110B/50/126/1 YY110B/50/166/1	Lucchetto in ottone 50 mm	3	50 mm	40.7 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK11
YY110B/60/132/1 YY110B/60/163/1	Lucchetto in ottone 60 mm	3	60 mm	47.1 mm	18 mm	10 mm	YPADBLANK11
YY110B/70/137/1	Lucchetto in ottone 70 mm	3	70 mm	54.1 mm	20 mm	11 mm	YPADBLANK11

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/50/126SS/1	Lucchetto in ottone 50 mm con arco in acciaio inossidabile	3	50 mm	40.7 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK11

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/50/155/1	Lucchetto in ottone 50 mm con arco regolabile	3	50 mm	42.2 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK1

Lucchetti in ottone Italian Design

Caratteristiche:

- Corpo in ottone.
- Arco in acciaio carbonitrurato.
- Anello in gomma per proteggere i meccanismi interni.
- Doppio sistema di chiusura per lucchetti con corpo da 40, 50, 60 e 70 mm.
- Spina anti-grimaldello per lucchetti con corpo da 40, 50, 60 e 70 mm.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per svariate applicazioni.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1100020X – Scatola Y1100020080X – Blister	Lucchetto in ottone 20 mm	2	21 mm	25 mm	12 mm	3 mm	Y01024001VX
Y1100025X – Scatola Y1100025080X – Blister	Lucchetto in ottone 25 mm	2	25 mm	25 mm	13 mm	4 mm	Y01024001VX
Y1100030X – Scatola Y1100030080X – Blister	Lucchetto in ottone 30 mm	2	30 mm	28 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1100040X – Scatola Y1100040080X – Blister	Lucchetto in ottone 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1100050X – Scatola Y1100050080X – Blister	Lucchetto in ottone 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX
Y1100060X – Scatola Y1100060080X – Blister	Lucchetto in ottone 60 mm	2	60 mm	45 mm	20 mm	10 mm	Y01008001VX
Y1100070X – Scatola	Lucchetto in ottone 70 mm	2	70 mm	51 mm	21 mm	11 mm	Y01006001VX

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1130025X – Scatola Y1130025080X – Blister	Lucchetto in ottone 25 mm	2	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	Y01024001VX
Y1130030X – Scatola Y1130030080X – Blister	Lucchetto in ottone 30 mm	2	30 mm	26 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1130040X – Scatola Y1130040080X – Blister	Lucchetto in ottone 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1130050X – Scatola Y1130050080X – Blister	Lucchetto in ottone 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX
Y1130060X – Scatola Y1130060080X – Blister	Lucchetto in ottone 60 mm	2	60 mm	45 mm	20 mm	10 mm	Y01008001VX

Lucchetti in ottone con combinazione

Caratteristiche:

- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Testato fino a 48 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Sistema di chiusura singolo.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY150B/22/120/1 YY150B/22/120/2	Lucchetto in ottone a combinazione 22 mm	3	23 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YY150B/30/125/1	Lucchetto in ottone a combinazione 32 mm	3	32 mm	43 mm	13 mm	5 mm

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY150B/40/130/1	Lucchetto in ottone a combinazione 40 mm	4	40 mm	50 mm	14 mm	6 mm

Lucchetti in alluminio a combinazione

Caratteristiche:

- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.
- Testato fino a 48 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Disponibili in colore nero, argento, oro e rosso.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3CB/20/121/1/BK	Lucchetto nero in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/20/121/1/GO	Lucchetto oro in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/20/121/1/CO	Lucchetto rosso in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/20/121/1/S	Lucchetto argento in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/28/126/1/BK	Lucchetto nero in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/28/126/1/GO	Lucchetto oro in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/28/126/1/CO	Lucchetto rosso in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/28/126/1/S	Lucchetto argento in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/38/131/1/BK	Lucchetto nero in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm
YYE3CB/38/131/1/CO	Lucchetto oro in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm
YYE3CB/38/131/1/GO	Lucchetto rosso in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm
YYE3CB/38/131/1/S	Lucchetto argento in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm

Lucchetti in ottone cromato con combinazione

Caratteristiche:

- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY151B/22/120/1	Lucchetto in ottone cromato con combinazione 22 mm	3	23 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YY151B/30/125/1	Lucchetto in ottone cromato con combinazione 30 mm	3	32 mm	43 mm	13 mm	5 mm

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY151B/40/130/1	Lucchetto in ottone cromato con combinazione 40mm	4	40 mm	50 mm	14 mm	6 mm

Lucchetti in alluminio

Caratteristiche:

- Testato fino a 48 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Il 32 mm e superiori hanno l'arco temprato per prevenire il taglio.
- Il 32 mm e superiori hanno un doppio sistema di chiusura per maggiore protezione.
- Il 32 mm e superiori sono testati fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Il 32 mm e superiori sono testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Disponibili in colore nero, grigio, verde acqua e rosa.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3B/25/112/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/25/112/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/25/112/1/P	Lucchetto turchese in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/25/112/1/TE	Lucchetto rosa in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/32/116/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/32/116/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/32/116/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/32/116/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/38/119/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/119/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/119/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/119/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/50/126/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm
YYE3B/50/126/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3B/50/126/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm
YYE3B/50/126/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3B/38/156/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/156/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/156/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/156/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm

Lucchetti Iron

Caratteristiche:

- Corpo in ferro.
- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Sistema a doppia chiusura per maggiore protezione.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Testato secondo la norma EN12320, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Disponibili in colore nero e argento.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY111B/32/116/1	Lucchetto nero Iron 32 mm	3	32 mm	30 mm	13,5 mm	5,5 mm	YE40/100
YY111S/32/116/1	Lucchetto argento Iron 32 mm	3	32 mm	30 mm	13,5 mm	5,5 mm	YE40/100
YY111B/38/121/1	Lucchetto nero Iron 38 mm	3	38 mm	34 mm	15 mm	6,5 mm	YE40/100
YY111S/38/121/1	Lucchetto argento Iron 38 mm	3	38 mm	34 mm	15 mm	6,5 mm	YE40/100
YY111B/50/125/1	Lucchetto nero Iron 50 mm	3	50 mm	41 mm	18 mm	9 mm	YE50/100
YY111S/50/125/1	Lucchetto argento Iron 50 mm	3	50 mm	41 mm	18 mm	9 mm	YE50/100
YY111B/60/132/1	Lucchetto nero Iron 60 mm	3	63 mm	50 mm	21 mm	10 mm	YE50/100
YY111S/60/132/1	Lucchetto argento Iron 60 mm	3	63 mm	50 mm	21 mm	10 mm	YE50/100

Lucchetti Iron a disco

Caratteristiche:

- Corpo in ferro.
- Meccanismo di chiusura a disco, più sicuro.
- Testato secondo la norma EN12320, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Testato fino a 240 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Chiave estraibile solamente a lucchetto bloccato chiuso.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY112/30/121/1	Lucchetto Iron a disco 30 mm	3	30 mm	26 mm	15 mm	5 mm	Y112/30/100
YY112/40/124/1	Lucchetto Iron a disco 40 mm	3	40 mm	33 mm	21 mm	7 mm	Y112/40-70/100
YY112/50/128/1	Lucchetto Iron a disco 50 mm	3	50 mm	39 mm	23 mm	9 mm	Y112/40-70/100
YY112/60/132/1	Lucchetto Iron a disco 60 mm	3	60 mm	50 mm	21 mm	10 mm	Y112/40-70/100
YY112/70/137/1	Lucchetto Iron a disco 70 mm	3	70 mm	51 mm	27 mm	13 mm	Y112/40-70/100

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY112/30/137/1	Lucchetto Iron a disco 30 mm con arco lungo	3	30 mm	26 mm	15 mm	5 mm	Y112/30/100
YY112/40/138/1	Lucchetto Iron a disco 40 mm con arco lungo	3	40 mm	33 mm	21 mm	7 mm	Y112/40-70/100
YY112/50/165/1	Lucchetto Iron a disco 50 mm con arco lungo	3	50 mm	39 mm	23 mm	9 mm	Y112/40-70/100

Lucchetti rettangolari Iron

Caratteristiche:

- Corpo in ferro.
- Gancio in acciaio temprato per impedire il taglio.
- Testato secondo la norma EN12320, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione del gancio.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Chiave estraibile solamente a lucchetto bloccato chiuso.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY113BL/75/114/1	Lucchetto rettangolare Iron 75 mm	3	75 mm	55 mm	20 mm	12 mm	Y113/70/90/KEY
YY113BL/90/119/1	Lucchetto rettangolare Iron 90 mm	3	90 mm	60 mm	20 mm	11,6 mm	Y113/70/90/KEY

Cerniere e ancoraggi

Caratteristiche:

- Testati per un minimo di 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- YY105B/90/BK adatto ai lucchetti in ottone YY110B.
- YY135B/120/BK adatto ai lucchetti in ottone YY120B.
- YY155B/160/BK adatto ai lucchetti in acciaio laminato YY125, lucchetti resistenti alle intemperie YY220 e lucchetti in acciaio temprato YY90S.
- YY730B/60/23/1 adatto ai lucchetti in ottone YY120B, lucchetti in acciaio laminato YY125 e lucchetti resistenti alle intemperie YY220.
- YY116B/115/BC lucchetto non necessario.
- Fissaggio a scomparsa per una maggiore protezione.

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY105B/90/BK	Cerniera in acciaio 90 mm	37 mm	90 mm	32 x 31 mm	Lucchetti in ottone YY110B

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY135B/120/BK	Cerniera in acciaio 120 mm	45,8 mm	120 mm	38 x 42 mm	Lucchetti in ottone YY120B

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY155B/160/BK	Cerniera in acciaio temprato 160 mm	45,2 mm	156,8 mm	44 x 42 mm	Lucchetti in acciaio laminato YY125 Lucchetti resistenti alle intemperie YY220 Lucchetti in acciaio temprato YY90S

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY116B/115/BC	Cerniera con serratura	41.4 mm	114 mm	-	Lucchetto non necessario

Codice	Descrizione	Ø Ancoraggio	Ø Base ancoraggio	Ø Copertura ancoraggio	Disponibile per
YY730B/60/23/1	Ancoraggio in acciaio 60 mm	54,5 mm	156,8 mm	58 mm	Lucchetti in ottone YY120B Lucchetti in acciaio laminato YY125 Lucchetti resistenti alle intemperie YY220

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY110B/40/123/1/HSP	Cerniera in acciaio e lucchetto in ottone 40 mm	37 mm	90 mm	32 x 31 mm	Lucchetto incluso

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY220B/51/118/HSP	Cerniera in acciaio temprato 160 mm e lucchetto resistente alle intemperie 51 mm	42.5 mm	156.8 mm	44 x 42 mm	Lucchetto incluso

Lucchetti con TSA

Caratteristiche:

- Approvati in 650 aeroporti e oltre 35 paesi.
- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.
- Codice della combinazione facilmente ripristinabile.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYTP1/32/119/1	Lucchetto TSA con indicatore ispezione	3	31 mm	37 mm	15 mm	3 mm	60 g

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYTP3/32/350/1	Lucchetto TSA con cavo in acciaio	3	32 mm	38 mm	16,2 mm	2,4 mm	66 g

Lucchetti da viaggio

Caratteristiche:

- Corpo in lega di zinco.
- Facile apertura a combinazione con 3 cifre, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYP1/28/121/1G	Lucchetto grigio a combinazione per bagagli	3	28,2 mm	34 mm	11,2 mm	4 mm	50 g
YYP1/28/121/1R	Lucchetto rosso a combinazione per bagagli	3	28,2 mm	34 mm	11,2 mm	4 mm	50 g
YYP1/28/121/1Y	Lucchetto giallo a combinazione per bagagli	3	28,2 mm	34 mm	11,2 mm	4 mm	50 g

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYP2/23/128/1G	Lucchetto grigio a combinazione per bagagli	3	23 mm	34 mm	12 mm	3 mm	50 g
YYP2/23/128/1R	Lucchetto rosso a combinazione per bagagli	3	23 mm	34 mm	12 mm	3 mm	50 g
YYP2/23/128/1Y	Lucchetto giallo a combinazione per bagagli	3	23 mm	34 mm	12 mm	3 mm	50 g

Lucchetti e catene per bicicletta

Caratteristiche:

- Costruiti con un meccanismo di bloccaggio a quattro punti brevettato per una maggiore resistenza a trazione, sollevamento, spinta e torsione.
- Tecnologia anti-pick, anti-pull e anti-bump.
- Cilindro rivestito con arco in acciaio ultra-temprato.
- Rivestimento in gomma per proteggere la bicicletta da graffi.
- Guarnizioni aggiuntive per proteggere le parti interne dagli agenti atmosferici.
- Piastre di montaggio universali.
- Testati sullo standard Sold Secure System.

Codice	Descrizione	Livello di protezione	Dimensioni cavo	Piastra da bici per stoccaggio	Chiavi
YYCC0/10/180/2	Cavo di sicurezza Essential con combinazione	Essenziale	1800 mm P:10	Si	-
YYCC0/12/100/2	Cavo di sicurezza Essential con combinazione e chiave	Essenziale	1000 mm P:12	Si	Y8AS05880001
YYCK0/10/60/2	Cavo di sicurezza Essential con chiave diametro 10mm	Essenziale	600 mm P:10	Si	Y8AS05880001
YYCK0/12/200/2	Cavo di sicurezza Essential con chiave diametro 12mm	Essenziale	2000 mm P:12	Si	Y8AS05060001
YYUL0/18/192/2	Lucchetto di sicurezza Essential a U con chiave	Essenziale	Ø 18	Si	Y8AS05060001
YYCHC0/6/90/2	Catena di sicurezza Essential con combinazione 0,9m	Essenziale	900 mm P:6	No	-
YYCHK0/8/90/2	Catena di sicurezza Essential con chiave 0,9m	Essenziale	900 mm P:8	No	Y8AS07080001

	Codice	Descrizione	Livello di protezione	Dimensioni	Piastra da bici per stoccaggio	Chiavi
	YYUL3/14/230/1	Lucchetto a U di massima sicurezza	Massimo 10/10	230x115 mm P:8	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL3C/14/230/1	Lucchetto a U di massima sicurezza con cavo	Massimo 10/10	230x115 mm Cavo: 1200 P:14	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYCL3/10/110/1	Catena di massima sicurezza con lucchetto 1100 mm	Massimo 10/10	Cavo: 1100 P:10	No	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYCL3/10/180/1	Catena di massima sicurezza con lucchetto 1800 mm	Massimo 10/10	Cavo: 1800 P:10	No	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL2/13/230/1	Lucchetto a U di alta sicurezza	Alto 8/10	230x115 mm P:10	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL2C/13/230/1	Lucchetto a U di alta sicurezza con cavo	Alto 8/10	230x115 mm Cavo: 1200 P:10	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL2/13/230/1	Lucchetto a U con combinazione	Standard 6/10	230x115 mm P:13	Si	-
	YYCC1/10/185/1	Cavo di sicurezza con combinazione	Standard 5/10	Cavo: 1800 P:10	No	-
	YYC1/10/120/1	Cavo di sicurezza 1200 mm	-	Cavo: 1200 P:10	No	-
	YYC1/10/220/1	Cavo di sicurezza 2200 mm	-	Cavo: 2200 P:10	No	-

Cilindri

Cilindri 500 a profilo europeo ..... pag. 97
Cilindri 1000 a profilo europeo ..... pag. 99
Cilindri 1500 a profilo europeo ..... pag. 101
Cilindri 2000 a profilo europeo ..... pag. 103
Cilindri ovali ..... pag. 105
Cilindri da applicare ..... pag. 107
Serrature per mobili ..... pag. 108

Trusted every day

L'invenzione e lo sviluppo della serratura a cilindro Yale rappresentano una storia di successo tecnico e imprenditoriale davvero unica che ha rivoluzionato la tecnologia delle chiusure, fin dal 1840.

La nostra gamma di cilindri e serrature per mobili offre diversi livelli di sicurezza per aumentare la protezione della vostra casa da tentativi di effrazioni. Disponibili in varie tipologie e dimensioni, i cilindri Yale sono progettati con precisione per durare nel tempo e presentano un'elevata resistenza alle principali forme di aggressione.

Scopri la piattaforma Yale: sicurezza e protezione alla portata di tutti.

Composizione del codice

YC05	1	KD	2727	0	3	N	1
Famiglia prodotti • YC05 - Yale 500 • YC10 - Yale 1000 • YC15 - Yale 1500 • YC20 - Yale 2000	**Tipo cilindro** • 1 Doppio • 2 Mezzo • 3 Codolo • 4 Pomolo	**Esecuzione chiave** • KD • KA (da ordinare)	**Dimensioni** • Esterno / Interno	**Num. chiavi cantiere** • 0 • 1	**Num. chiavi padronali** • 3 • 4 • 5	**Finitura** • N - Nichelato • O - Ottone • B - Nero • C - Cromato	**Scatola** • 1 - Carta

Cilindro Yale 500 a profilo europeo

Caratteristiche:

- Livello di protezione standard 5 pin.
- Chiave verticale.
- 3 chiavi fornite.
- Anti-picking.
- Disponibile in doppio cilindro frizionato, cilindro con pomolo, cilindro predisposto pomolo, mezzo cilindro.
- Finiture: nichel satinato, nero*, ottone*, cromato*.
- Disponibile esecuzione chiave in KA: sostituire nel codice KD con KA.
- Disponibile kit componenti di cifratura: cod. YALE500LS.



Doppio cilindro frizionato

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC051KD272703B1	Y500 OTT KD 27/27 FRI 3CH	No	27	27	54	
YC051KD272703N1	Y500 NIC KD 27/27 FRI 3CH	No	27	27	54	
YC051KD273003N1	Y500 NIC KD 27/30 FRI 3CH	No	27	30	57	
YC051KD273503B1	Y500 OTT KD 27/35 FRI 3CH	No	27	35	62	
YC051KD273503N1	Y500 NIC KD 27/35 FRI 3CH	No	27	35	62	
YC051KD274003N1	Y500 NIC KD 27/40 FRI 3CH	No	27	40	67	
YC051KD275003N1	Y500 NIC KD 27/50 FRI 3CH	No	27	50	77	
YC051KD303003B1	Y500 OTT KD 30/30 FRI 3CH	No	30	30	60	
YC051KD303003N1	Y500 NIC KD 30/30 FRI 3CH	No	30	30	60	
YC051KD303503N1	Y500 NIC KD 30/35 FRI 3CH	No	30	35	65	
YC051KD304003B1	Y500 OTT KD 30/40 FRI 3CH	No	30	40	70	
YC051KD304003N1	Y500 NIC KD 30/40 FRI 3CH	No	30	40	70	
YC051KD304503N1	Y500 NIC KD 30/45 FRI 3CH	No	30	45	75	
YC051KD305003N1	Y500 NIC KD 30/50 FRI 3CH	No	30	50	80	
YC051KD305503N1	Y500 NIC KD 30/55 FRI 3CH	No	30	55	85	
YC051KD306003N1	Y500 NIC KD 30/60 FRI 3CH	No	30	60	90	
YC051KD306503N1	Y500 NIC KD 30/65 FRI 3CH	No	30	65	95	
YC051KD307003N1	Y500 NIC KD 30/70 FRI 3CH	No	30	70	100	
YC051KD308003N1	Y500 NIC KD 30/80 FRI 3CH	No	30	80	110	YC0500KB
YC051KD353503N1	Y500 NIC KD 35/35 FRI 3CH	No	35	35	70	
YC051KD354003N1	Y500 NIC KD 35/40 FRI 3CH	No	35	40	75	
YC051KD354503N1	Y500 NIC KD 35/45 FRI 3CH	No	35	45	80	
YC051KD355003N1	Y500 NIC KD 35/50 FRI 3CH	No	35	50	85	
YC051KD355503N1	Y500 NIC KD 35/55 FRI 3CH	No	35	55	90	
YC051KD356003N1	Y500 NIC KD 35/60 FRI 3CH	No	35	60	95	
YC051KD356503N1	Y500 NIC KD 35/65 FRI 3CH	No	35	65	100	
YC051KD357503N1	Y500 NIC KD 35/75 FRI 3CH	No	35	75	110	
YC051KD404003N1	Y500 NIC KD 40/40 FRI 3CH	No	40	40	80	
YC051KD404503N1	Y500 NIC KD 40/45 FRI 3CH	No	40	45	85	
YC051KD405003N1	Y500 NIC KD 40/50 FRI 3CH	No	40	50	90	
YC051KD405503N1	Y500 NIC KD 40/55 FRI 3CH	No	40	55	95	
YC051KD406003N1	Y500 NIC KD 40/60 FRI 3CH	No	40	60	100	
YC051KD406503N1	Y500 NIC KD 40/65 FRI 3CH	No	40	65	105	
YC051KD407003N1	Y500 NIC KD 40/70 FRI 3CH	No	40	70	110	
YC051KD454503N1	Y500 NIC KD 45/45 FRI 3CH	No	45	45	90	
YC051KD455003N1	Y500 NIC KD 45/50 FRI 3CH	No	45	50	95	
YC051KD455503N1	Y500 NIC KD 45/55 FRI 3CH	No	45	55	100	



Doppio cilindro frizionato

YC051KD456003N1	Y500 NIC KD 45/60 FRI 3CH	No	45	60	105	YC0500KB
YC051KD456503N1	Y500 NIC KD 45/65 FRI 3CH	No	45	65	110	
YC051KD505003N1	Y500 NIC KD 50/50 FRI 3CH	No	50	50	100	
YC051KD505503N1	Y500 NIC KD 50/55 FRI 3CH	No	50	55	105	
YC051KD506003N1	Y500 NIC KD 50/60 FRI 3CH	No	50	60	110	
YC051KD507003N1	Y500 NIC KD 50/70 FRI 3CH	No	50	70	120	
YC051KD555503N1	Y500 NIC KD 55/55 FRI 3CH	No	55	55	110	
YC051KD606003N1	Y500 NIC KD 60/60 FRI 3CH	No	60	60	120	
YC051KD607003N1	Y500 NIC KD 60/70 FRI 3CH	No	60	70	130	
YC051KD404003B1	Y500 OTT KD 40/40 FRI 3CH	No	40	40	80	
YC051KD353503B1	Y500 OTT KD 35/35 FRI 3CH	No	35	35	70	
YC051KD304503B1	Y500 OTT KD 30/45 FRI 3CH	No	30	45	75	
YC051KD354003B1	Y500 OTT KD 35/40 FRI 3CH	No	35	40	75	



Mezzo cilindro

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC052KD271003N1	Y500 NIC KD 27/10 MEZ 3CH	No	27	10	37	YC0500KB
YC052KD301003N1	Y500 NIC KD 30/10 MEZ 3CH	No	30	10	40	
YC052KD351003N1	Y500 NIC KD 35/10 MEZ 3CH	No	35	10	45	
YC052KD401003N1	Y500 NIC KD 40/10 MEZ 3CH	No	40	10	50	
YC052KD501003N1	Y500 NIC KD 50/10 MEZ 3CH	No	50	10	60	
YC052KD601003N1	Y500 NIC KD 60/10 MEZ 3CH	No	60	10	70	



Doppio cilindro predisposto pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC053KD303003N1	Y500 NIC KD 30/30 COD 3CH	No	30	30	60	YC0500KB-COD
YC053KD353003N1	Y500 NIC KD 35/30 COD 3CH	No	35	30	65	
YC053KD403003N1	Y500 NIC KD 40/30 COD 3CH	No	40	30	70	
YC053KD453003N1	Y500 NIC KD 45/30 COD 3CH	No	45	30	75	
YC053KD503003N1	Y500 NIC KD 50/30 COD 3CH	No	50	30	80	
YC053KD603003N1	Y500 NIC KD 60/30 COD 3CH	No	60	30	90	



Doppio cilindro con pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC054KD303003N1	Y500 NIC KD 30/30 POM 3CH	No	30	30	60	YC0500KB
YC054KD303503N1	Y500 NIC KD 30/35 POM 3CH	No	30	35	65	
YC054KD304003N1	Y500 NIC KD 30/40 POM 3CH	No	30	40	70	
YC054KD304503N1	Y500 NIC KD 30/45 POM 3CH	No	30	45	75	
YC054KD305003N1	Y500 NIC KD 30/50 POM 3CH	No	30	50	80	

*Si prega di contattare un nostro referente commerciale per minimi d'ordine e tempi di consegna.

Cilindro Yale 1000 a profilo europeo

Caratteristiche:

- Livello di protezione alta 6 pin.
- Chiave reversibile a collo lungo.
- 4 chiavi fornite.
- Anti-picking.
- Disponibile in doppio cilindro frizionato, cilindro con pomolo, cilindro predisposto pomolo, mezzo cilindro.
- Finiture: nichel satinato, nero*, ottone*, cromato*.
- Disponibile esecuzione chiave in KA: sostituire nel codice KD con KA.
- Disponibile kit componenti di cifratura: cod. YALE1015LS



Doppio cilindro frizionato

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC101KD323204N1	Y1000 NIC KD 32/32 FRI 4CH	No	32	32	64	YC1015KB
YC101KD323504N1	Y1000 NIC KD 32/35 FRI 4CH	No	32	35	67	
YC101KD324004N1	Y1000 NIC KD 32/40 FRI 4CH	No	32	40	72	
YC101KD324504N1	Y1000 NIC KD 32/45 FRI 4CH	No	32	45	77	
YC101KD325004N1	Y1000 NIC KD 32/50 FRI 4CH	No	32	50	82	
YC101KD325504N1	Y1000 NIC KD 32/55 FRI 4CH	No	32	55	87	
YC101KD326004N1	Y1000 NIC KD 32/60 FRI 4CH	No	32	60	92	
YC101KD326504N1	Y1000 NIC KD 32/65 FRI 4CH	No	32	65	97	
YC101KD327004N1	Y1000 NIC KD 32/70 FRI 4CH	No	32	70	102	
YC101KD328004N1	Y1000 NIC KD 32/80 FRI 4CH	No	32	80	112	
YC101KD353504N1	Y1000 NIC KD 35/35 FRI 4CH	No	35	35	70	
YC101KD354004N1	Y1000 NIC KD 35/40 FRI 4CH	No	35	40	75	
YC101KD354504N1	Y1000 NIC KD 35/45 FRI 4CH	No	35	45	80	
YC101KD355004N1	Y1000 NIC KD 35/50 FRI 4CH	No	35	50	85	
YC101KD355504N1	Y1000 NIC KD 35/55 FRI 4CH	No	35	55	90	
YC101KD356004N1	Y1000 NIC KD 35/60 FRI 4CH	No	35	60	95	
YC101KD356504N1	Y1000 NIC KD 35/65 FRI 4CH	No	35	65	100	
YC101KD357504N1	Y1000 NIC KD 35/75 FRI 4CH	No	35	75	110	
YC101KD404004N1	Y1000 NIC KD 40/40 FRI 4CH	No	40	40	80	
YC101KD404504N1	Y1000 NIC KD 40/45 FRI 4CH	No	40	45	85	
YC101KD405004N1	Y1000 NIC KD 40/50 FRI 4CH	No	40	50	90	
YC101KD405504N1	Y1000 NIC KD 40/55 FRI 4CH	No	40	55	95	
YC101KD406004N1	Y1000 NIC KD 40/60 FRI 4CH	No	40	60	100	
YC101KD406504N1	Y1000 NIC KD 40/65 FRI 4CH	No	40	65	105	
YC101KD407004N1	Y1000 NIC KD 40/70 FRI 4CH	No	40	70	110	
YC101KD454504N1	Y1000 NIC KD 45/45 FRI 4CH	No	45	45	90	
YC101KD455004N1	Y1000 NIC KD 45/50 FRI 4CH	No	45	50	95	
YC101KD455504N1	Y1000 NIC KD 45/55 FRI 4CH	No	45	55	100	
YC101KD456004N1	Y1000 NIC KD 45/60 FRI 4CH	No	45	60	105	
YC101KD456504N1	Y1000 NIC KD 45/65 FRI 4CH	No	45	65	110	
YC101KD505004N1	Y1000 NIC KD 50/50 FRI 4CH	No	50	50	100	
YC101KD505504N1	Y1000 NIC KD 50/55 FRI 4CH	No	50	55	105	
YC101KD506004N1	Y1000 NIC KD 50/60 FRI 4CH	No	50	60	110	
YC101KD507004N1	Y1000 NIC KD 50/70 FRI 4CH	No	50	70	120	
YC101KD555504N1	Y1000 NIC KD 55/55 FRI 4CH	No	55	55	110	
YC101KD606004N1	Y1000 NIC KD 60/60 FRI 4CH	No	60	60	120	
YC101KD607004N1	Y1000 NIC KD 60/70 FRI 4CH	No	60	70	130	



Doppio cilindro frizionato

YC101KD323214N1	Y1000 NIC KD 32/32 FRI 1+4CH	Sì	32	32	64	YC1015KB
YC101KD324014N1	Y1000 NIC KD 32/40 FRI 1+4CH	Sì	32	40	72	
YC101KD325014N1	Y1000 NIC KD 32/50 FRI 1+4CH	Sì	32	50	82	
YC101KD326014N1	Y1000 NIC KD 32/60 FRI 1+4CH	Sì	32	60	92	



Mezzo cilindro

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC102KD311004N1	Y1000 NIC KD 31/10 MEZ 4CH	No	31	10	41	YC1015KB
YC102KD351004N1	Y1000 NIC KD 35/10 MEZ 4CH	No	35	10	45	
YC102KD411004N1	Y1000 NIC KD 41/10 MEZ 4CH	No	41	10	51	
YC102KD511004N1	Y1000 NIC KD 51/10 MEZ 4CH	No	51	10	61	
YC102KD611004N1	Y1000 NIC KD 61/10 MEZ 4CH	No	61	10	71	
YC102KD301014N1	Y1000 NIC KD 30/10 MEZ 1+4CH	Sì	30	10	40	



Doppio cilindro predisposto pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC103KD303004N1	Y1000 NIC KD 30/30 COD 4CH	No	30	30	60	YC1015KB
YC103KD353004N1	Y1000 NIC KD 35/30 COD 4CH	No	35	30	65	
YC103KD403004N1	Y1000 NIC KD 40/30 COD 4CH	No	40	30	70	
YC103KD453004N1	Y1000 NIC KD 45/30 COD 4CH	No	45	30	75	
YC103KD503004N1	Y1000 NIC KD 50/30 COD 4CH	No	50	30	80	
YC103KD603004N1	Y1000 NIC KD 60/30 COD 4CH	No	60	30	90	
YC103KD303014N1	Y1000 NIC KD 30/30 COD 1+4CH	Sì	30	30	60	
YC103KD353014N1	Y1000 NIC KD 35/30 COD 1+4CH	Sì	35	30	65	
YC103KD403014N1	Y1000 NIC KD 40/30 COD 1+4CH	Sì	40	30	70	
YC103KD453014N1	Y1000 NIC KD 45/30 COD 1+4CH	Sì	45	30	75	
YC103KD503014N1	Y1000 NIC KD 50/30 COD 1+4CH	Sì	50	30	80	



Doppio cilindro con pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC104KD303004N1	Y1000 NIC KD 30/30 POM 4CH	No	30	30	60	YC1015KB
YC104KD303504N1	Y1000 NIC KD 30/35 POM 4CH	No	30	35	65	
YC104KD304004N1	Y1000 NIC KD 30/40 POM 4CH	No	30	40	70	
YC104KD304504N1	Y1000 NIC KD 30/45 POM 4CH	No	30	45	75	
YC104KD305004N1	Y1000 NIC KD 30/50 POM 4CH	No	30	50	80	

*Si prega di contattare un nostro referente commerciale per minimi d'ordine e tempi di consegna.

Cilindro Yale 1500 a profilo europeo

Caratteristiche:

- Livello di protezione alta 6 pin.
- Chiave reversibile a collo lungo.
- 5 chiavi fornite.
- Anti-picking e anti-snap.
- Disponibile in doppio cilindro frizionato, cilindro con pomolo, cilindro predisposto pomolo, mezzo cilindro.
- Finiture: nichel satinato, nero*, ottone*, cromato*.
- Disponibile esecuzione chiave in KA: sostituire nel codice KD con KA.
- Disponibile kit componenti di cifratura: cod. YALE1015LS

Doppio cilindro frizionato

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC151KD323205N1	Y1500 NIC KD 32/32 FRI 5CH	No	32	32	64	
YC151KD323505N1	Y1500 NIC KD 32/35 FRI 5CH	No	32	35	67	
YC151KD324005N1	Y1500 NIC KD 32/40 FRI 5CH	No	32	40	72	
YC151KD324505N1	Y1500 NIC KD 32/45 FRI 5CH	No	32	45	77	
YC151KD325005N1	Y1500 NIC KD 32/50 FRI 5CH	No	32	50	82	
YC151KD325505N1	Y1500 NIC KD 32/55 FRI 5CH	No	32	55	87	
YC151KD326005N1	Y1500 NIC KD 32/60 FRI 5CH	No	32	60	92	
YC151KD326505N1	Y1500 NIC KD 32/65 FRI 5CH	No	32	65	97	
YC151KD327005N1	Y1500 NIC KD 32/70 FRI 5CH	No	32	70	102	
YC151KD328005N1	Y1500 NIC KD 32/80 FRI 5CH	No	32	80	112	
YC151KD353505N1	Y1500 NIC KD 35/35 FRI 5CH	No	35	35	70	
YC151KD354005N1	Y1500 NIC KD 35/40 FRI 5CH	No	35	40	75	
YC151KD354505N1	Y1500 NIC KD 35/45 FRI 5CH	No	35	45	80	
YC151KD355005N1	Y1500 NIC KD 35/50 FRI 5CH	No	35	50	85	
YC151KD355505N1	Y1500 NIC KD 35/55 FRI 5CH	No	35	55	90	
YC151KD356005N1	Y1500 NIC KD 35/60 FRI 5CH	No	35	60	95	
YC151KD356505N1	Y1500 NIC KD 35/65 FRI 5CH	No	35	65	100	
YC151KD357505N1	Y1500 NIC KD 35/75 FRI 5CH	No	35	75	110	
YC151KD404005N1	Y1500 NIC KD 40/40 FRI 5CH	No	40	40	80	YC1015KB
YC151KD404505N1	Y1500 NIC KD 40/45 FRI 5CH	No	40	45	85	
YC151KD405005N1	Y1500 NIC KD 40/50 FRI 5CH	No	40	50	90	
YC151KD405505N1	Y1500 NIC KD 40/55 FRI 5CH	No	40	55	95	
YC151KD406005N1	Y1500 NIC KD 40/60 FRI 5CH	No	40	60	100	
YC151KD406505N1	Y1500 NIC KD 40/65 FRI 5CH	No	40	65	105	
YC151KD407005N1	Y1500 NIC KD 40/70 FRI 5CH	No	40	70	110	
YC151KD408005N1	Y1500 NIC KD 40/80 FRI 5CH	No	40	80	120	
YC151KD454505N1	Y1500 NIC KD 45/45 FRI 5CH	No	45	45	90	
YC151KD455005N1	Y1500 NIC KD 45/50 FRI 5CH	No	45	50	95	
YC151KD455505N1	Y1500 NIC KD 45/55 FRI 5CH	No	45	55	100	
YC151KD456005N1	Y1500 NIC KD 45/60 FRI 5CH	No	45	60	95	
YC151KD456505N1	Y1500 NIC KD 45/65 FRI 5CH	No	45	65	110	
YC151KD505005N1	Y1500 NIC KD 50/50 FRI 5CH	No	50	50	100	
YC151KD505505N1	Y1500 NIC KD 50/55 FRI 5CH	No	50	55	105	
YC151KD506005N1	Y1500 NIC KD 50/60 FRI 5CH	No	50	60	110	
YC151KD507005N1	Y1500 NIC KD 50/70 FRI 5CH	No	50	70	120	
YC151KD555505N1	Y1500 NIC KD 55/55 FRI 5CH	No	55	55	110	
YC151KD606005N1	Y1500 NIC KD 60/60 FRI 5CH	No	60	60	120	

Doppio cilindro frizionato

YC151KD607005N1	Y1500 NIC KD 60/70 FRI 5CH	No	60	70	130	YC1015KB
YC151KD707005N1	Y1500 NIC KD 70/70 FRI 5CH	No	70	70	140	
YC151KD323215N1	Y1500 NIC KD 32/32 FRI 1+5CH	Sì	32	32	64	
YC151KD324015N1	Y1500 NIC KD 32/40 FRI 1+5CH	Sì	32	40	72	
YC151KD324515N1	Y1500 NIC KD 32/45 FRI 1+5CH	Sì	32	45	77	
YC151KD325015N1	Y1500 NIC KD 32/50 FRI 1+5CH	Sì	32	50	82	
YC151KD325515N1	Y1500 NIC KD 32/55 FRI 1+5CH	Sì	32	55	87	
YC151KD326015N1	Y1500 NIC KD 32/60 FRI 1+5CH	Sì	32	60	92	
YC151KD326515N1	Y1500 NIC KD 32/65 FRI 1+5CH	Sì	32	65	97	
YC151KD355515N1	Y1500 NIC KD 35/55 FRI 1+5CH	Sì	35	55	90	
YC151KD356515N1	Y1500 NIC KD 35/65 FRI 1+5CH	Sì	35	65	100	
YC151KD405015N1	Y1500 NIC KD 40/50 FRI 1+5CH	Sì	40	50	90	
YC151KD406015N1	Y1500 NIC KD 40/60 FRI 1+5CH	Sì	40	60	100	
YC151KD407015N1	Y1500 NIC KD 40/70 FRI 1+5CH	Sì	40	70	110	
YC151KD454515N1	Y1500 NIC KD 45/45 FRI 1+5CH	Sì	45	45	90	
YC151KD455015N1	Y1500 NIC KD 45/50 FRI 1+5CH	Sì	45	50	95	
YC151KD455515N1	Y1500 NIC KD 45/55 FRI 1+5CH	Sì	45	55	100	
YC151KD505015N1	Y1500 NIC KD 50/50 FRI 1+5CH	Sì	50	50	100	
YC151KD506015N1	Y1500 NIC KD 50/60 FRI 1+5CH	Sì	50	60	110	
YC151KD506515N1	Y1500 NIC KD 50/65 FRI 1+5CH	Sì	50	65	115	
YC151KD327015N1	Y1500 NIC KD 32/70 FRI 1+5CH	Sì	32	70	102	



Mezzo cilindro

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC152KD301005N1	Y1500 NIC KD 30/10 MEZ 5CH	No	30	10	40	YC1015KB
YC152KD351005N1	Y1500 NIC KD 35/10 MEZ 5CH	No	35	10	45	
YC152KD401005N1	Y1500 NIC KD 40/10 MEZ 5CH	No	40	10	50	
YC152KD501005N1	Y1500 NIC KD 50/10 MEZ 5CH	No	50	10	60	
YC152KD601005N1	Y1500 NIC KD 60/10 MEZ 5CH	No	60	10	70	
YC152KD301015N1	Y1500 NIC KD 30/10 MEZ 1+5CH	Sì	30	10	40	



Doppio cilindro predisposto pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC153KD303005N1	Y1500 NIC KD 30/30 COD 5CH	No	30	30	60	YC1015KB
YC153KD353005N1	Y1500 NIC KD 35/30 COD 5CH	No	35	30	65	
YC153KD403005N1	Y1500 NIC KD 40/30 COD 5CH	No	40	30	70	
YC153KD453005N1	Y1500 NIC KD 45/30 COD 5CH	No	45	30	75	
YC153KD503005N1	Y1500 NIC KD 50/30 COD 5CH	No	50	30	80	
YC153KD603005N1	Y1500 NIC KD 60/30 COD 5CH	No	60	30	90	
YC153KD303015N1	Y1500 NIC KD 30/30 COD 1+5CH	Sì	30	30	60	
YC153KD353015N1	Y1500 NIC KD 35/30 COD 1+5CH	Sì	35	30	65	
YC153KD403015N1	Y1500 NIC KD 40/30 COD 1+5CH	Sì	40	30	70	
YC153KD453015N1	Y1500 NIC KD 45/30 COD 1+5CH	Sì	45	30	75	
YC153KD503015N1	Y1500 NIC KD 50/30 COD 1+5CH	Sì	50	30	80	
YC153KD553015N1	Y1500 NIC KD 55/30 COD 1+5CH	Sì	55	30	85	
YC153KD603015N1	Y1500 NIC KD 60/30 COD 1+5CH	Sì	60	30	90	
YC153KD703015N1	Y1500 NIC KD 70/30 COD 1+5CH	Sì	70	30	100	



Doppio cilindro con pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC154KD303005N1	Y1500 NIC KD 30/30 POM 5CH	No	30	30	60	YC1015KB
YC154KD303505N1	Y1500 NIC KD 30/35 POM 5CH	No	30	35	65	
YC154KD304005N1	Y1500 NIC KD 30/40 POM 5CH	No	30	40	70	
YC154KD304505N1	Y1500 NIC KD 30/45 POM 5CH	No	30	45	75	
YC154KD305005N1	Y1500 NIC KD 30/50 POM 5CH	No	30	50	80	

*Si prega di contattare un nostro referente commerciale per minimi d'ordine e tempi di consegna.

Cilindro Yale 2000 a profilo europeo

Caratteristiche:

- Livello di protezione massimo 10 pin.
- Chiave reversibile a collo lungo con pista "snake".
- 5 chiavi fornite.
- Anti-picking, anti-drill, anti-bump e resistente all'estrazione del rotore.
- Disponibile in doppio cilindro frizionato, cilindro con pomolo, cilindro predisposto pomolo, mezzo cilindro.
- Finiture: nichel satinato, nero*, ottone*, cromato*.



Doppio cilindro frizionato

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC201KD323205N1	Y2000 NIC KD 32/32 FRI 5CH	No	32	32	64	YC2000KB
YC201KD323505N1	Y2000 NIC KD 32/35 FRI 5CH	No	32	35	67	
YC201KD324005N1	Y2000 NIC KD 32/40 FRI 5CH	No	32	40	72	
YC201KD324505N1	Y2000 NIC KD 32/45 FRI 5CH	No	32	45	77	
YC201KD325005N1	Y2000 NIC KD 32/50 FRI 5CH	No	32	50	82	
YC201KD325505N1	Y2000 NIC KD 32/55 FRI 5CH	No	32	55	87	
YC201KD326005N1	Y2000 NIC KD 32/60 FRI 5CH	No	32	60	92	
YC201KD326505N1	Y2000 NIC KD 32/65 FRI 5CH	No	32	65	97	
YC201KD327005N1	Y2000 NIC KD 32/70 FRI 5CH	No	32	70	102	
YC201KD328005N1	Y2000 NIC KD 32/80 FRI 5CH	No	32	80	112	
YC201KD353505N1	Y2000 NIC KD 35/35 FRI 5CH	No	35	35	70	
YC201KD354005N1	Y2000 NIC KD 35/40 FRI 5CH	No	35	40	75	
YC201KD354505N1	Y2000 NIC KD 35/45 FRI 5CH	No	35	45	80	
YC201KD355005N1	Y2000 NIC KD 35/50 FRI 5CH	No	35	50	85	
YC201KD355505N1	Y2000 NIC KD 35/55 FRI 5CH	No	35	55	90	
YC201KD356005N1	Y2000 NIC KD 35/60 FRI 5CH	No	35	60	95	
YC201KD356505N1	Y2000 NIC KD 35/65 FRI 5CH	No	35	65	100	
YC201KD357505N1	Y2000 NIC KD 35/75 FRI 5CH	No	35	75	110	
YC201KD404005N1	Y2000 NIC KD 40/40 FRI 5CH	No	40	40	80	
YC201KD404505N1	Y2000 NIC KD 40/45 FRI 5CH	No	40	45	85	
YC201KD405005N1	Y2000 NIC KD 40/50 FRI 5CH	No	40	50	90	
YC201KD405505N1	Y2000 NIC KD 40/55 FRI 5CH	No	40	55	95	
YC201KD406005N1	Y2000 NIC KD 40/60 FRI 5CH	No	40	60	100	
YC201KD406505N1	Y2000 NIC KD 40/65 FRI 5CH	No	40	65	105	
YC201KD407005N1	Y2000 NIC KD 40/70 FRI 5CH	No	40	70	110	
YC201KD454505N1	Y2000 NIC KD 45/45 FRI 5CH	No	45	45	90	
YC201KD455005N1	Y2000 NIC KD 45/50 FRI 5CH	No	45	50	95	
YC201KD455505N1	Y2000 NIC KD 45/55 FRI 5CH	No	45	55	100	
YC201KD456005N1	Y2000 NIC KD 45/60 FRI 5CH	No	45	60	105	
YC201KD456505N1	Y2000 NIC KD 45/65 FRI 5CH	No	45	65	110	
YC201KD505005N1	Y2000 NIC KD 50/50 FRI 5CH	No	50	50	100	
YC201KD505505N1	Y2000 NIC KD 50/55 FRI 5CH	No	50	55	105	
YC201KD506005N1	Y2000 NIC KD 50/60 FRI 5CH	No	50	60	110	
YC201KD507005N1	Y2000 NIC KD 50/70 FRI 5CH	No	50	70	120	
YC201KD555505N1	Y2000 NIC KD 55/55 FRI 5CH	No	55	55	110	
YC201KD606005N1	Y2000 NIC KD 60/60 FRI 5CH	No	60	60	120	
YC201KD607005N1	Y2000 NIC KD 60/70 FRI 5CH	No	60	70	130	

Doppio cilindro frizionato

YC201KD323215N1	Y2000 NIC KD 32/32 FRI 1+5CH	Sì	32	32	64	YC2000KB
YC201KD324015N1	Y2000 NIC KD 32/40 FRI 1+5CH	Sì	32	40	72	
YC201KD325015N1	Y2000 NIC KD 32/50 FRI 1+5CH	Sì	32	50	82	
YC201KD326015N1	Y2000 NIC KD 32/60 FRI 1+5CH	Sì	32	60	92	
YC151KD324515N1	Y1500 NIC KD 32/45 FRI 1+5CH	Sì	32	45	77	



Mezzo cilindro

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC202KD301005N1	Y2000 NIC KD 30/10 MEZ 5CH	No	30	10	40	YC2000KB
YC202KD351005N1	Y2000 NIC KD 35/10 MEZ 5CH	No	35	10	45	
YC202KD401005N1	Y2000 NIC KD 40/10 MEZ 5CH	No	40	10	50	
YC202KD501005N1	Y2000 NIC KD 50/10 MEZ 5CH	No	50	10	60	
YC202KD601005N1	Y2000 NIC KD 60/10 MEZ 5CH	No	60	10	70	
YC202KD301015N1	Y2000 NIC KD 30/10 MEZ 1+5CH	Sì	30	10	40	



Doppio cilindro predisposto pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC203KD303005N1	Y2000 NIC KD 30/30 COD 5CH	No	30	30	60	YC2000KB
YC203KD353005N1	Y2000 NIC KD 35/30 COD 5CH	No	35	30	65	
YC203KD403005N1	Y2000 NIC KD 40/30 COD 5CH	No	40	30	70	
YC203KD453005N1	Y2000 NIC KD 45/30 COD 5CH	No	45	30	75	
YC203KD503005N1	Y2000 NIC KD 50/30 COD 5CH	No	50	30	80	
YC203KD603005N1	Y2000 NIC KD 60/30 COD 5CH	No	60	30	90	
YC203KD303015N1	Y2000 NIC KD 30/30 COD 1+5CH	Sì	30	30	60	
YC203KD353015N1	Y2000 NIC KD 35/30 COD 1+5CH	Sì	35	30	65	
YC203KD403015N1	Y2000 NIC KD 40/30 COD 1+5CH	Sì	40	30	70	
YC203KD453015N1	Y2000 NIC KD 45/30 COD 1+5CH	Sì	45	30	75	
YC203KD503015N1	Y2000 NIC KD 50/30 COD 1+5CH	Sì	50	30	80	



Doppio cilindro con pomolo

Codice	Descrizione	Chiave cantiere	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave
YC204KD303005N1	Y2000 NIC KD 30/30 POM 5CH	No	30	30	60	YC2000KB
YC204KD303505N1	Y2000 NIC KD 30/35 POM 5CH	No	30	35	65	
YC204KD304005N1	Y2000 NIC KD 30/40 POM 5CH	No	30	40	70	
YC204KD304505N1	Y2000 NIC KD 30/45 POM 5CH	No	30	45	75	
YC204KD305005N1	Y2000 NIC KD 30/50 POM 5CH	No	30	50	80	

*Si prega di contattare un nostro referente commerciale per minimi d'ordine e tempi di consegna.

Cilindri ovali

Doppio cilindro serie 090

Caratteristiche:
- 5 pistoncini.
- Forniti con 3 chiavi.
- Versione nichel su richiesta: sostituire 0 finale con 2.
- Tipo di applicazione: porta cantina.



Codice	Finitura	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave	Pezzi
YN0901002000	Ottone	27	27	54	Y01013001VX	10
YN0901003000	Ottone	30	30	60	Y01013001VX	10
YN0901004000	Ottone	37	27	64	Y01013001VX	10
YN0901007000	Ottone	43	27	70	Y01013001VX	10
YN0901009000	Ottone	53	27	80	Y01013001VX	10

Cilindro con pomolo serie 090

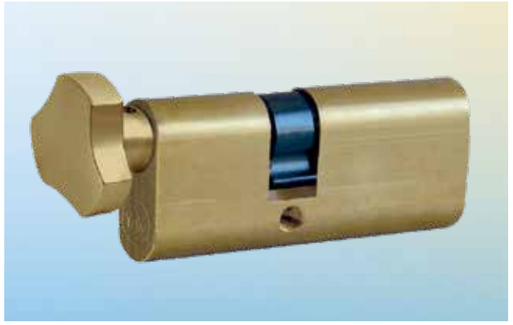

Caratteristiche:
- 5 pistoncini.
- Forniti con 3 chiavi.
- Versione nichel su richiesta: sostituire 0 finale con 2.
- Tipo di applicazione: porta cantina.



Codice	Finitura	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave	Pezzi
YN0902002000	Ottone	37	27	64	Y01013001VX	10

Cilindri ovali

Cilindro singolo serie 090

Caratteristiche:
- 5 pistoncini.
- Forniti con 3 chiavi.
- Versione nichel su richiesta: sostituire 0 finale con 2.
- Tipo di applicazione: porta cantina.



Codice	Finitura	A (mm) Lato interno	B (mm) Lato esterno	C (mm) Lunghezza tot.	Chiave	Pezzi
YN0903002000	Ottone	30	10	40	Y01013001VX	10
YN0903020000	Ottone	66	10	76	Y01013001VX	10

Cilindri da applicare

Cilindro da applicare serie 220 staccati e fissi

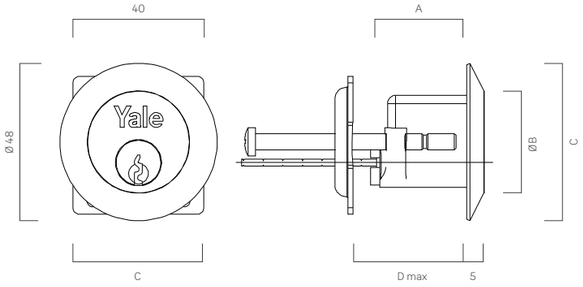

Caratteristiche:
- Corpo ottone.
- 3 chiavi in ottone nichelato.
- Per serrature da applicare e/o elettriche.
- Anche a chiavi unificate (KA).

Codice	Finitura	Versione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) max	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y2200031	Ottone	Cilindro esterno staccato	29	31	48	90	6	01008001	10
Y2200042	Ottone	Cilindro esterno fisso	29	31	48	90	6	01006001	10
Y2201431	Ottone	Cilindro esterno staccato	26	31	44	105	5	01006001	10
Y2202231	Ottone	Cilindro esterno staccato	29	31	48	90	6	01006001	1
Y2202831	Ottone	Cilindro esterno staccato	29	31	48	90	6	01006001	1
Y2201631000KA	Ottone	Copppia cilindri da applicare	29	31	48	90	6	01006001	5

Cilindro da applicare serie 220 esterni e fissi

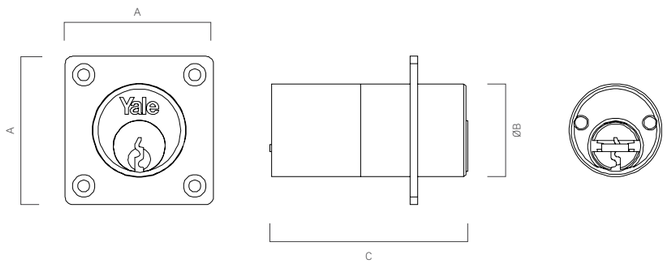

Caratteristiche:
- Corpo ottone.
- 3 chiavi in ottone nichelato.
- Per serrature da applicare e/o elettriche.
- Anche a chiavi unificate (KA).

Codice	Finitura	Versione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y2250045	Ottone	Cilindro esterno fisso	40	25	48	6	01006001	10
Y2250545	Ottone	Doppi fori di fissaggio	40	25	48	6	01006001	10
Y2252245	Ottone	Per serrature elettriche	40	25	52	6	01006001	1
Y2252270	Ottone	Per serrature elettriche verticali	40	25	70	5	01006001	1
Y2252845	Ottone	Cilindro esterno fisso	40	25	52	6	01006001	1

Serrature per mobili

Cilindretti universali per armadietti metallici serie 890

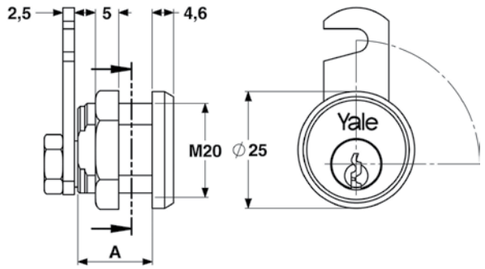

Caratteristiche:

- Corpo ottone nichelato o satinato Ø 20 mm.
- 2 chiavi ottone nichelato.
- Levetta piana inclusa.
- Anche a chiavi unificate (KA).

Codice	Finitura	A (mm)	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y8900016X	Ottone nichelato	16	4	01010001	12
Y8900020X	Ottone nichelato	20	5	01013001	12
Y8900030X	Ottone nichelato	30	5	01013001	12
Y8900020001X	Ottone satinato	20	5	01013001	12
Y8900025001X	Ottone satinato	25	5	01013001	12
Y8900030001X	Ottone satinato	30	5	01013001	12

Cilindretti universali per armadietti metallici serie 891

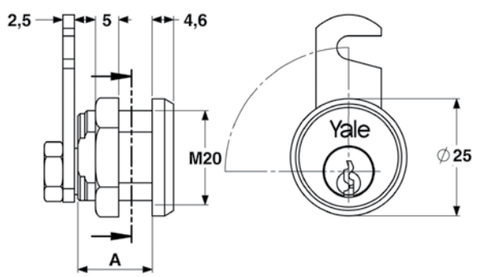

Caratteristiche:

- Corpo ottone nichelato o satinato Ø 20 mm.
- 2 chiavi ottone nichelato.
- Levetta piana inclusa.
- Anche a chiavi unificate (KA).

Codice	Finitura	A (mm)	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y8910016X	Ottone nichelato	16	4	01010001	12
Y8910020X	Ottone nichelato	20	5	01013001	12
Y8910030X	Ottone nichelato	30	5	01013001	12
Y8910020001X	Ottone satinato	20	5	01013001	12
Y8910025001X	Ottone satinato	25	5	01013001	12
Y8910030001X	Ottone satinato	30	5	01013001	12

Cilindretti universali per armadietti metallici serie 895

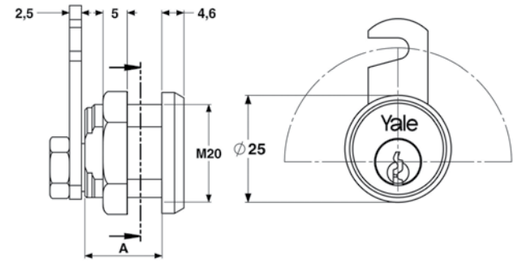

Caratteristiche:

- Corpo ottone nichelato o satinato Ø 20 mm.
- 2 chiavi ottone nichelato.
- Levetta piana inclus.a
- Anche a chiavi unificate (KA).

Codice	Finitura	A (mm)	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y8950016X	Ottone nichelato	16	4	01010001	12
Y8950020X	Ottone nichelato	20	5	01013001	12
Y8950025X	Ottone nichelato	25	5	01013001	12
Y8950030X	Ottone nichelato	30	5	01013001	12
Y8950016001X	Ottone satinato	16	4	01010001	12
Y8950020001X	Ottone satinato	20	5	01013001	12
Y8950025001X	Ottone satinato	25	5	01013001	12
Y8950030001X	Ottone satinato	30	5	01013001	12

Serrature per mobili

Serrature per mobili serie 820/830



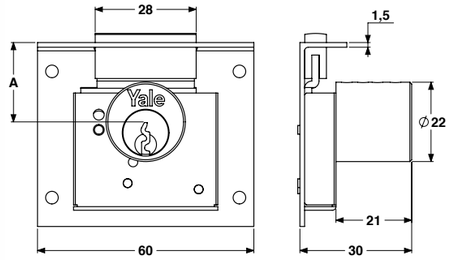

Caratteristiche:
- Cilindro ottone.
- 2 chiavi in ottone nichelato.
- Cassa ottone (820) e acciaio nichelato (830).
- Serie 820 da incasso.
- Serie 830 da applicare.

Codice	Finitura	A (mm)	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y8200025	Ottone	25	5	01013001	10
Y8200030	Ottone	30	5	01013002	10
Y8300025	Acciaio nichelato	25	5	01013001	10
Y8300030	Acciaio nichelato	30	5	01013002	10
Y8300035	Acciaio nichelato	35	5	01013003	10
Y8300040	Acciaio nichelato	40	5	01013004	10

Serrature per mobili serie 834

Serie 834

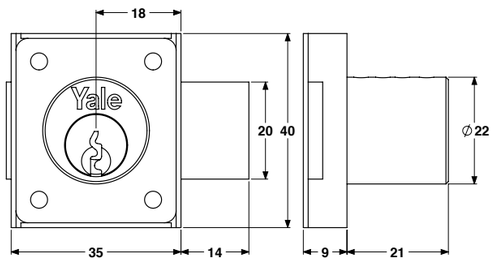

Caratteristiche:
- Cilindro ottone.
- 2 chiavi in ottone nichelato.
- Cassa acciaio ottonato.

Codice	Finitura	A (mm)	P (mm)	Chiave	Pezzi
Y8340015	Acciaio ottonato	4	01010001	12	12

Serrature per porte in alluminio

Serrature meccaniche da infilare con fascia stretta ..... pag. 113
Serrature meccaniche da infilare con fascia alta ..... pag. 116
Serrature di sicurezza da infilare ..... pag. 126
Serrature da montante ..... pag. 128
Accessori ..... pag. 130

Trusted every day

La gamma Serrature per Porte in Alluminio Yale offre numerose soluzioni per migliorare la sicurezza dei tuoi spazi, garantendo sempre la massima affidabilità.

L'assortimento è composto da serrature a infilare a fascia stretta e alta e da serrature a infilare da montante, per soddisfare al meglio le diverse esigenze di applicazione sul mercato.

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia stretta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco reversibile e catenaccio incorporato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 1 mandata.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile con funzione di catenaccio a 1 mandata	Y8700058080	58	48	135	8	1	16	10
	Y8700070080	70	48	147	8	1	16	10
	Y8750058080	58	48	135	8	1	22	10
	Y8750070080	70	48	147	8	1	22	10

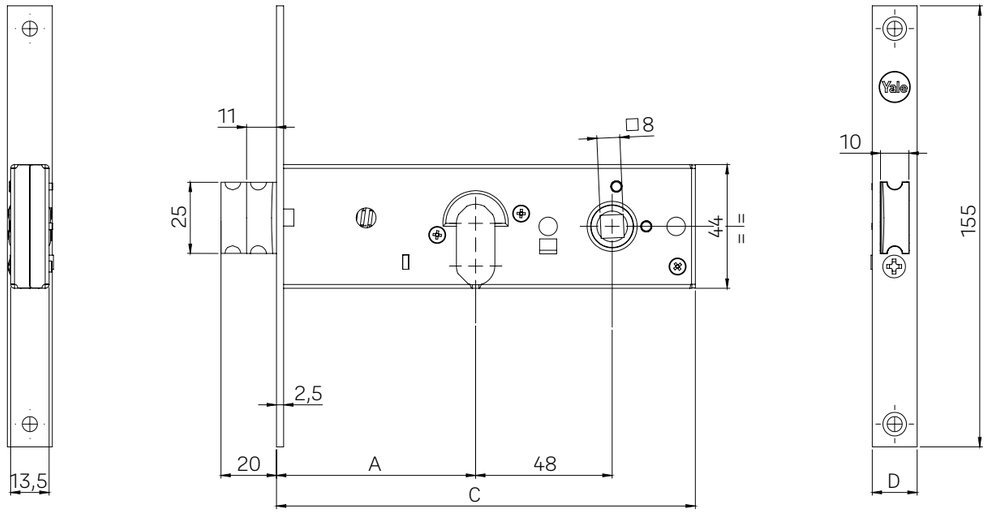

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia stretta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco reversibile e catenaccio incorporato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile con funzione di catenaccio a 2 mandate	Y8700270080	70	67	165	8	2	16	10
	Y8700280080	80	67	175	8	2	16	10
	Y8750270080	70	67	165	8	2	22	10
	Y8750280080	80	67	175	8	2	22	10
Confezione industriale	Y8700270080IND	70	67	165	8	2	16	20
	Y8700280080IND	80	67	175	8	2	16	20
	Y8750270080IND	70	67	165	8	2	22	20
	Y8750280080IND	80	67	175	8	2	22	20

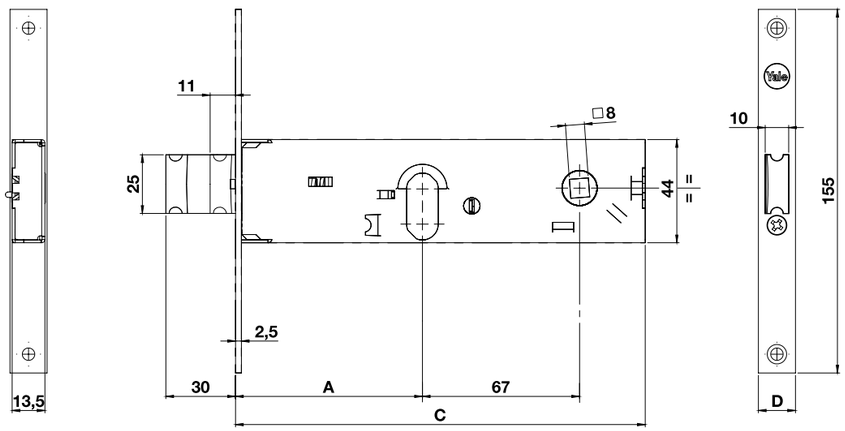

SERRATURE PER PORTE IN ALLUMINIO

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibile	Y8540070080VNE	70	67	165	8	Solo scrocco	16	10
	Y8540080080VNE	80	67	175	8	Solo scrocco	16	10
	Y8590070080VNE	70	67	165	8	Solo scrocco	22	10
	Y8590080080VNE	80	67	175	8	Solo scrocco	22	10

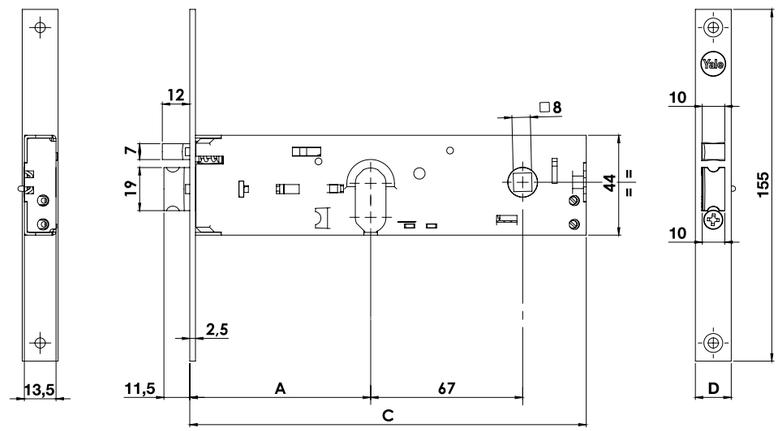

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Rullo regolabile.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile
Catenaccio a due mandate

Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Y8600058080	58	48	172	8	2	16	10
Y8600070080	70	48	172	8	2	16	10
Y8650058080	58	48	172	8	2	22	10
Y8650070080	70	48	172	8	2	22	10

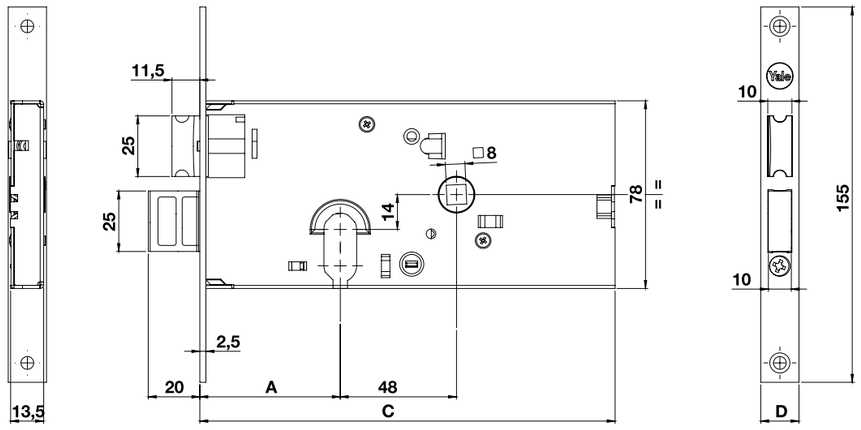

SERRATURE PER PORTE IN ALLUMINIO

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Scrocco, catenaccio nichelati.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Catenaccio a 3 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

Scrocco reversibile
Catenaccio a 3 mandate

Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Y8600270080	70	67	172	8	3	16	10
Y8600280080	80	67	182	8	3	16	10
Y8600290080	90	67	192	8	3	16	10
Y8650270080	70	67	172	8	3	22	10
Y8650280080	80	67	182	8	3	22	10
Y8650290080	90	67	192	8	3	22	10

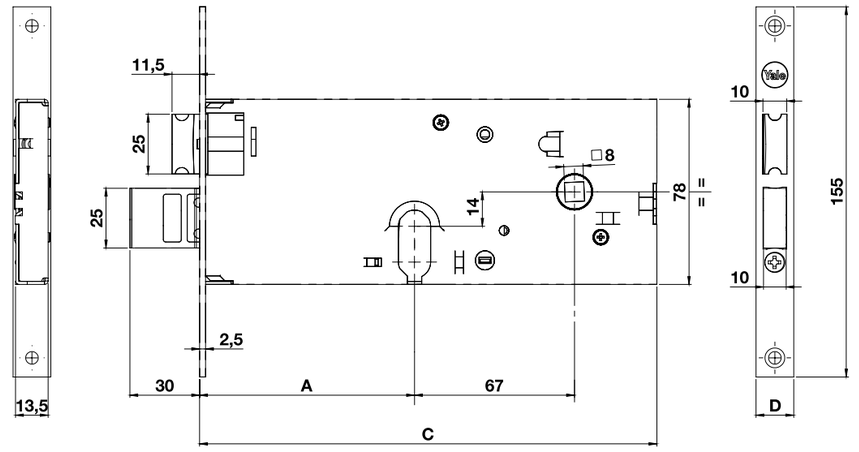

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58-70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibili Quadro maniglia spostato	Y8500058080	58	48	135	8	Solo scrocco	16	10
	Y8500070080	70	48	147	8	Solo scrocco	16	10
	Y8550058080	58	48	135	8	Solo scrocco	22	10
	Y8550070080	70	48	147	8	Solo scrocco	22	10

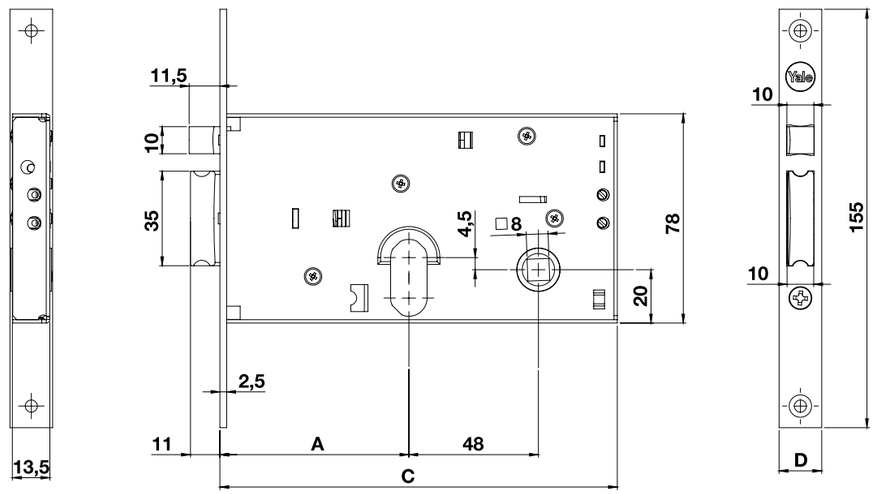

SERRATURE PER PORTE IN ALLUMINIO

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70-80-90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibili	Y8500270080	70	67	172	8	Solo scrocco	16	10
	Y8500280080	80	67	182	8	Solo scrocco	16	10
	Y8500290080	90	67	192	8	Solo scrocco	16	10
	Y8550270080	70	67	172	8	Solo scrocco	22	10
	Y8550280080	80	67	182	8	Solo scrocco	22	10
	Y8550290080	90	67	192	8	Solo scrocco	22	10

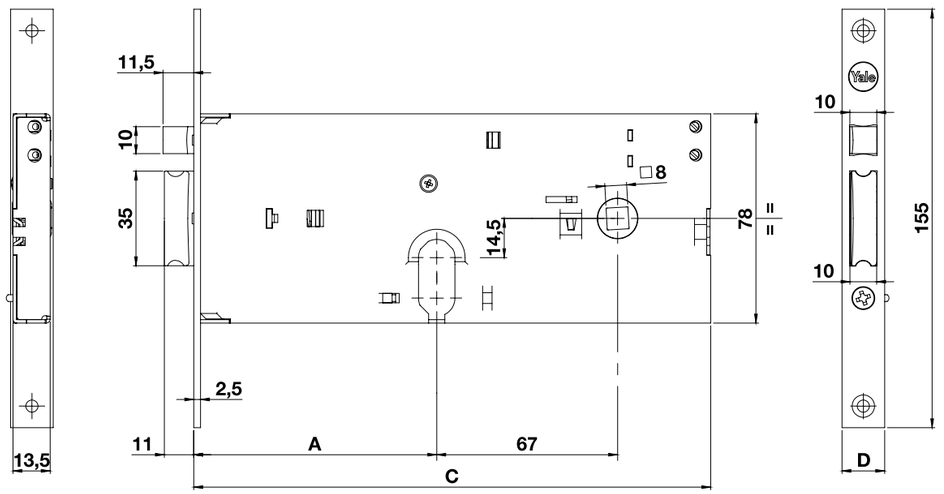

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibili Catenaccio a 2 mandate Quadro maniglia spostato	Y8520070080	70	48	147	8	2	16	10
	Y8570070080	70	48	147	8	2	22	10

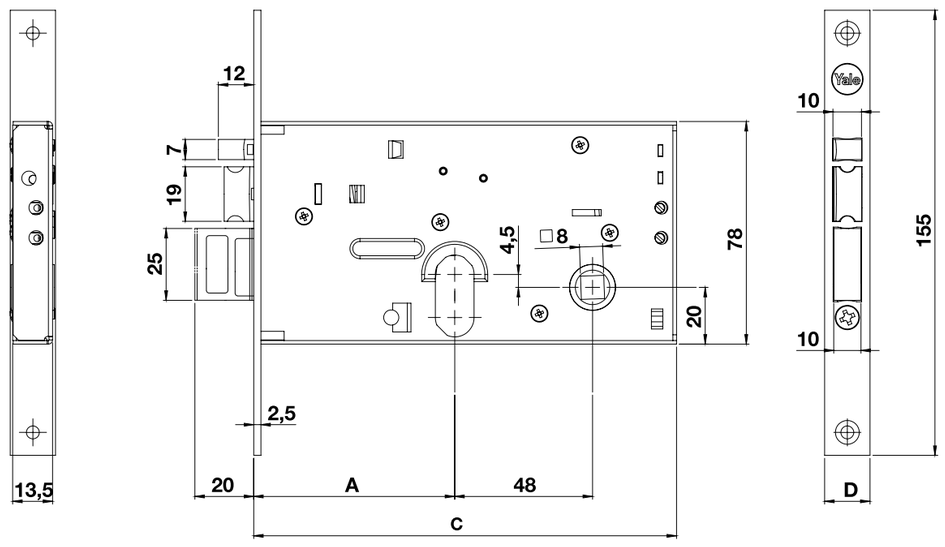

SERRATURE PER PORTE IN ALLUMINIO

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili, scrocco e catenaccio.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e pistone di ricarica nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70-80-90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro ovale.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro ovale
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibili Catenaccio a 2 mandate	Y8520270080	70	67	172	8	2	16	10
	Y8520280080	80	67	182	8	2	16	10
	Y8520290080	90	67	192	8	2	16	10
	Y8570270080	70	67	172	8	2	22	10
	Y8570280080	80	67	182	8	2	22	10
	Y8570290080	90	67	192	8	2	22	10

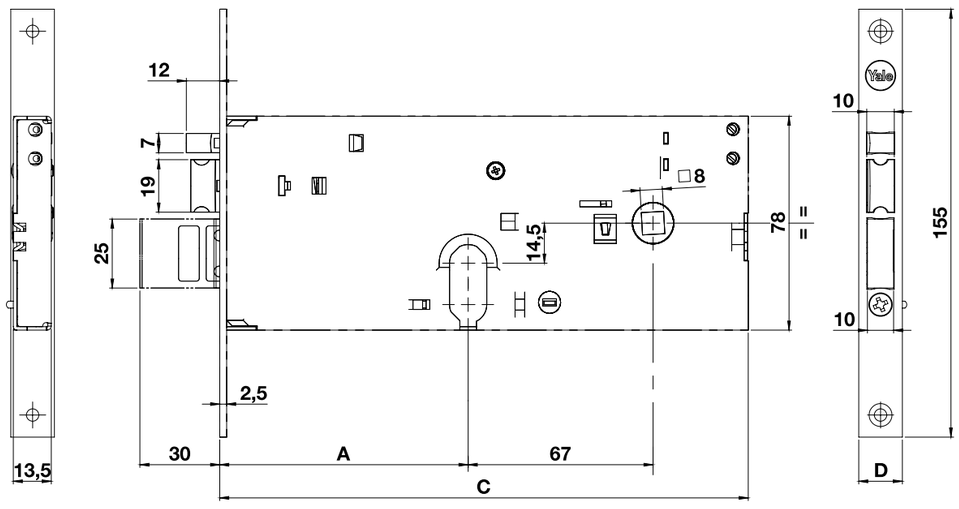

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Nuovo sistema di reversibilità facilitato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 mm.
- Foro per cilindro profilato.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile Catenaccio a 2 mandate	Y8600570080	70	48	172	8	2	16	10
	Y8650570080	70	48	172	8	2	22	10

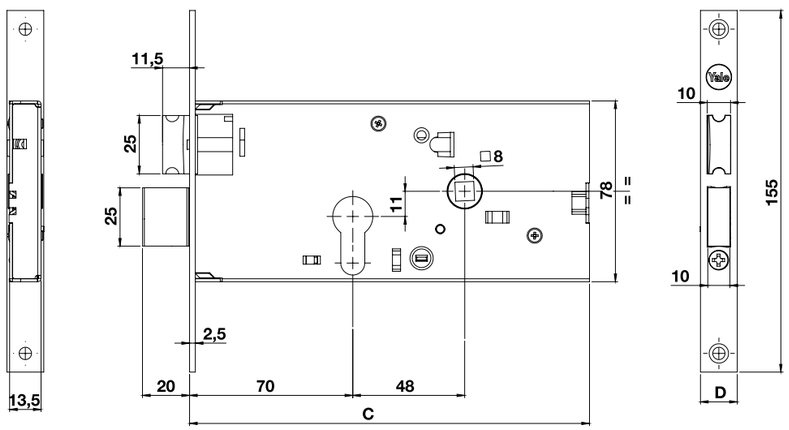

SERRATURE PER PORTE IN ALLUMINIO

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Nuovo sistema di reversibilità facilitato.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.
- Sistema di autocentraggio cilindro.

Da ordinare a parte:
- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile Catenaccio a 2 mandate	Y8600770080	70	67	172	8	2	16	10
	Y8600780080	80	67	182	8	2	16	10
	Y8600790080	90	67	192	8	2	16	10
	Y8650770080	70	67	172	8	2	22	10
	Y8650780080	80	67	182	8	2	22	10
	Y8650790080	90	67	192	8	2	22	10

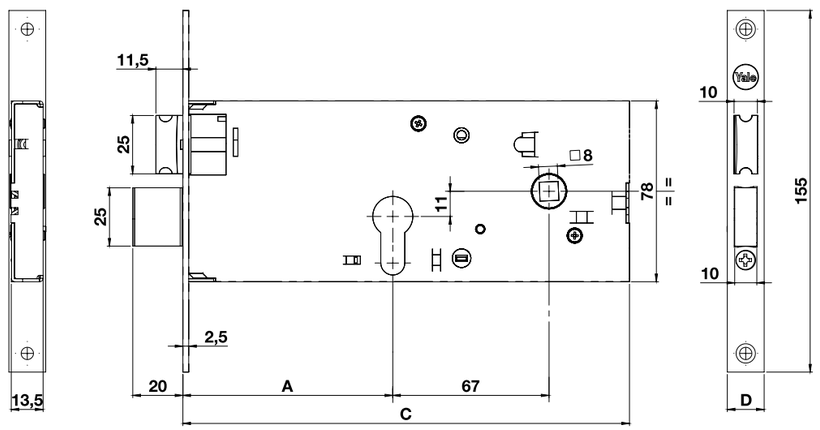

Serrature meccaniche da infilare per porte in alluminio con fascia alta

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.

Da ordinare a parte:
- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibili	Y8500770080	70	67	172	8	Solo scrocco	16	10
	Y8500780080	80	67	182	8	Solo scrocco	16	10
	Y8500790080	90	67	192	8	Solo scrocco	16	10
	Y8550770080	70	67	172	8	Solo scrocco	22	10
	Y8550780080	80	67	182	8	Solo scrocco	22	10

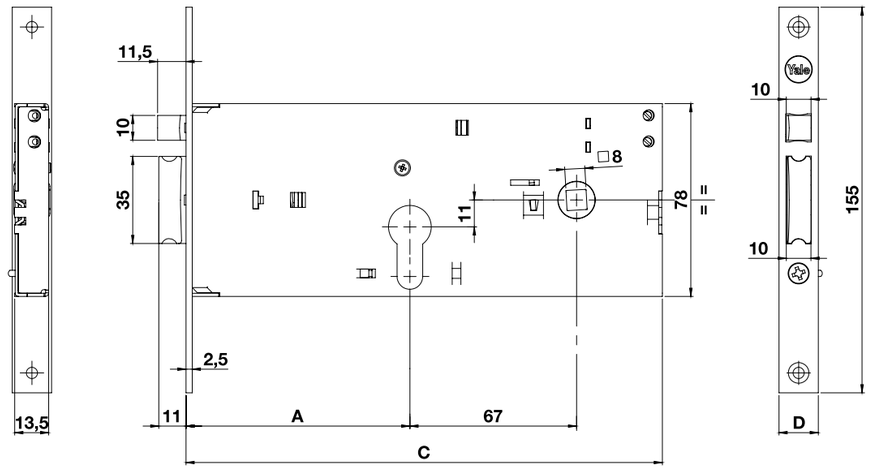

Silver basic

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e pistone di ricarica reversibili.
- Catenaccio a 2 mandate.
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Frontale in acciaio inox.
- Cassa in acciaio zincato.
- Scrocco e catenaccio nichelati.
- Entrate da 70 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 67 mm.
- Foro per cilindro profilato.

Da ordinare a parte:
- Cilindro profilato
- Contropiastre
- Maniglia

Confezione:
- Vite di fissaggio cilindro

	Codice	A Entrata (mm)	Interasse (mm)	C Lunghezza (mm)	Quadro maniglia	Numero mandate	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e pistone reversibili Catenaccio a 2 mandate	Y8520770080	70	67	172	8	2	16	10
	Y8570770080	70	67	172	8	2	22	10

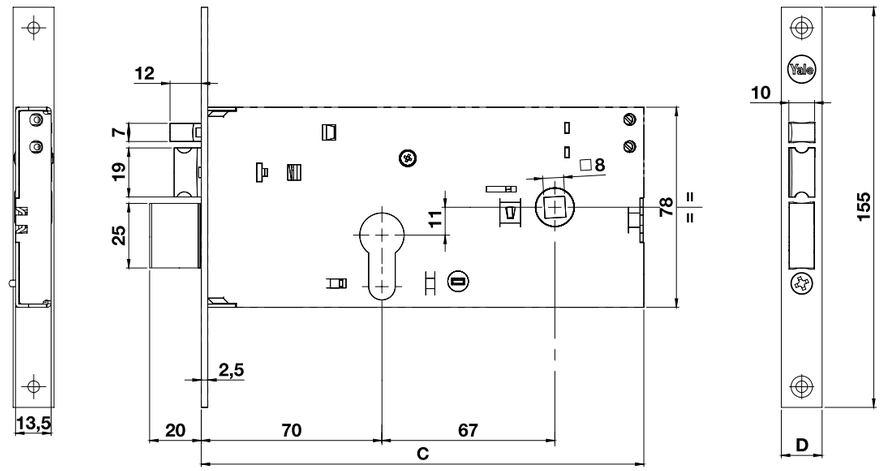

Serrature di sicurezza da infilare per porte in alluminio

Silver plus

Caratteristiche:
- Versioni meccaniche, scrocco e catenaccio, solo catenaccio, rullo e catenaccio.
- Catenaccio a 1 mandata maggiorata a 25 mm.
- Dispositivo di fermo a giorno ad inserimento/disinserimento facilitati.
- Reversibile.
- 3 punti di chiusura.
- Asole per il montaggio facilitato delle aste interne/esterne.
- Coprifrontale in acciaio inox.
- Entrata 90 mm.

Da ordinare a parte:
- Cilindro
- Contropiastre

	Codice	A Entrata (mm)	B Interasse (mm)	Quadro maniglia	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile regolabile da 12 a 17 mm con fermo a giorno	Y9400090080	90	67	8	22	10
Rullo regolabile e catenaccio	Y9430090080	90	67	8	22	10

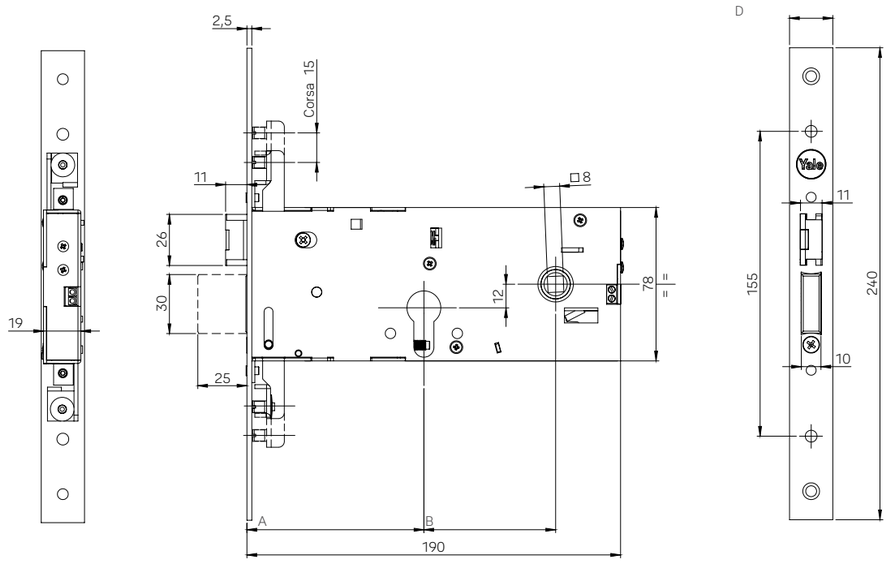

SERRATURE PER PORTE IN ALLUMINIO

Silver plus

Caratteristiche:
- Versione elettrica: scrocco e catenaccio.
- Catenaccio a 1 mandata maggiorata a 25 mm.
- Dispositivo di fermo a giorno a inserimento/disinserimento facilitati.
- Reversibile.
- 3 punti di chiusura.
- Asole per il montaggio facilitato delle aste interne/esterne.
- Coprifrontale in acciaio inox.
- Entrata 90 mm.

Da ordinare a parte:
- Cilindro
- Contropiastre

	Codice	A Entrata (mm)	B Interasse (mm)	Quadro maniglia	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile regolabile da 12 a 17 mm con fermo a giorno	Y9490090080	90	67	8	22	4

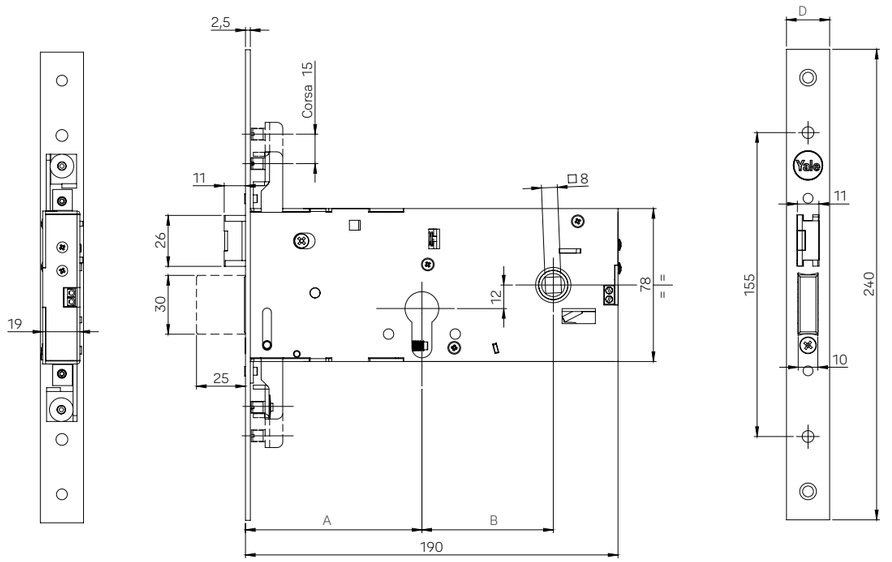

Serrature da montante da infilare a cilindro con scrocco regolabile

Punto plus

Caratteristiche:
- Scrocco reversibile e regolabile.
- Frontale e contropiastra regolabile in acciaio inox.
- Entrate 30 - 35 mm.
- Predisposta per cilindro profilato.
- Interasse maniglia cilindro 85 mm.

Da ordinare a parte:
- Contropiastra regolabile
- Viti di fissaggio

Confezione:
- Cilindro
- Maniglia

	Codice	A Entrata (mm)	B Interasse (mm)	Quadro maniglia	D Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco reversibile	Y20NSL303111V2	30	85	8	22	1
	Y20NSL353111V2	35	85	8	22	1

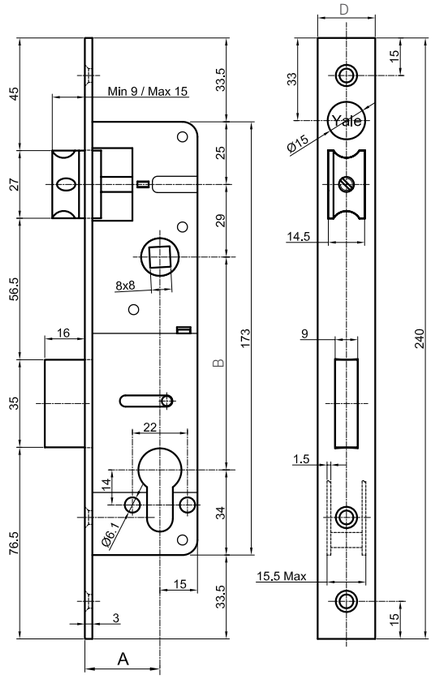

Serrature da montante da infilare a cilindro

Punto new

Caratteristiche:
- Versioni: scrocco e catenaccio, rullo regolabile e catenaccio.
- Scrocco reversibile.
- Entrate 20, 25, 30 e 35 mm.
- Frontale e contropiastra in acciaio inox.
- Contropiastra regolabile.
- Scrocco, rullo e catenaccio in acciaio nichelato.
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm.

Confezione:
- Contropiastra regolabile
- Viti di fissaggio

	Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Quadro maniglia	Frontale (mm)	Pezzi
Scrocco e catenaccio	Y20NLA228520311	20	85	-	22	1
	Y20NLA228525311	25	85	-	22	1
	Y20NLA228530311	30	85	-	22	1
	Y20NLA228535311	35	85	-	22	1
Rullo e catenaccio	Y20NRA228520311	20	85	-	22	1
	Y20NRA228525311	25	85	-	22	1
	Y20NRA228530311	30	85	-	22	1
	Y20NRA228535311	35	85	-	22	1

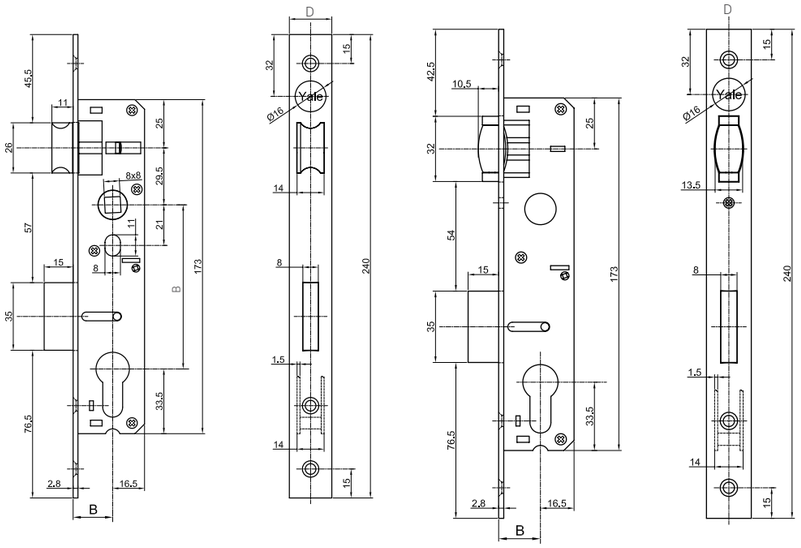

Accessori

Chiave grezza

Codice	Finitura	Lunghezza (mm)	Pezzi
YF527	Nichelata	55	20

Coppia piastrini

Caratteristiche:

- Coppia piastrini trascinamento aste per comando aste esterne per serrature serie Silver Plus.

Codice	Finitura	Pezzi
Y0494060000	-	10

Coppia contatti

Caratteristiche:

- Coppia contatti elettrici per elettroserrature serie: 850 - 852 854 - 855 - 857 859 - 889 895.
- Spessore 3 mm per art. 6360.

Codice	Finitura	Pezzi
YF6360	-	15
YF6360/1	-	1

Yale

Serrature per porte in ferro

Bocchetta intelligente ..... pag. 132
Serrature elettriche da applicare ..... pag. 134
Serrature da montante da infilare ..... pag. 141
Accessori ..... pag. 145
Serrature per serrande ..... pag. 146
Serrature per basculanti ..... pag. 147

Trusted every day

Le Serrature per Porte in Ferro Yale garantiscono la protezione della tua porta con cilindro europeo o con chiave a doppia mappa, rendendo i tuoi spazi più sicuri dai tentativi di effrazione.

La gamma Yale offre diversi prodotti adatti a tutti gli usi, dalle porte in ferro ai cancelletti pedonali, fino ad arrivare alle serrature per serrande e basculanti, così da soddisfare al meglio ogni richiesta.

Bocchetta intelligente

Caratteristiche:

- Sistema brevettato.
- Per serrature elettriche da applicare per portoncini e cancelli.
- Sostituisce la bocchetta originale della serratura.
- Compatibile con serrature Yale, Corni e di altri marchi.
- Riduce il rumore provocato dalla chiusura dell'anta.
- Permette la chiusura in sicurezza della serratura, anche in presenza di vento.
- Permette di eliminare gli interventi periodici di regolazione sul chiudiporta.
- Utilizzabile su porte dotate di chiudiporta: esclusione del colpo finale.

Confezione:

- 1 bocchetta intelligente.
- 1 piastra di supporto.
- 3 spessori.
- Viti di fissaggio.

Codice	Finitura	Pezzi
Y0A60001000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano destra	1
Y0A60002000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano sinistra	1
Y0A5CIV1000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Cisa, Iseo, Viro, mano destra	1
Y0A5CIV2000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Cisa, Iseo, Viro, mano sinistra	1

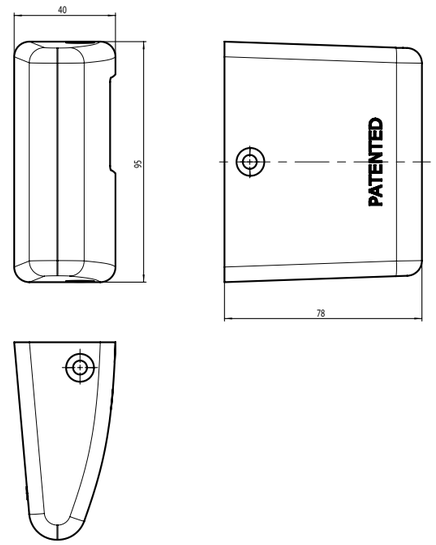

Serrature elettriche da applicare

Serie 680

Da applicare per cancelli.

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:
- Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68000401	Acciaio verniciato	Destra	40	Y2252245	1
Y68000501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2252245	1
Y68000601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252245	1
Y68000701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252245	1
Y68000801	Acciaio verniciato	Destra	80	Y2252245	1
Y68000402	Acciaio verniciato	Sinistra	40	Y2252245	1
Y68000502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y68000602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y68000702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y68000802	Acciaio verniciato	Sinistra	80	Y2252245	1
Y6800050105	Acciaio zincato	Destra	50	Y2252245	1
Y6800060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252245	1
Y6800070105	Acciaio zincato	Destra	70	Y2252245	1
Y6800080105	Acciaio zincato	Destra	80	Y2252245	1
Y6800050205	Acciaio zincato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y6800060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y6800070205	Acciaio zincato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y6800080205	Acciaio zincato	Sinistra	80	Y2252245	1

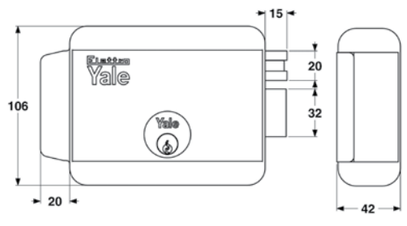

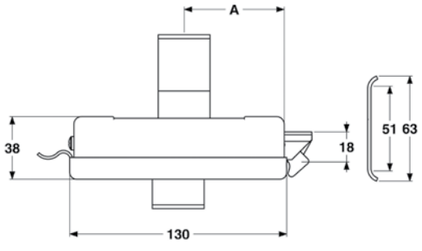

Serie 68060

Applicazione verticale per cancelli automatici scorrevoli.

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:
- Entrata 60 mm.
- Finitura acciaio zincato.
- Piastra a pavimento inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura verticale ambidestra.
- Cilindro esterno fisso.
- 1 mandata.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y6806080005	Acciaio zincato	Ambidestra	60	Y2252245	1

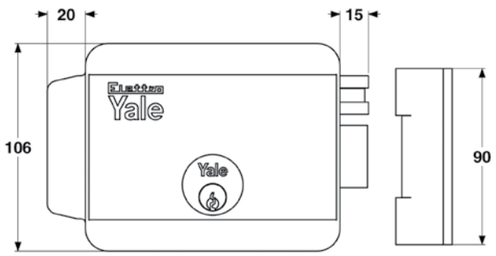

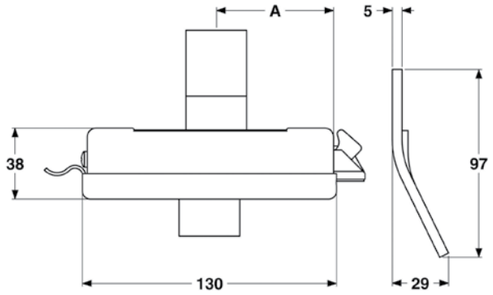

Serrature elettriche da applicare

Serie 68080

Da applicare con mandate per cancelli.

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.
- Catenaccio meccanico azionato mediante chiave dall'interno e dall'esterno.

Caratteristiche:
- Entrata 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Catenaccio 2 mandate.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68080601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252845	1
Y68080701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252845	1
Y68080502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252845	1
Y68080602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252845	1
Y68080702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252845	1
Y6808060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252845	1
Y6808070105	Acciaio zincato	Destra	70	Y2252845	1
Y6808050205	Acciaio zincato	Sinistra	50	Y2252845	1
Y6808060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252845	1
Y6808070205	Acciaio zincato	Sinistra	70	Y2252845	1

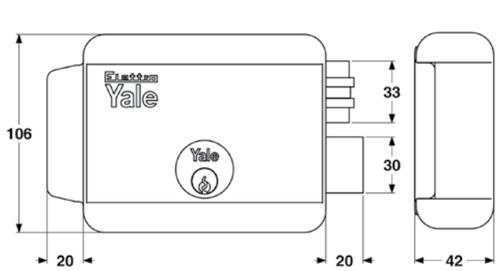

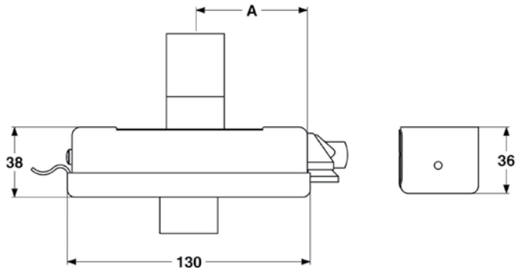

SERRATURE PER PORTE IN FERRO

Serie 68090

Da applicare con scrocco rovesciato per cancelli con apertura verso l'esterno.

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:
- Entrata 60 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno staccato.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68090601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2202231	1
Y68090602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2202231	1

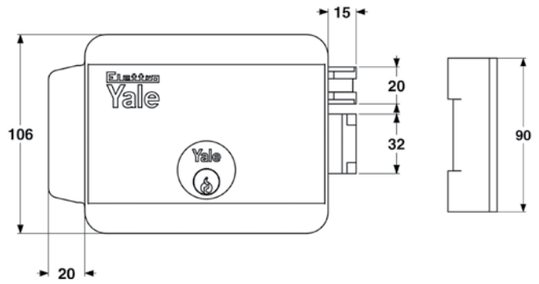

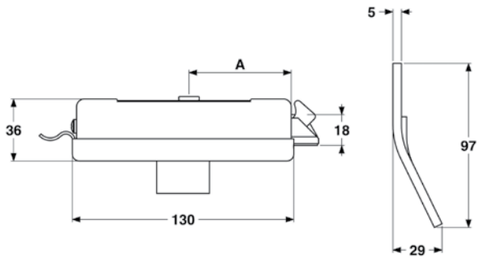

Serrature elettriche da applicare

Serie 684

Da applicare per cancelli.

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:
- Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Cilindro esterno incluso.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura cilindro/pulsante.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68400401	Acciaio verniciato	Destra	40	Y2250045	1
Y68400501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2250045	1
Y68400601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2250045	1
Y68400701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2250045	1
Y68400801	Acciaio verniciato	Destra	80	Y2250045	1
Y68400402	Acciaio verniciato	Sinistra	40	Y2250045	1
Y68400502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2250045	1
Y68400602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2250045	1
Y68400702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2250045	1
Y68400802	Acciaio verniciato	Sinistra	80	Y2250045	1

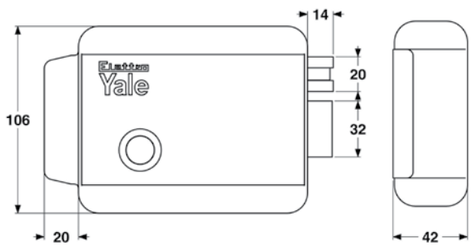

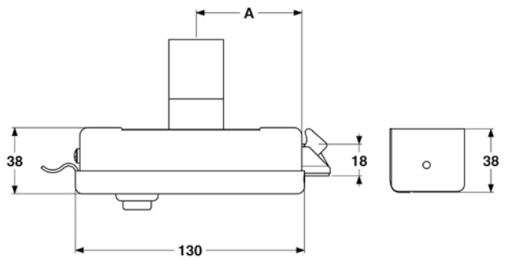

Serie 688

Da applicare per cancelli.

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:
- Entrata 50, 60, 70, 80 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Cilindro esterno incluso.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura cilindro/pulsante destra.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68800501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2252245	1
Y68800601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252245	1
Y68800701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252245	1
Y68800801	Acciaio verniciato	Destra	80	Y2252245	1
Y68800502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y68800602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y68800702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y68800802	Acciaio verniciato	Sinistra	80	Y2252245	1
Y6880050105	Acciaio zincato	Destra	50	Y2252245	1
Y6880060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252245	1
Y6880070105	Acciaio zincato	Destra	70	Y2252245	1
Y6880080105	Acciaio zincato	Destra	80	Y2252245	1
Y6880050205	Acciaio zincato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y6880060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y6880070205	Acciaio zincato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y6880080205	Acciaio zincato	Sinistra	80	Y2252245	1

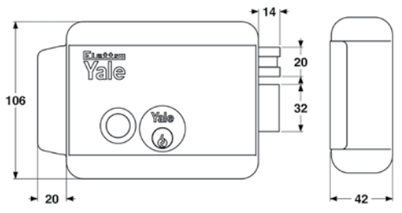



Serrature elettriche da applicare

Serie 68880

Da applicare per cancelli.

Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante - bloccabile con chiave - e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.
- Catenaccio meccanico azionato mediante chiave dall'interno e dall'esterno.

Caratteristiche:

- Entrata 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciaio verniciato o zincato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Catenaccio 2 mandate.
- Con tettuccio incluso.
- Serratura doppio cilindro/pulsante.
- Cilindro esterno fisso.

Codice	Finitura	Mano	A mm	Cilindro	Pezzi
Y68880501	Acciaio verniciato	Destra	50	Y2252245	1
Y68880601	Acciaio verniciato	Destra	60	Y2252245	1
Y68880701	Acciaio verniciato	Destra	70	Y2252245	1
Y68880502	Acciaio verniciato	Sinistra	50	Y2252245	1
Y68880602	Acciaio verniciato	Sinistra	60	Y2252245	1
Y68880702	Acciaio verniciato	Sinistra	70	Y2252245	1
Y6888060105	Acciaio zincato	Destra	60	Y2252245	1
Y6888060205	Acciaio zincato	Sinistra	60	Y2252245	1

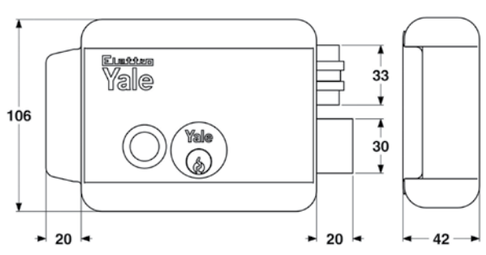

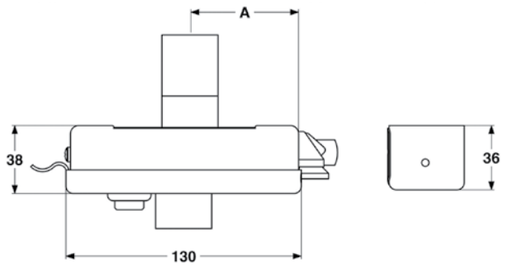

Serrature da montante da infilare con cilindro a spillo

Serie YF58

Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12 VAC.

Caratteristiche:

- Entrata 14 o 19 mm.
- 1 mandata.
- Cilindro a spillo incorporato nella serratura.
- Frontale e contropiastra in acciaio nichelato da 16 o 20 mm.
- 3 chiavi in dotazione con cappuccio di protezione.
- Disponibile in versione KA.

Dotazione:

- Contropiastra
- Coppia di mostrine in plastica
- Viti di fissaggio

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi	Chiave
Catenaccio avanzate	YF5810	Acciaio zincato	14	1	148 x 16 x 3	1	YF527
Chiavi uguali	YF5810KA	Acciaio zincato	14	1	148 x 16 x 3	1	
Solo gancio	YF5815	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	YF527
Chiavi uguali	YF5815KA	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	
Catenaccio basculante	YF5820	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	YF527
Chiavi uguali	YF5820KA	Acciaio zincato	20	1	160 x 20 x 3	1	

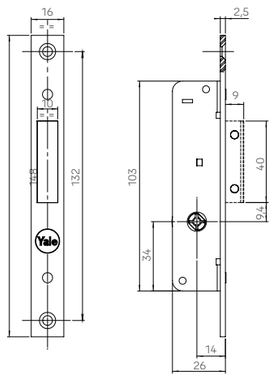

YF5810



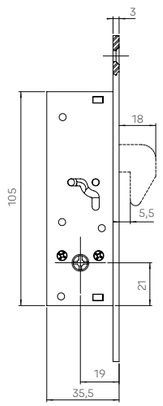

YF5815



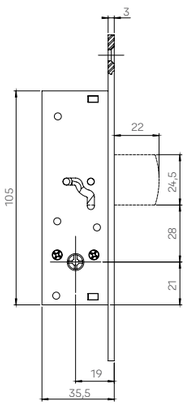

YF5820

Serratura da infilare a doppia mappa per porte in ferro

Serie Y8TD - Serrature a doppia mappa

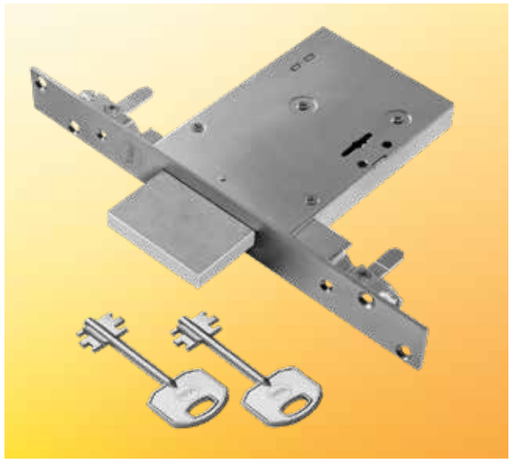

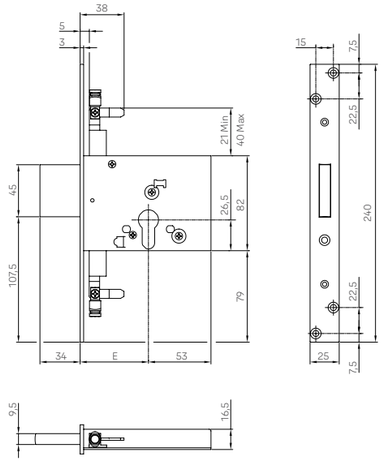

Serratura di sicurezza 4 mandate a doppia mappa per inferriate e cancelletti.

Caratteristiche:
- Solo catenaccio, 4 mandate.
- Entrate 52, 60, 70 mm.
- Ambidestra.
- 1 o 3 punti di chiusura.
- Attacchi M8 per aste filettate inclusi (su versione triplice).
- Frontale 240 x 25 x 3 mm.
- Altezza scatola serratura 82 mm.
- Serratura e frontale in acciaio zincato.
- Disponibile in versione KA.
- Confezione multipla in sacchetto di nylon.

Confezione:
- 2 chiavi (anche nella versione KA).
- 2 rosette in acciaio zincato.
- Attacchi aste M8 (su versione triplice).

Da ordinare a parte:
- Contropiastra.
- Coppia aste con innesto M8.
- Coppia puntali antisega per aste M8.
- Bocchetta a pavimento.

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi	Chiave
1 punto di chiusura	Y8TD10045200000	Acciaio zincato	52	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10046000000	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10047000000	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	
Chiavi uguali	Y8TD10045200KA	Acciaio zincato	52	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10046000KA	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10047000KA	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	
3 punti di chiusura	Y8TD10146000000	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10147000000	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	
Chiavi uguali	Y8TD10146000KA	Acciaio zincato	60	4	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10147000KA	Acciaio zincato	70	4	240 x 25 x 3	12	

SERRATURE PER PORTE IN FERRO

Serratura da infilare a doppia mappa per porte in ferro

Serie Y8TD - Serrature a doppia mappa

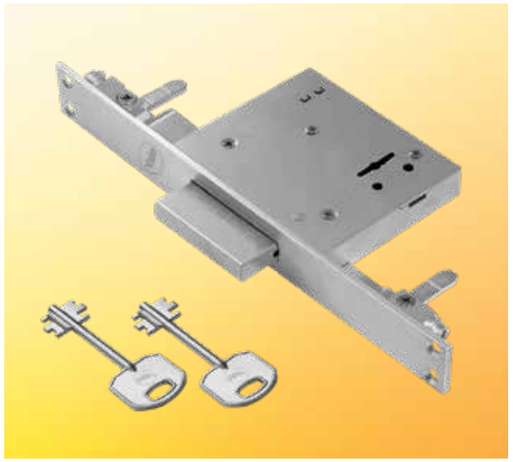

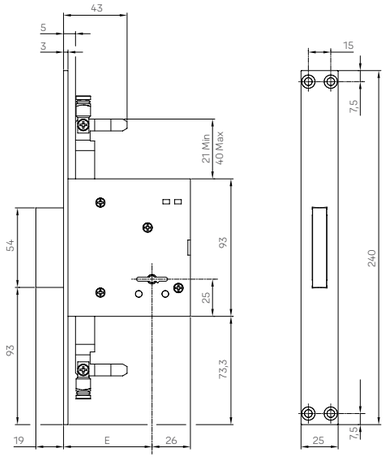

Serratura di sicurezza 2 mandate a doppia mappa per inferriate e cancelletti.

Caratteristiche:
- Solo catenaccio, 4 mandate.
- Entrate 52, 60, 70 mm.
- Ambidestra.
- 1 o 3 punti di chiusura.
- Attacchi M8 per aste filettate inclusi (su versione triplice).
- Frontale 240 x 25 x 3 mm.
- Altezza scatola serratura 82 mm.
- Serratura e frontale in acciaio zincato.
- Disponibile in versione KA.
- Confezione multipla in sacchetto di nylon.

Confezione:
- 2 chiavi (anche nella versione KA).
- 2 rosette in acciaio zincato.
- Attacchi aste M8 (su versione triplice).

Da ordinare a parte:
- Contropiastre.
- Coppia aste con innesto M8.
- Coppia puntali antisega per aste M8.
- Bocchetta a pavimento.

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi	Chiave
3 punti di chiusura	Y8TD10124500000	Acciaio zincato	45	2	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10125000000	Acciaio zincato	50	2	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10126000000	Acciaio zincato	60	2	240 x 25 x 3	12	
Chiavi uguali	Y8TD10124500KA	Acciaio zincato	45	2	240 x 25 x 3	12	N0190100000
	Y8TD10125000KA	Acciaio zincato	50	2	240 x 25 x 3	12	
	Y8TD10126000KA	Acciaio zincato	60	2	240 x 25 x 3	12	

Serratura da infilare a cilindro europeo per porte in ferro

Serie Y8TC - Serrature a cilindro

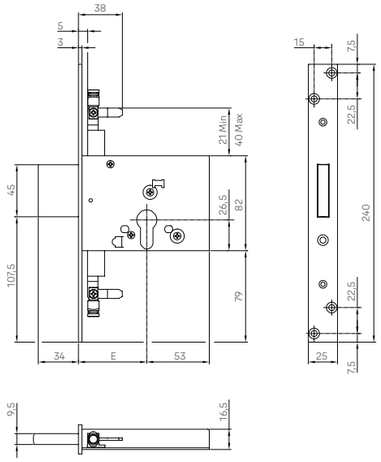

Serratura di sicurezza 3 mandate per cilindro a profilo europeo, per inferriate e cancelletti.

Caratteristiche:
- Solo catenaccio, 3 mandate.
- Entrate 52, 60, 70 mm.
- Ambidestra.
- 1 o 3 punti di chiusura.
- Attacchi M8 per aste filettate inclusi (su versioni triplice).
- Frontale 240 x 25 x 3 mm.
- Altezza scatola serratura 82 mm.
- Serratura e frontale in acciaio zincato.
- Confezione multipla in sacchetto di nylon.

Confezione:
- 1 rosetta in acciaio zincato.
- Attacchi aste M8 (su versioni triplice).

Da ordinare a parte:
- Contropiastra.
- Coppia aste con innesto M8 (per versioni triplice).
- Coppia puntali antisega per aste M8 (per versioni triplice).
- Bocchetta a pavimento (per versioni triplice).

	Codice	Finitura	Entrata	Mandata	Frontale	Pezzi
1 punto di chiusura	Y8TC10035200000	Acciaio zincato	52	3	240 x 25 x 3	12
	Y8TC10036000000	Acciaio zincato	60	3	240 x 25 x 3	12
	Y8TC10037000000	Acciaio zincato	70	3	240 x 25 x 3	12
3 punti di chiusura	Y8TC10136000000	Acciaio zincato	52	3	240 x 25 x3	12
	Y8TC10137000000	Acciaio zincato	60	3	240 x 25 x 3	12

Accessori

Bobina

Caratteristiche:
- Per serie ElettroYale 670 - 678 - 688.

Codice	Mano	Pezzi
Y067010001	Destra	1
Y067010002	Sinistra	1

Controbocchetta

Caratteristiche:
- Bocchetta di ricambio per serrature Yale da applicare.

Codice	Finitura	Mano	Pezzi
YR6800040141205	Acciaio zincato	SX	1
YR6800040141105	Acciaio zincato	DX	1
Y0R68000401412	Acciaio verniciato	SX	1
Y0R68000401411	Acciaio verniciato	DX	1

Serrature per serrande

Serie 9B5

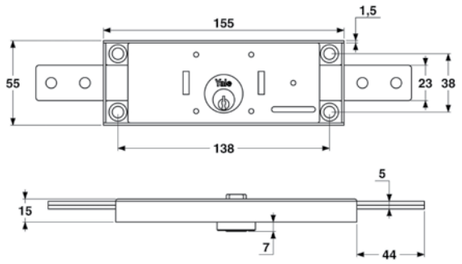

Serrature per avvolgibili, chiave standard.

Funzionamento:

- Catenacci azionati dall'esterno e dall'interno mediante chiave.

Caratteristiche:

- Cassa 155 x 55 mm.
- Cassa e catenacci in acciaio zincato.
- Cilindro incluso.
- 2 chiavi 0105800.

Codice	Finitura	Descrizione	Cassa	Chiave	Pezzi
Y9B58015	Acciaio zincato	Chiusura centrale	115 x 55	Y0105800	1
Y9B580151	Acciaio zincato	Chiusura laterale destra	115 x 55	Y0105800	1
Y9B580152	Acciaio zincato	Chiusura laterale sinistra	115 x 55	Y0105800	1
Y9B58215	Acciaio zincato	Chiusura coppia a chiavi unificate	115 x 55	Y0105800	1

Serie 9B6

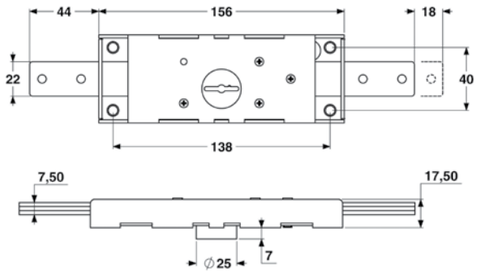

Serrature per avvolgibili, chiave doppia mappa.

Funzionamento:

- Catenacci azionati dall'esterno e dall'interno mediante chiave.

Caratteristiche:

- Cassa 157 x 56 mm.
- Cassa e catenacci in acciaio zincato.
- 2 chiavi 0143100.

Codice	Finitura	Descrizione	Cassa	Chiave	Pezzi
Y9B68015	Acciaio zincato	Chiusura centrale	157 x 56	Y0143100	1
Y9B680151	Acciaio zincato	Chiusura laterale destra	157 x 56	Y0143100	1
Y9B680152	Acciaio zincato	Chiusura laterale sinistra	157 x 56	Y0143100	1
Y9B68215	Acciaio zincato	Chiusura coppia a chiavi unificate	157 x 56	Y0143100	1

Serrature per basculanti

Serie 9B0

Serrature per porte basculanti.

Funzionamento:

- Catenaccio azionato dall'esterno e dall'interno mediante maniglia. La chiave blocca la maniglia.

Caratteristiche:

- Cassa 155 x 55 mm.
- Cassa e catenaccio in acciaio zincato.
- Per serratura 9B03415 cilindro profilato da ordinare a parte.
- Per serratura 9B08415 cilindro fisso incluso con 3 chiavi 01009001.

Codice	Finitura	Descrizione	Cassa	Chiave	Pezzi
Y9B03415	Acciaio zincato	Con foro cilindro profilato	115 x 55	-	1
Y9B08415	Acciaio zincato	Con cilindro fisso	115 x 55	Y01009001	1

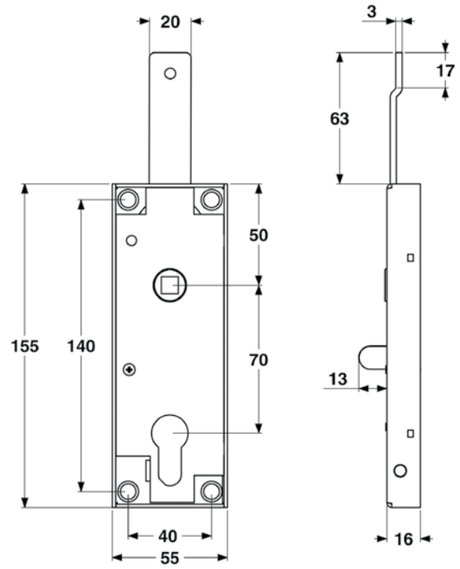

Serrature per porte blindate

Serrature speciali per porte blindate ..... pag. 151
Accessori ..... pag. 155

Trusted every day

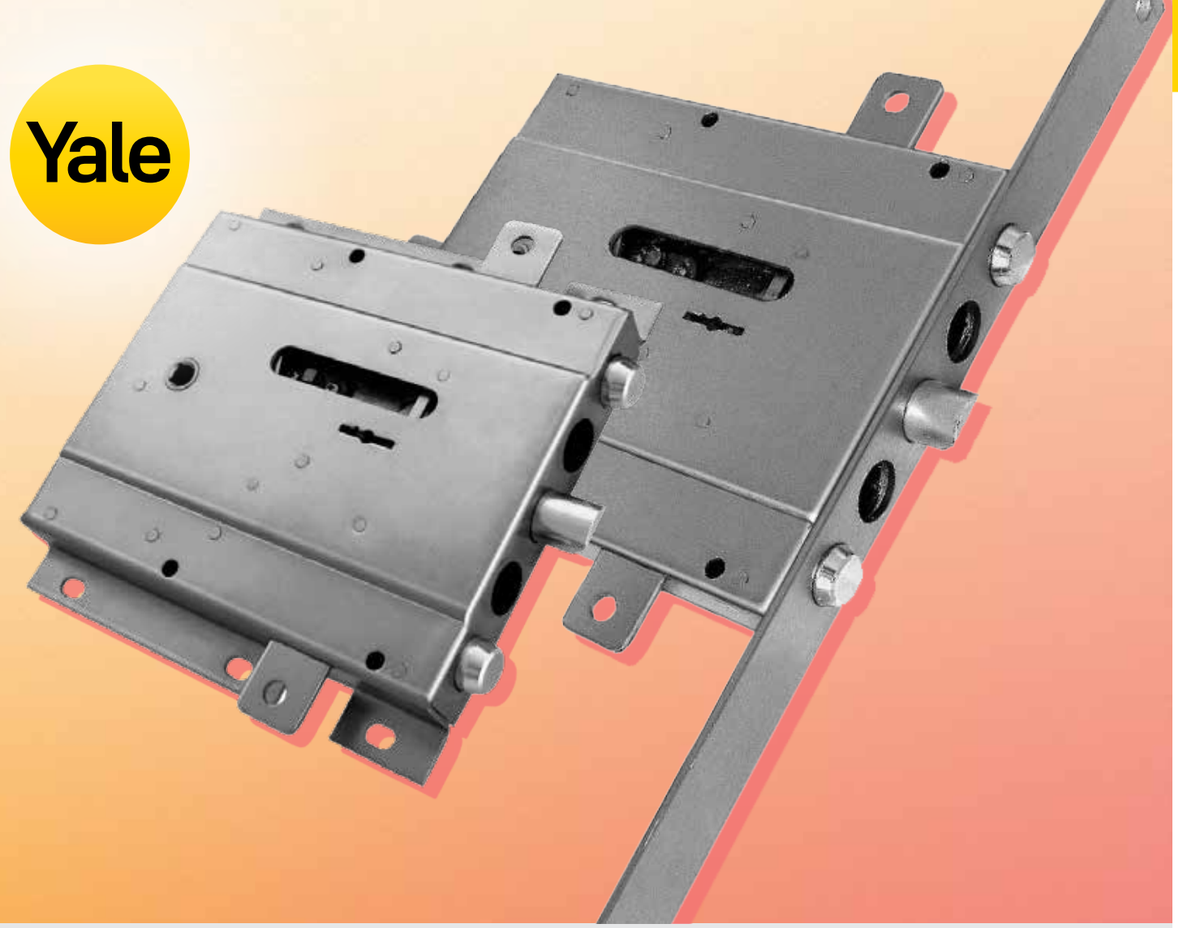

La gamma di Serrature per Porte Blindate Yale da applicare e infilare offre diverse tipologie di prodotti per cilindro europeo e con chiave a doppia mappa.

I prodotti si differenziano per numero di catenacci e mandate e sono personalizzabili con gli accessori disponibili.

Serrature speciali per porte blindate

Serie 133Y2 da applicare

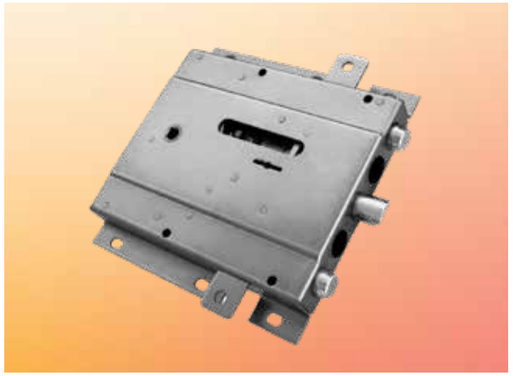

Caratteristiche:
- Cassa 157 x 56 mm.
- Cassa e catenacci in acciaio zincato.
- 2 chiavi 0143100.

	Codice	Finitura	Numero catenacci	Interasse catenacci	Mandate	Pezzi
Destra	Y133Y265180	Acciaio zincato	2	-	4	1
Sinistra	Y133Y265280	Acciaio zincato	2	-	4	1

Serie 133Y4 da applicare

Caratteristiche:
- Scrocco e 4 catenacci.
- Fornite con 2 chiavi.
- Aste non incluse.

	Codice	Finitura	Numero catenacci	Interasse catenacci	Mandate	Pezzi
Destra	Y133Y465180	Acciaio zincato	4	-	4	1
Sinistra	Y133Y465280	Acciaio zincato	4	-	4	1

Serrature speciali per porte blindate

Serie 133Y5 da infilare

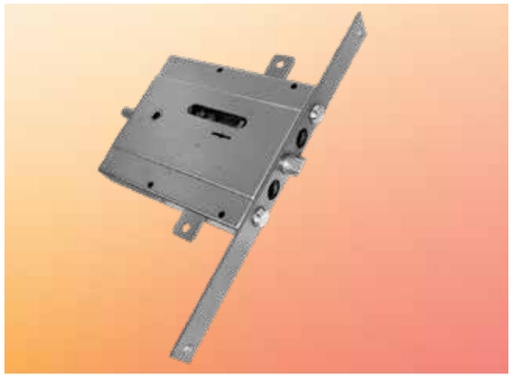

Caratteristiche:
- Frontale decentrato, scrocco e 2 catenacci.
- Fornite con 2 chiavi.
- Aste non incluse.

	Codice	Finitura	Numero catenacci	Interasse catenacci	Mandate	Pezzi
Destra	Y133Y565180	Acciaio zincato	2	-	4	1
Sinistra	Y133Y565280	Acciaio zincato	2	-	4	1

Serie 133Y6 da infilare

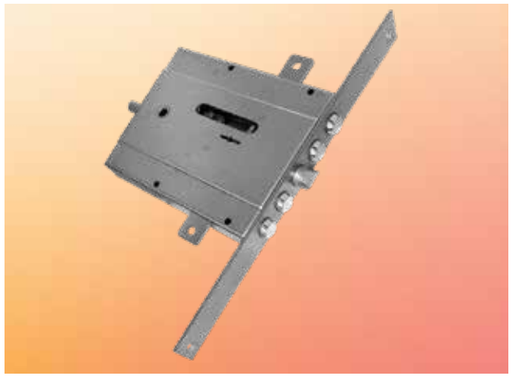

Caratteristiche:
- Frontale decentrato, scrocco e 4 catenacci.
- Fornite con 2 chiavi.
- Aste non incluse.

	Codice	Finitura	Numero catenacci	Interasse catenacci	Mandate	Pezzi
Destra	Y133Y665180	Acciaio zincato	4	-	4	1
Sinistra	Y133Y665280	Acciaio zincato	4	-	4	1

SERRATURE PER PORTE BLINDATE

Serie 133Y8 plurifunzione

Caratteristiche:
- Serratura con doppia funzione.
- Fornite con 2 chiavi.
- Aste non incluse.

	Codice	Finitura	Numero catenacci	Interasse catenacci	Mandate	Pezzi
Destra	Y133Y865180	Acciaio zincato	2	-	4	1
Sinistra	Y133Y865280	Acciaio zincato	2	-	4	1

Serie 133Y9 plurifunzione

Caratteristiche:
- Serratura con doppia funzione.
- Fornite con 2 chiavi.
- Aste non incluse.

	Codice	Finitura	Numero catenacci	Interasse catenacci	Mandate	Pezzi
Destra	Y133Y965180	Acciaio zincato	3	-	4	1
Sinistra	Y133Y965280	Acciaio zincato	3	-	4	1

Serrature speciali per porte blindate

Protezioni corazzate

Caratteristiche:
- Corpo in acciaio carbonitrurato e zincato.
- Durezza min. 60 Hrc.
- Protezione entrata chiave in acciaio carbonitrurato.
- Cover estetico in ottone o alluminio.
- Bocchetta antistrappo in lamiera spessore 1,5 mm per protezioni Ø50 e Ø46.

Codice	Finitura
A1	Alluminio anodizzato argento
A2	Alluminio anodizzato bronzozincato
04	Ottone lucido cataforesi (standard)
L3	Cromato lucido
S3	Cromato satinato
B1	Ottone bronzato
P4	PVD Ottone

Es.
Y0CA25150**04** = Ottone lucido
Y0CA25150**S3** = Cromato satinato

Accessori

Distanziale per corazze

Codice	Finitura	Interasse catenacci	Pezzi
Y0DA0038005	Acciaio zincato	38	48

Pomolo

Caratteristiche:
- Per cilindri predisposti pomolo.

Codice	Finitura	Interasse catenacci	Pezzi
Y0AP0001058	Ottone lucido	-	6
Y0AP0001003	Cromo lucido	-	6
Y0AP00010P2	Cromo satinato	-	6

Serrature per porte in legno

Serrature da infilare ..... pag. 159

Serrature elettriche da infilare ..... pag. 163

Serrature meccaniche da applicare ..... pag. 165

Serrature elettriche da applicare ..... pag. 168

Bocchetta intelligente ..... pag. 171

Serrature elettriche da applicare di sicurezza ..... pag. 172

Minisbarre ..... pag. 175

Ferroglietti ..... pag. 177

Trusted every day

La gamma di Serrature per Porte in Legno Yale si compone di differenti prodotti e modelli adatti a tutti gli usi e applicazioni.

L'assortimento è composto da serrature a infilare e applicare, meccaniche ed elettriche, minisbarre e ferroglietti, così da avere sempre la giusta soluzione per il cliente.

Serrature da infilare a cilindro

Serie 52X

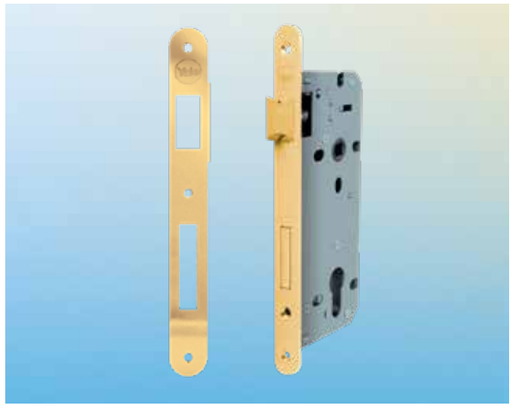

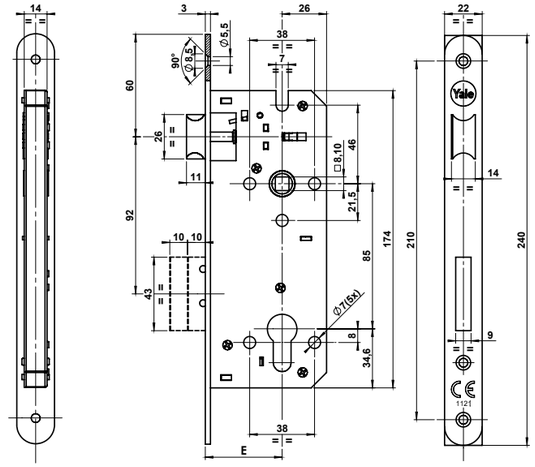

Caratteristiche:

- Certificazione.
- Scrocco e catenaccio a 2 mandate.
- Scrocco reversibile.
- Frontale in acciaio.
- Cassa verniciata.
- Contropiastra inclusa.
- Finiture standard: nichel satinato, ottone lucido.
- Finiture a richiesta: nero*.

Bordi quadri

Codice	Finitura	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Pezzi
Y52X0035	Ottone lucido	35	85	1
Y52X0040	Ottone lucido	40	85	1
Y52X0045	Ottone lucido	45	85	1
Y52X0050	Ottone lucido	50	85	1
Y52X0060	Ottone lucido	60	85	1
Y52X0070	Ottone lucido	70	85	1
Y52X00350S2	Nichel satinato	35	85	1
Y52X00400S2	Nichel satinato	40	85	1
Y52X00450S2	Nichel satinato	45	85	1
Y52X00500S2	Nichel satinato	50	85	1
Y52X00600S2	Nichel satinato	60	85	1
Y52X00700S2	Nichel satinato	70	85	1

Bordi tondi

Codice	Finitura	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Pezzi
Y52X1035	Ottone lucido	35	85	1
Y52X1040	Ottone lucido	40	85	1
Y52X1045	Ottone lucido	45	85	1
Y52X1050	Ottone lucido	50	85	1
Y52X1060	Ottone lucido	60	85	1
Y52X1070	Ottone lucido	70	85	1
Y52X10350S2	Nichel satinato	35	85	1
Y52X10400S2	Nichel satinato	40	85	1
Y52X10450S2	Nichel satinato	45	85	1
Y52X10500S2	Nichel satinato	50	85	1
Y52X10600S2	Nichel satinato	60	85	1
Y52X10700S2	Nichel satinato	70	85	1

*Disponibilità e tempi di consegna da verificare con l'azienda.

Accessori

Contropiastre per serie Y52X

Codice	Finitura	mm	Bordi	Pezzi
Y0R52X200	Ottone lucido	238x25x1,5	Quadri	12
Y0R52X200S2	Nichel satinato	238x25x1,5	Quadri	12
Y0R52X210	Ottone lucido	238x25x1,5	Tondi	12
Y0R52X210S2	Nichel satinato	238x25x1,5	Tondi	12
Y0R52X300	Ottone lucido	238x25x1,5	Quadri	12
Y0R52X300S2	Nichel satinato	238x25x1,5	Quadri	12
Y0R52X310	Ottone lucido	238x25x1,5	Tondi	12
Y0R52X310S2	Nichel satinato	238x25x1,5	Tondi	12

SERRATURE PER PORTE IN LEGNO

Serrature da infilare multipunto

Serie 530 multipunto

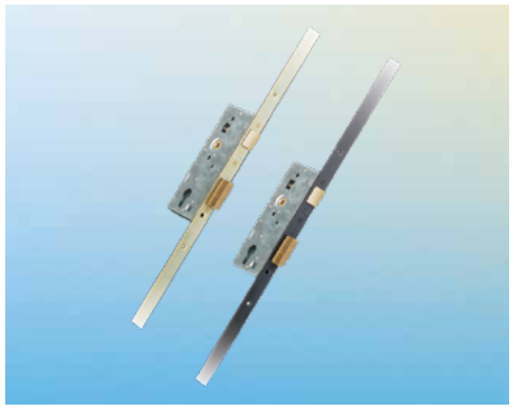

Funzionamento:
- Scrocco azionato sia dalla maniglia che dalla chiave.
- Catenaccio azionato dalla chiave.

Caratteristiche:
- 3 catenacci a 2 mandate.
- Interasse 85 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Cassa centrale con fori DIN.
- Entrate: 50 mm.
- Versione frontale con altezza fissa di 1.600 mm.
- Finiture in acciaio ottonato, antracite e acciaio zincato.
- Cilindro e contropiastra da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Entrata (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	Pezzi
Y5302050	Acciaio ottonato	50	1600	58	27	31	4	2
Y5302050001	Antracite	50	1600	58	27	31	4	2
Y5302050005	Acciaio zincato	50	1600	58	27	31	4	2

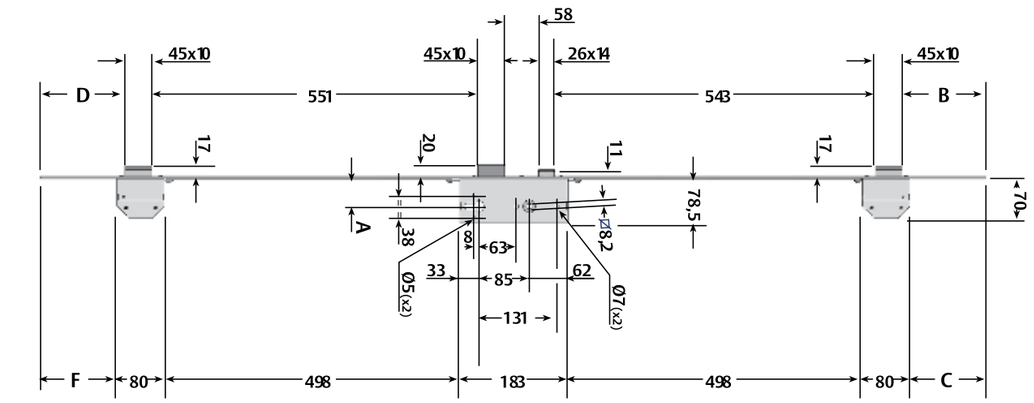



Contropiastre

Contropiastre

Caratteristiche:
- Per serie 53020.
- Frontale 1.600 mm.

Codice	Finitura	mm	Interasse	Pezzi
Y0R530201	Acciaio ottonato	-	-	6
Y0R53020101	Antracite	-	-	6
Y0R53020105	Acciaio zincato	-	-	6

Contropiastre

Caratteristiche:
- Per serie 53020.
- Frontale 2.285 mm.

Codice	Finitura	mm	Interasse	Pezzi
Y0R530001	Acciaio ottonato	-	-	6
Y0R53000105	Acciaio zincato	-	-	6

Contropiastre

Caratteristiche:
- Per serie 530.
- Kit da 3.

Codice	Finitura	mm	Interasse	Pezzi
Y0R530203	Acciaio ottonato	-	-	6
Y0R53020301	Antracite	-	-	6
Y0R53020305	Acciaio zincato	-	-	6

Serrature elettriche da infilare

Serie 580 - 581

Funzionamento:
- 580 - Catenaccio azionato dalla chiave. Scrocco azionato dalla chiave, dal pulsante meccanico e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 15 W-12 V.
- 581 - Scrocco e catenaccio azionati dalla chiave, dal pulsante meccanico e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 15 W-12 V.

Caratteristiche:
- Frontale 23 mm bordo quadro.
- Fori DIN sul cilindro.
- Entrate 40, 50, 60 mm.
- Catenaccio 2 mandate.
- Finitura acciaio verniciato.
- Contropiastre incluse.
- Coppia contatti inclusa.
- Viti fissaggio serrature incluse.

Codice	Finitura	A (mm)	Pezzi
Y5800040P	Acciaio verniciato	39,5	1
Y5800050P	Acciaio verniciato	49,5	1
Y5800060P	Acciaio verniciato	59,5	1
Y5810040	Acciaio verniciato	39,5	1
Y5810050	Acciaio verniciato	49,5	1
Y5810060P	Acciaio verniciato	59,5	1

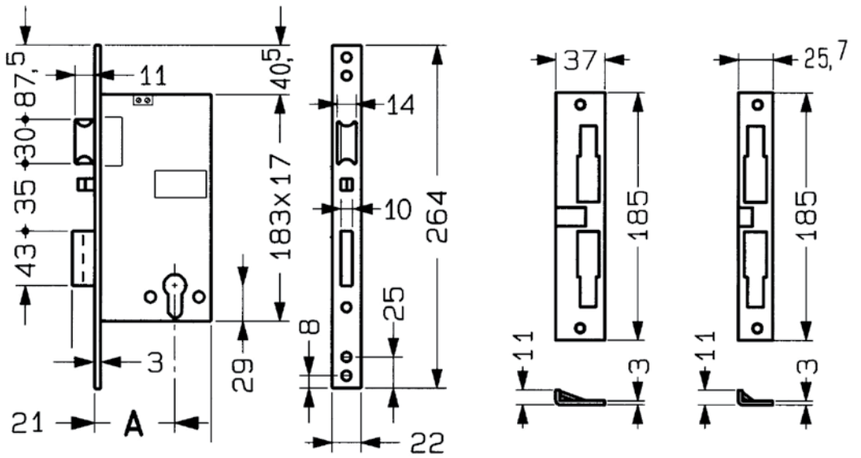

Serrature da infilare

Serie 518 solo scrocco tubolare

Funzionamento:
- Scrocco azionato dalla maniglia.

Caratteristiche:
- Frontale 26 mm bordo quadro.
- Frontale in ottone.
- Entrate 35, 40, 45, 50, 60 mm.
- Cassa e coperchio in acciaio zincato.
- Contropiastra inclusa.
- Viti fissaggio incluse per serratura e contropiastra.

Codice	Finitura	A (mm)	B (mm)	Pezzi
Y5180035	Acciaio zincato	35	65	1
Y5180040	Acciaio zincato	40	70	1
Y5180045	Acciaio zincato	45	75	1
Y5180050	Acciaio zincato	50	80	1
Y5180060	Acciaio zincato	60	90	1

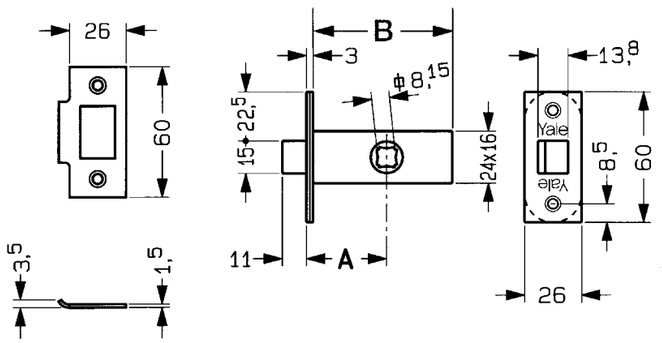

Serrature meccaniche da applicare

Serie 610

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante tiretto.
- Catenaccio azionato mediante chiave dall'esterno e dall'interno.

Caratteristiche:
- Entrate 40, 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciao verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno inclusi.
- 2 mandate.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi
Destra	Y61000401	Acciaio verniciato	Y2200031	40	1
	Y61000501	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1
	Y61000601	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1
	Y61000701	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1
Sinistra	Y61000402	Acciaio verniciato	Y2200031	40	1
	Y61000502	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1
	Y61000602	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1
	Y61000702	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1

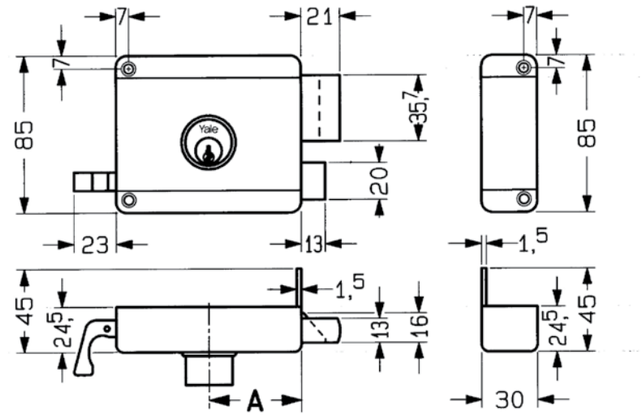

Serrature meccaniche da applicare

Serie 630

Funzionamento:

- Cilindro esterno fisso. Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante tiretto.
- Catenaccio azionato mediante chiave interno ed esterno.

Caratteristiche:

- Entrate 40, 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciao verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri inteno/esterno inclusi.
- 2 mandate.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi
Destra	Y63000401	Acciaio verniciato	Y2250045	40	1
	Y63000501	Acciaio verniciato	Y2250045	50	1
	Y63000601	Acciaio verniciato	Y2250045	60	1
	Y63000701	Acciaio verniciato	Y2250045	70	1
Sinistra	Y63000402	Acciaio verniciato	Y2250045	40	1
	Y63000502	Acciaio verniciato	Y2250045	50	1
	Y63000602	Acciaio verniciato	Y2250045	60	1
	Y63000702	Acciaio verniciato	Y2250045	70	1

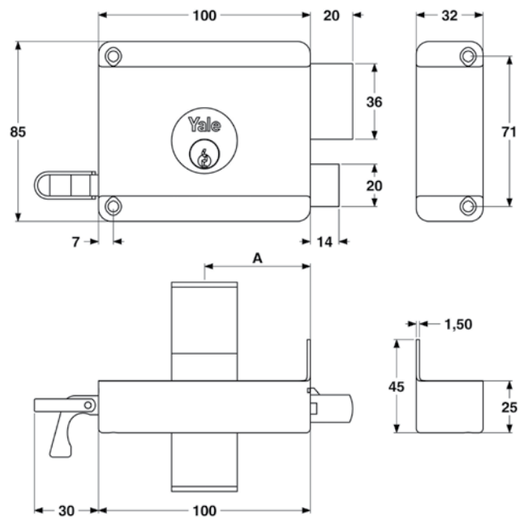

Serie 620

Funzionamento:

- Serrature pomolo interno, cilindro esterno staccato. Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante tiretto.
- Catenaccio azionato mediante pomolo dall'interno e chiave dall'esterno.

Caratteristiche:

- Entrate 40, 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Cilindro esterno incluso.
- 2 mandate.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi
Destra	Y62000401	Acciaio verniciato	Y2200031	40	1
	Y62000501	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1
	Y62000601	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1
	Y62000701	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1
Sinistra	Y62000402	Acciaio verniciato	Y2200031	40	1
	Y62000502	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1
	Y62000602	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1
	Y62000702	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1

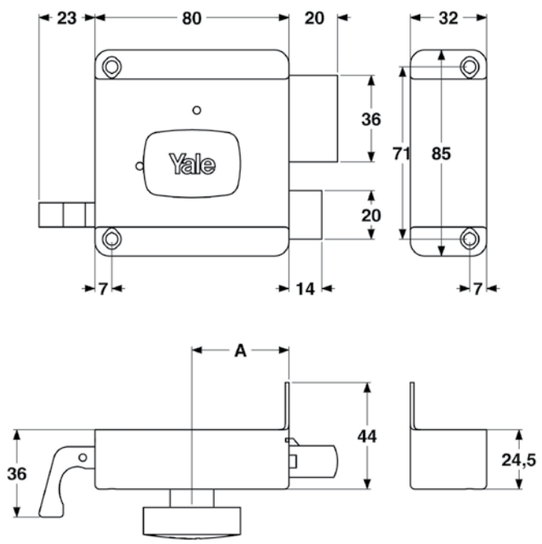

Serrature elettriche da applicare

Serie 670

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12V.

Caratteristiche:
- Entrata 60 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Tettuccio di protezione da ordinare a parte.
- Serratura doppio cilindro.
- Cilindro esterno staccato.

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi
Destra	Y67000601	Acciaio verniciato	Y2202231	60	1
Sinistra	Y67000602	Acciaio verniciato	Y2202231	60	1

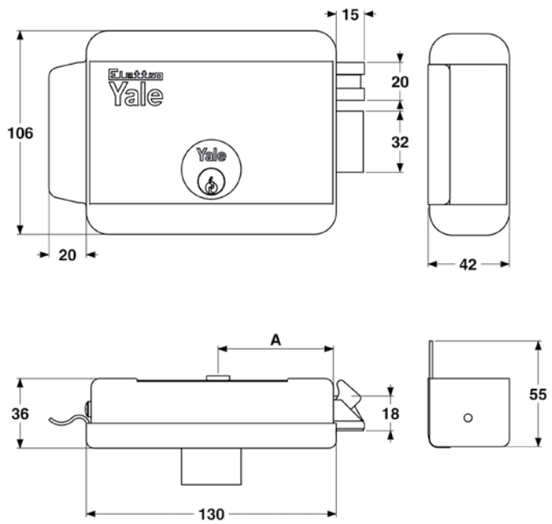

Serie 674

Funzionamento:
- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10 W-12 V.

Caratteristiche:
- Entrata 50, 60, 70 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Cilindro esterno incluso.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Tettuccio di protezione da ordinare a parte.
- Serratura cilindro pulsante.
- Cilindro esterno staccato.

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi
Destra	Y67400501	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1
	Y67400601	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1
	Y67400701	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1
Sinistra	Y67400502	Acciaio verniciato	Y2200031	50	1
	Y67400602	Acciaio verniciato	Y2200031	60	1
	Y67400702	Acciaio verniciato	Y2200031	70	1

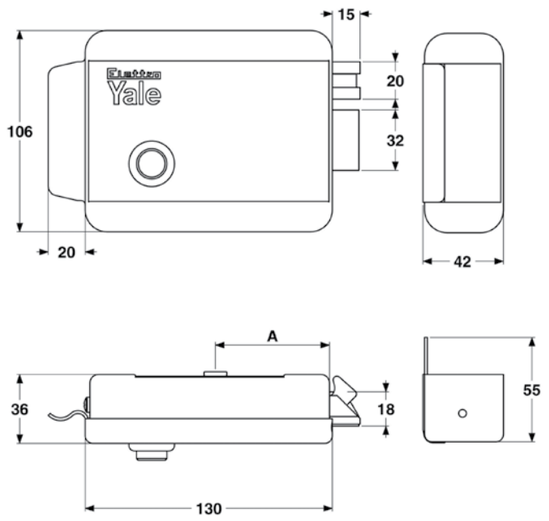

Serrature elettriche da applicare

Serie 678

Funzionamento:

- Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante, bloccabile con chiave, e a distanza attraverso impulso elettrico a basso voltaggio: 10 W-12 V.

Caratteristiche:

- Entrata 40, 50, 60 mm.
- Finitura acciaio verniciato.
- Controbocchetta inclusa.
- Coppia cilindri interno/esterno inclusi.
- Chiave 01006001.
- 3 chiavi.
- Tettuccio di protezione da ordinare a parte.
- Serratura doppio cilindro/pulsante.
- Cilindro esterno staccato.

	Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	Pezzi
Destra	Y67800401	Acciaio verniciato	Y2202231	40	1
	Y67800501	Acciaio verniciato	Y2202231	50	1
	Y67800601	Acciaio verniciato	Y2202231	60	1
Sinistra	Y67800402	Acciaio verniciato	Y2202231	40	1
	Y67800502	Acciaio verniciato	Y2202231	50	1
	Y67800602	Acciaio verniciato	Y2202231	60	1

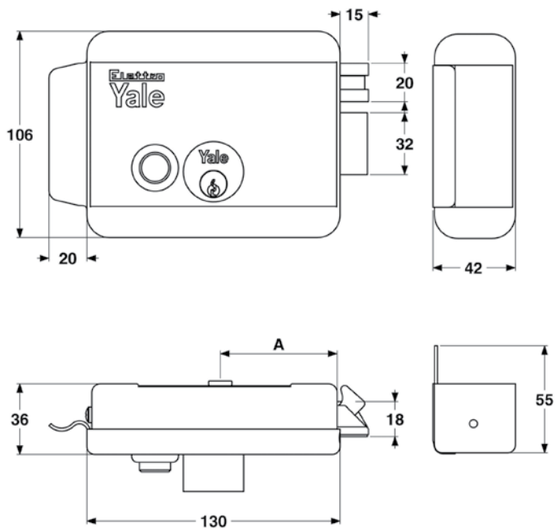

Bocchetta intelligente

Caratteristiche:

- Sistema brevettato.
- Per serrature elettriche da applicare per portoncini e cancelli.
- Sostituisce la bocchetta originale della serratura.
- Compatibile con serrature Yale, Corni e di altri marchi.
- Riduce il rumore provocato dalla chiusura dell'anta.
- Permette la chiusura in sicurezza della serratura, anche in presenza di vento.
- Permette di eliminare gli interventi periodici di regolazione sul chiudiporta.
- Utilizzabile su porte dotate di chiudiporta: esclusione del colpo finale.

Confezione:

- 1 bocchetta intelligente.
- 1 piastra di supporto.
- 3 spessori.
- Viti di fissaggio .

Codice	Finitura	Pezzi
Y0A60001000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano destra	1
Y0A60002000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Yale, mano sinistra	1
Y0A5CIV1000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Cisa, Iseo, Viro, mano destra	1
Y0A5CIV2000	Bocchetta intelligente compatibile con serrature Cisa, Iseo, Viro, mano sinistra	1

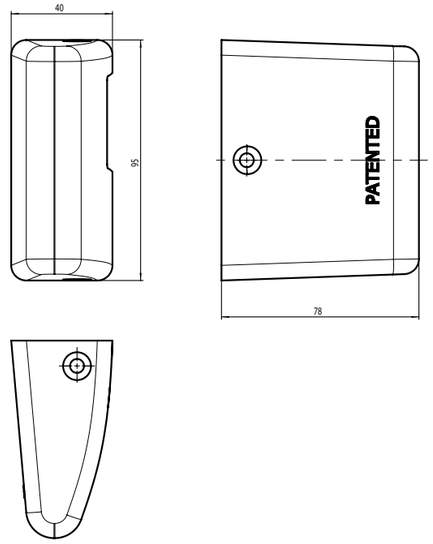

Serrature elettriche da applicare di sicurezza

Segreta

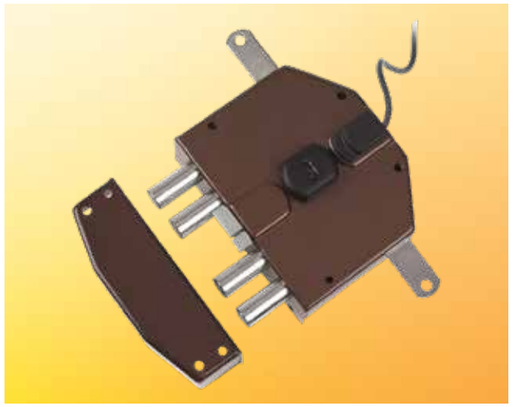

Funzionamento:

- Scrocco azionabile da chiave e da impulso elettrico a distanza.
- Catenacci e 2 aste azionabili da chiave. Entrata 65 mm.

Caratteristiche:

- 3 punti di chiusura.
- Entrate da 50 a 80 mm.
- Cilindro esterno da 60 o 70 mm.
- Alimentazione 8 - 12 V.
- Finitura in acciaio verniciato marrone.
- 3 chiavi.
- Viti fissaggio serratura incluse.

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y6823550	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	50	1
Y6823560	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	60	1
Y6823570	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	70	1
Y6823580	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	80	1
Y6823650	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	50	1
Y6823660	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	60	1
Y6823670	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	70	1
Y6823680	Acciaio verniciato marrone	8/12 V	80	1

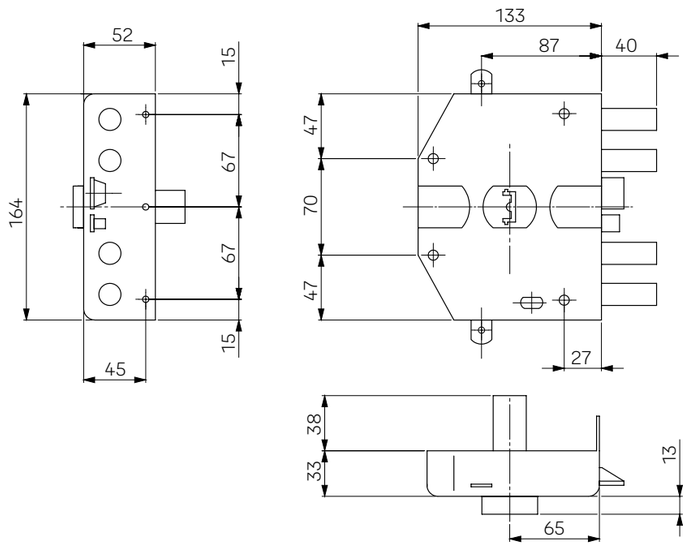

Accessori

Canotti pompa su piastra

Caratteristiche:

- Per serrature Segreta.

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE8350	-	-	50	1
Y0AE8360	-	-	60	1
Y0AE8370	-	-	70	1
Y0AE8380	-	-	80	1

Rosette

Caratteristiche:

- Concave e piane.

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE8333	-	-	-	1
Y0AE8330	-	-	-	1

Guide per aste

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE8342	-	-	-	1

Cavallotto per aste

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE8345	-	-	-	1

Accessori

Bocchetta a pavimento

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE8339	-	-	50	1

Bobine

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE806	-	-	-	1

Serie aste

Caratteristiche:

- Aste per versioni 3 punti di chiusura.

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE8318	-	-	-	1

Chiave grezza a pompa

Caratteristiche:

- Chiave grezza a pompa 24 mm.

Codice	Finitura	Alimentazione	L. cilindro/tubo	Pezzi
Y0AE522	-	-	-	1

SERRATURE PER PORTE IN LEGNO

Minisbarre

Serie 66410

Funzionamento:

- Minisbarre verticali, solo cilindro, per porte e/o scuri. 2 punti di chiusura azionati dal cilindro con camma DIN.

Caratteristiche:

- Versione solo cilindro per porte di ingresso e/o scuri.
- Applicazione verticale.
- 3 finiture.
- Confezione con viti di fissaggio e istruzioni.
- Da ordinare a parte: cilindro, incontro, corazze di protezione.

Codice	Finitura	E (mm)	L (mm)	Pezzi
Y6641001056	Marrone	500	2000	1
Y6641001052	Nero	500	2000	1
Y6641002056	Marrone	1100	2500	1
Y6641002053	Bianco	1100	2500	1
Y6641002052	Nero	1100	2500	1
Y6641003056	Marrone	1100	3000	1
Y6641004056	Marrone	1100	2250	1
Y6641004053	Bianco	1100	2250	1
Y6641004052	Nero	1100	2250	1

Accessori

Incontri e prolunghe

Kit cavallotto regolabile
e boccola a pavimento

Incontri

Spessori 6 mm
per incontro 06110

	Codice	Descrizione	Finitura	Pezzi
Kit cavallotto regolabile e boccola a pavimento	Y0601001056	Con molla, per fissaggio alto/basso	Marrone	1
	Y0601001053	Con molla, per fissaggio alto/basso	Bianco	1
	Y0601001052	Con molla, per fissaggio alto/basso	Nero	1
Boccola a pavimento	Y0602002000	Aperta, per fissaggio laterale/alto	-	1
Incontri	Y0611001056	Incontro per applicazione orizzontale	Marrone	1
Spessori 6 mm per incontro 06110	Y0611001052	Incontro per applicazione orizzontale	Nero	1
Prolunga 800 mm per minisbarre verticali-orizzontali	Y0612001052	Per applicazione orizzontale	Nero	1
	Y0621001053	Per porte con sopraluce e porte a 2 ante	Bianco	1

Maniglie e corazze

Corazza protezione cilindro

Codice	Descrizione	Finitura	Pezzi
Y0641001058	Per minisbarre verticali	Oro lucido	1
Y06430010L3	Per minisbarre orizzontali	Cromo lucido	1

Serrature da applicare meccaniche

Ferroglietti scrocco e catenaccio

Funzionamento:
- Scrocco e catenaccio azionati dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pomolino.

Caratteristiche:
- Ambidestro.
- Entrate 50, 60 mm.
- Finitura in acciaio verniciato.
- Controbocchetta 066014000 da ordinare a parte.
- Cilindro esterno incluso.
- 3 chiavi.

Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	B (mm)	Pezzi
Y6615150	Acciaio verniciato	Y2200031	50	214	1
Y6615160	Acciaio verniciato	Y2200031	60	214	1
Y6605250	Acciaio verniciato	Y2200031	50	214	1
Y6605260	Acciaio verniciato	Y2200031	60	214	1
Y066014000	Acciaio verniciato	-	-	-	1

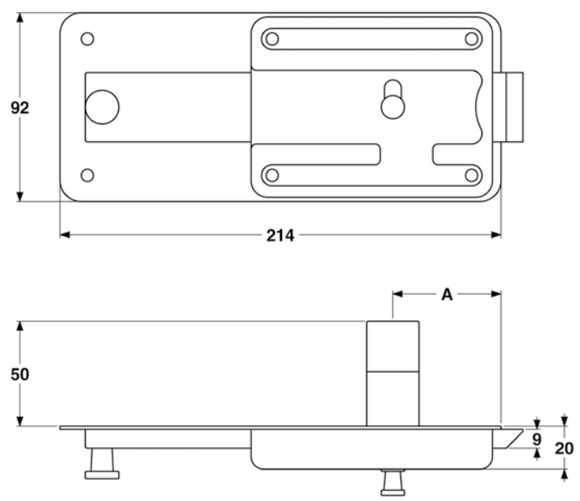

Serrature da applicare meccaniche

Ferroglietti solo catenaccio

Caratteristiche:
- Ambidestro.
- Entrate 50, 60 mm.
- Finitura in acciaio verniciato.
- Controbocchetta 066014000 da ordinare a parte.
- Cilindro esterno incluso.
- 3 chiavi Y6616150.

Codice	Finitura	Cilindro	A (mm)	B (mm)	Pezzi
Y6616150	Acciaio verniciato	Y2200031	50	214	1
Y6616160	Acciaio verniciato	Y2200031	60	214	1
Y6606250	Acciaio verniciato	Y2200031	50	214	1
Y6606260	Acciaio verniciato	Y2200031	60	214	1
Y066014000	Acciaio verniciato	-	-	-	1

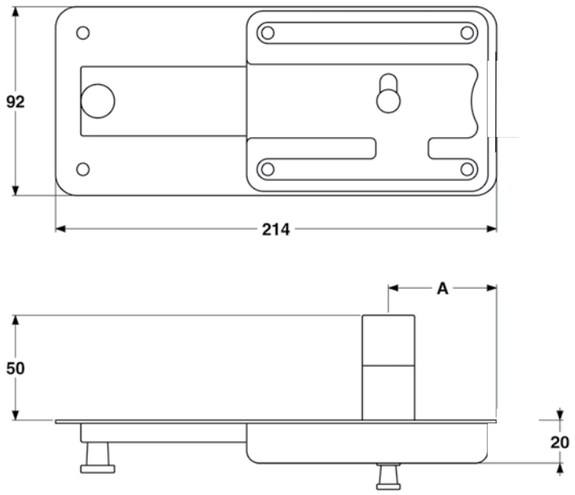

Chiudiporta

Chiudiporta serie Yale 300 ..... pag. 181
Chiudiporta serie Yale 4000 ..... pag. 182
Chiudiporta serie Yale 5500 ..... pag. 183
Disegni tecnici ..... pag. 184

Trusted every day

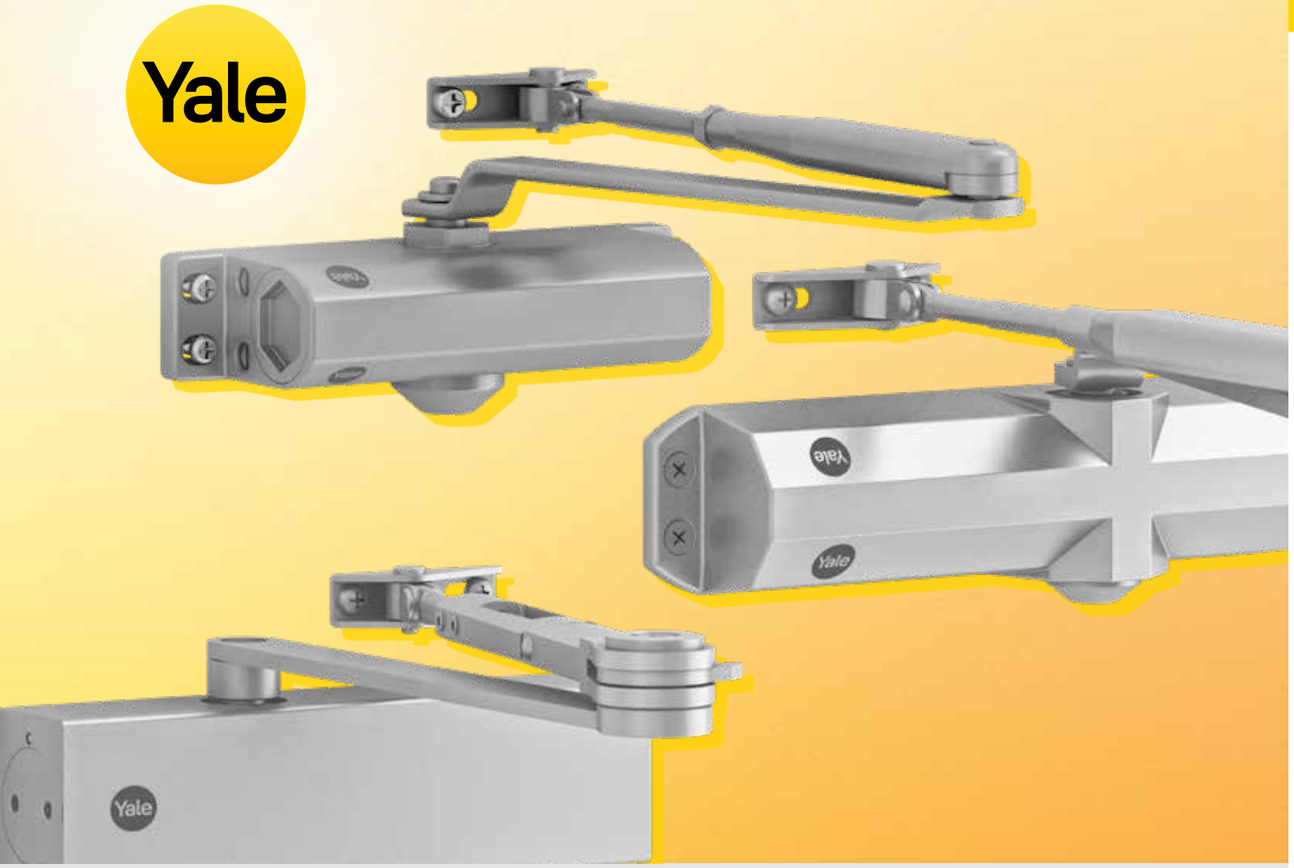

Di facile installazione e per la massima funzionalità, la gamma dei Chiudiporta Yale è pensata per rispondere al meglio alle richieste del mercato.

Le diverse finiture disponibili li rendono perfetti per l'applicazione in tutti gli ambienti, dai più sobri a quelli più eleganti.

Tutti i prodotti sono testati e certificati UL o CE, per porte taglia fuoco e taglia fumo.

La gamma dei Chiudiporta Yale è disponibile in tre linee: Serie 300, Serie 4000 e Serie 5500.

Chiudiporta serie Yale 300

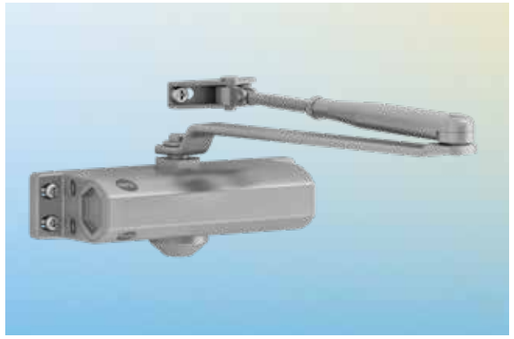

Disegni tecnici a pag. 184

Caratteristiche:

- Per porte di larghezza fino a 1100 mm e con un peso massimo di 68 kg (da UL2 a UL4).
- Testato fino a 100.000 cicli di apertura e chiusura della porta.
- Adatto per porte destre e sinistre.
- Chiudiporta con braccio standard testato per porte taglia fuoco e taglia fumo (UL).
- Disponibile in finitura argento, bianco, marrone, nero e oro per adattarsi alla tua porta ed alla tua casa.
- Disponibile con configurazione braccio standard e braccio con fermo.

Specifiche:

- Certificazione UL.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili mediante valvole.

Nero | Marrone | Oro | Argento | Bianco

Serie 300 con braccio standard

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Velocità di chiusura	Colpo finale
30-0300-0001-00-50-11	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio standard, bianco	30,5x182x62,5 mm	1,5 kg	Regolabile tra 180° - 15°	Regolabile tra 15° - 0°
30-0300-0001-00-55-11	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio standard, nero				
30-0300-0001-00-60-11	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio standard, argento				
30-0300-0001-00-75-11	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio standard, marrone				
30-0300-0001-00-65-01	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio standard, oro				

Serie 300 con braccio con fermo

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Velocità di chiusura	Colpo finale
30-0300-0004-00-55-11	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio con fermo, nero	30,5x182x62,5 mm	1,5 kg	Regolabile tra 180° - 15°	Regolabile tra 15° - 0°
30-0300-0004-00-60-11	Chiudiporta Yale Serie 300 con braccio con fermo, argento				

Chiudiporta serie Yale 4000

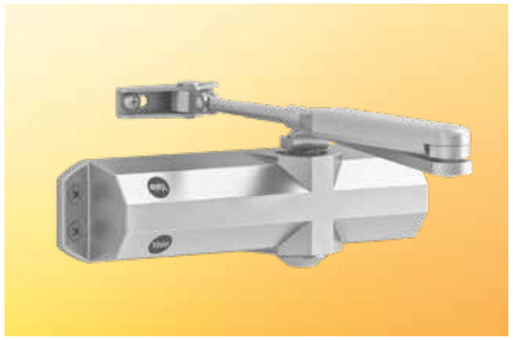

Disegni tecnici a pag. 184

Caratteristiche:

- Per porte di larghezza fino a 1100 mm ed un peso massimo di 80 kg (da EN2 a EN4).
- Testato fino a 500.000 cicli di apertura e chiusura della porta per una durata estrema.
- Adatto per porte destre e sinistre.
- Chiudiporta con braccio standard testato per porte taglia fuoco e taglia fumo (EN).
- Disponibile in finitura argento, bianco, marrone, nero e oro per adattarsi alla tua porta e alla tua casa.
- Disponibile con configurazione braccio standard e braccio con fermo.

Specifiche:

- Certificazione CE.
- Certificazione UL.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili mediante valvole.

Nero Marrone Oro Argento Bianco

Serie 4000 con braccio standard

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Velocità di chiusura	Colpo finale
30-4000-0001-00-50-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio standard, bianco	54x219x45 mm	1,8 kg	Regolabile tra 180° - 15° EN4= regolabile tra 105° - 15°	Regolabile tra 15° - 0°
30-4000-0001-00-55-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio standard, nero				
30-4000-0001-00-60-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio standard, argento				
30-4000-0001-00-75-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio standard, marrone				
30-4000-0001-00-65-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio standard, oro				

Serie 4000 con braccio con fermo

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Velocità di chiusura	Colpo finale
30-4000-0004-00-50-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio con fermo, bianco	54x219x45 mm	1,7 kg	Regolabile tra 180° - 15° EN4= regolabile tra 105° - 15°	Regolabile tra 15° - 0°
30-4000-0004-00-55-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio con fermo, nero				
30-4000-0004-00-60-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio con fermo, argento				
30-4000-0004-00-65-11	Chiudiporta Yale Serie 4000 con braccio con fermo, oro				

Chiudiporta serie Yale 5500

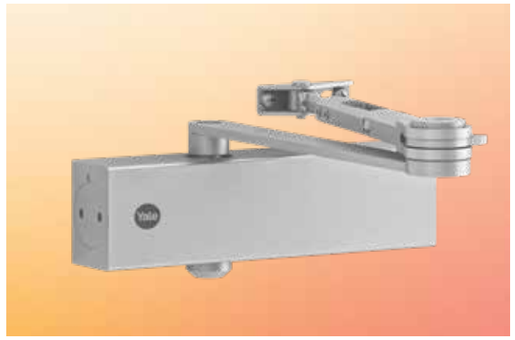

Disegni tecnici a pag. 184

Caratteristiche:

- Per porte di larghezza fino a 1250 mm ed un peso massimo di 100 kg (da EN2 - EN5).
- Testato fino a 500.000 cicli di apertura e chiusura della porta per una durata estrema.
- Adatto per porte destre e sinistre.
- Disponibile in finitura argento e nero.
- Disponibile con sola configurazione braccio con fermo.

Specifiche:

- Certificazione CE.
- Certificazione UL.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili mediante valvole.
- Ammortizzatore in apertura regolabile.

Nero Argento

Serie 5500 con braccio con fermo

Codice	Descrizione	Dimensioni	Peso	Velocità di chiusura	Colpo finale	Ammortizzatore in apertura
30-5500-0004-55-11	Chiudiporta Yale Serie 5500 con braccio con fermo, nero	55x206x40 mm	2 kg	Regolabile tra 180° - 15° EN5 = 125°-15°	Regolabile tra 15° - 0°	Regolabile a partire da 75°
30-5500-0004-60-11	Chiudiporta Yale Serie 5500 con braccio con fermo, argento					

Disegni tecnici

Chiudiporta serie Yale 300

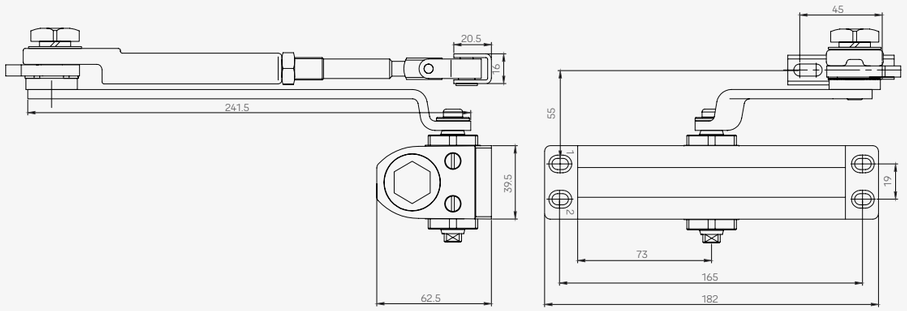

Chiudiporta serie Yale 4000

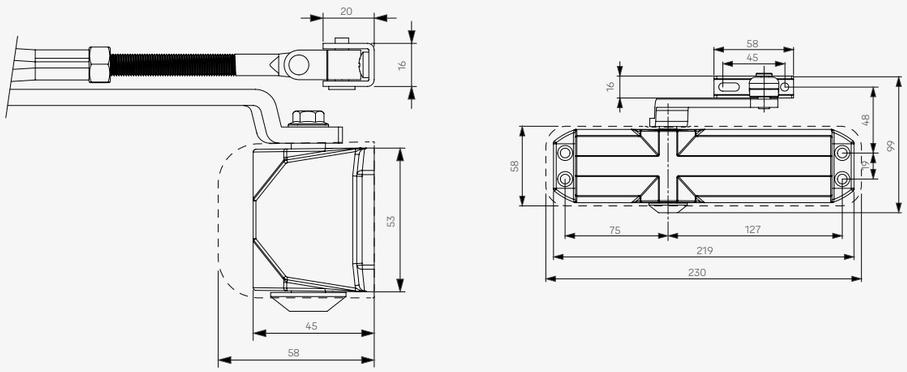

Chiudiporta serie Yale 5500

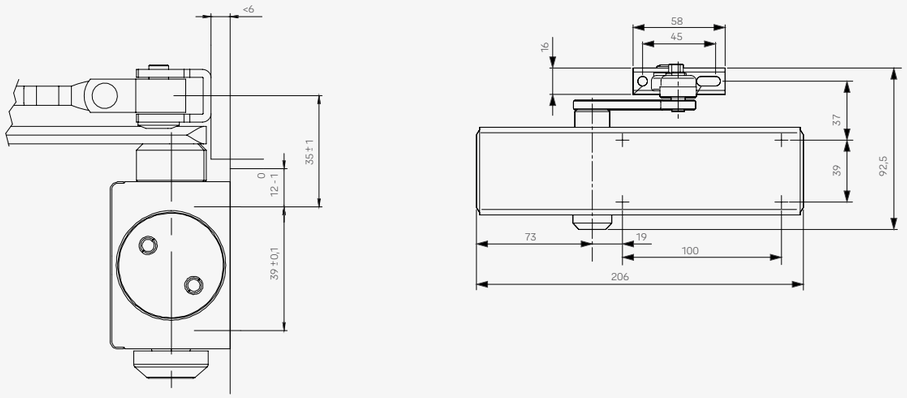

Incontri elettrici

Incontri elettrici da infilare ..... pag. 187

Serie da applicare ..... pag. 195

Serie antipanico ..... pag. 196

Trusted every day

La gamma degli Incontri Elettrici Yale vanta un'ampia scelta di prodotti per soddisfare al meglio i bisogni del cliente, permettendo di controllare elettronicamente qualsiasi porta, senza modificare la serratura già installata.

Il catalogo offre tre linee di prodotti: incontri elettrici da infilare, da applicare e per porte antipanico.

Terminologia

Incontro elettrico con sganciamento permanente

L'incontro elettrico si sblocca spingendo il bottone e si riblocca solamente dopo che la porta è stata aperta.

Incontro elettrico con sganciamento limitato

L'incontro elettrico si apre solo se, contemporaneamente all'impulso elettrico, vi è una pressione manuale o automatica alla porta. In questo modo si evitano aperture accidentali, per una maggiore sicurezza.

Contatto di lavoro

La porta è bloccata in assenza di tensione. L'apertura è limitata alla durata dell'impulso elettrico. In caso di funzionamento in corrente alternata, è udibile un ronzio. Con funzionamento in corrente continua non si ha alcun ronzio.

Contatto di riposo

La porta è sbloccata in mancanza di alimentazione e bloccata quando l'apriporta viene alimentato. Operabile solo con tensione di alimentazione DC. La chiusura è limitata alla durata dell'impulso elettrico.

Incontro elettrico con fermo a giorno

L'incontro elettrico può essere permanentemente sbloccato mediante una leva meccanica in tutte le situazioni in cui la porta deve rimanere sbloccata per lunghi periodi.

Incontri elettrici da infilare

Serie 16000 con sganciamento permanente

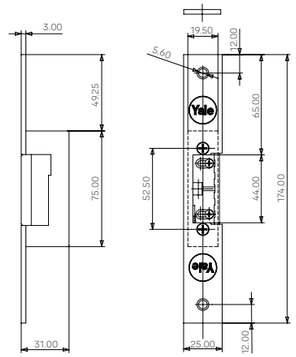

Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16100P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per porte in legno	YF16200Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16200P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16200U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16200U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Artiglio e MP	YF16119P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Sinistro	YF16119U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Trepper e MP	YF16219P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16219U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16219U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U

Serie 16000 con sganciamento permanente senza fermo a giorno

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16104U/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per porte in legno	YF16204Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16204P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16204U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16204U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Trepper e MP	YF16223P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16223U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16223U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U

Incontri elettrici da infilare

Serie 16000 con sganciamento limitato



Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16110P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
	YF16110U/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per porte in legno	YF16210Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16210P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16210U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16210U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per Trepper e MP	YF16229P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto

Serie 16000 con sganciamento limitato senza fermo a giorno

	Codice	Finiture	Alimentazione	Frontale
Per serrature da fascia	YF16114U/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Per porte in legno	YF16214Y/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Per serrature da montante	YF16214P/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	Piatto
Destro	YF16214U/1D	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U
Sinistro	YF16214U/1S	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	a U

Serie 16000 con sganciamento permanente



Caratteristiche:
- Solo corpo.
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16160/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16160/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Serie 16000 con sganciamento permanente





Caratteristiche:
- Solo corpo.
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Senza fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16161/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16161/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Incontri elettrici da infilare

Serie 16000 con sganciamento limitato

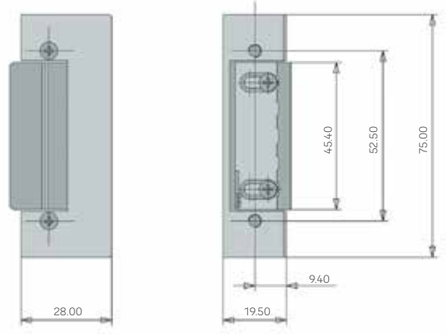

Caratteristiche:
- Solo corpo.
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16162/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16162/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Serie 16000 con sganciamento limitato

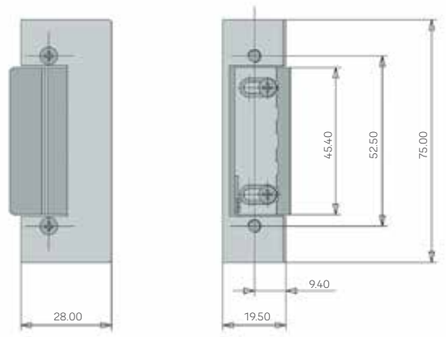

Caratteristiche:
- Solo corpo.
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Senza fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16163/1	Acciaio inox	6/12 V AC-DC	-
YF16163/8	Acciaio inox	24 V AC-DC	-

Serie 16000 con sganciamento permanente

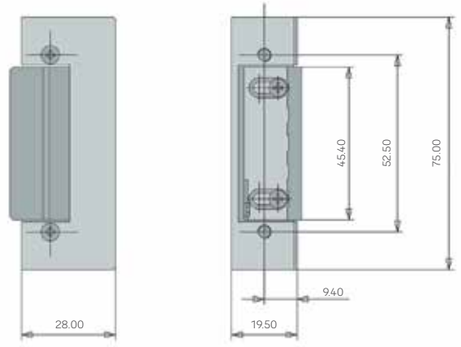

Caratteristiche:
- Solo corpo.
- Interruzione di corrente.
- Da infilare.
- Senza fermo a giorno.
- Frontale da ordinare a parte.
- Contatto a riposo.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale
YF16173/2	Acciaio inox	6/12 V DC	-
YF16173/8	Acciaio inox	24 V DC	-

Accessori

Frontale corto reversibile

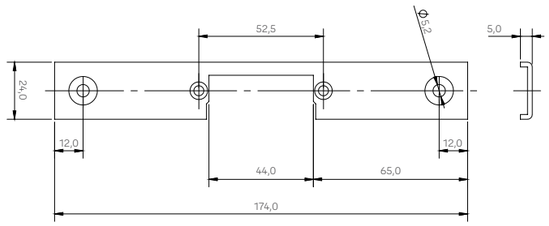

Caratteristiche:
- Reversibile.
- Per serrature da fascia.

	Codice	Finitura	Larghezza frontale (mm)
Corto a U	YF16180	Acciaio inox	24
Corto piatto	YF16182	Acciaio inox	25

Accessori

Frontale lungo a U

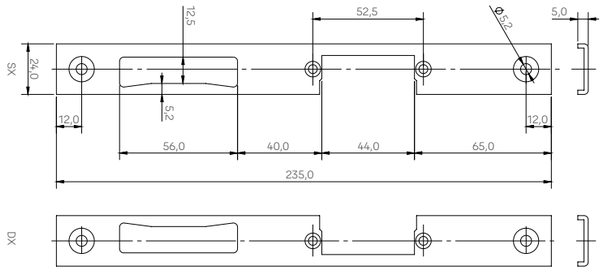

	Codice	Finitura	Larghezza frontale (mm)
Per serrature da montante Destro	YF16184/D	Acciaio inox	24
Sinistro	YF16184/S	Acciaio inox	24
Per MP Destro	YF16177/D	Acciaio inox	24
Sinistro	YF16177/S	Acciaio inox	24
Per Avant, Miniavant e MP Destro	YF16191/D	Acciaio inox	24
Sinistro	YF16191/S	Acciaio inox	24

Frontale lungo piatto reversibile

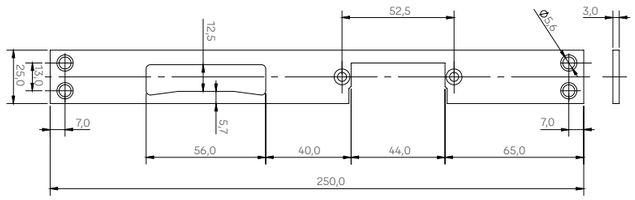

	Codice	Finitura	Larghezza frontale (mm)
Per serrature da montante	YF16185	Acciaio inox	25
Per porte in legno	YF16190	Acciaio inox	25
	YF16193	Acciaio inox	25
Per MP	YF16178	Acciaio inox	25
Per Avant, Miniavant e MP	YF16192	Acciaio inox	25

Incontri elettrici da infilare

Serie 6000 con sganciamento permanente

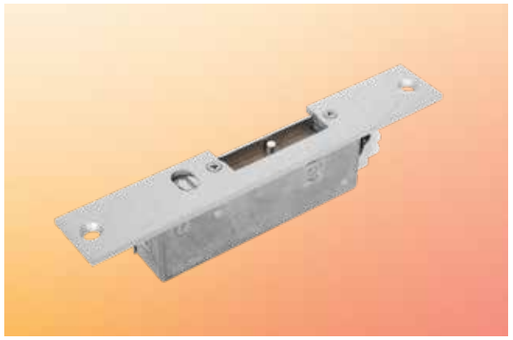



Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YF6100/1	Verniciato argento	8/12 V AC	25
	YF6100/2	Verniciato argento	12 V DC	25
Frontale lungo	YF6200/1	Verniciato argento	8/12 V AC	25
	YF6200/2	Verniciato argento	12 V DC	25

Serie 6000 con sganciamento limitato

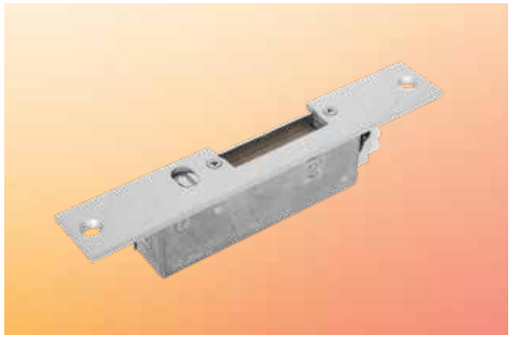



Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YF6110/1	Acciaio inox	8/12 V AC	25
	YF6110/2	Acciaio inox	12 V DC	25
Frontale lungo	YF6210/1	Acciaio inox	8/12 V AC	25
	YF6210/2	Acciaio inox	12 V DC	25

Incontri elettrici da infilare

Reversibile con sganciamento permanente

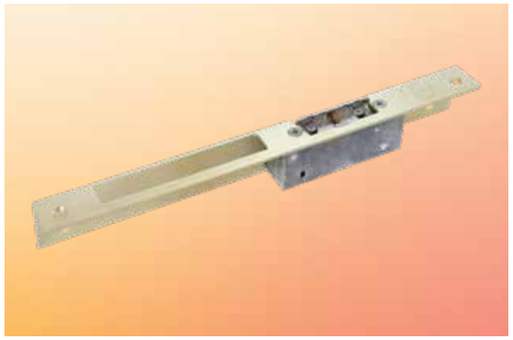

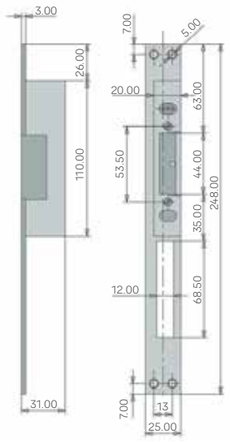

Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YPE310010100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale lungo	YPE310110100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale angolato destro	YPE310210120000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale angolato sinistro	YPE310210110000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25

Reversibile con sganciamento limitato

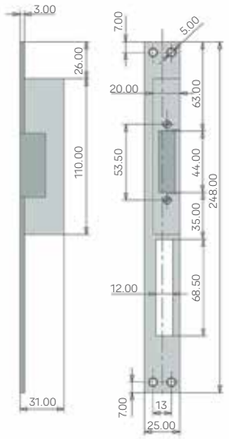

Caratteristiche:
- Contatto di lavoro.
- Da infilare.
- Con fermo a giorno.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Frontale corto	YPE320010100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
Frontale lungo	YPE320110100000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
	YPE320210120000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25
	YPE320210110000	Acciaio ottonato	6/12 V AC - DC	25

Serie da applicare

Serie da applicare con sganciamento permanente



Caratteristiche:
- Serie da applicare.
- Contatto di lavoro.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Per serrature orizzontali	YF6050/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
	YF6050/2	Verniciato grigio	12 V DC	56
Per serrature verticali	YF6080/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
	YF6080/2	Verniciato grigio	12 V DC	56

Serie da applicare con sganciamento limitato



Caratteristiche:
- Serie da applicare.
- Contatto di lavoro.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Per serrature orizzontali	YF6051/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56
Per serrature verticali	YF6081/1	Verniciato grigio	8/12 V AC	56

Serie antipanico

Serie antipanico con sganciamento permanente



Caratteristiche:
- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Con fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

	Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
Da abbinare ai maniglioni antipanico Corni	YF16501/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
	YF16501/1GR	Verniciato argento	6-12 V AC-DC	36
	YF16501/1WH	Verniciato bianco	6-12 V AC-DC	36
	YF16501/1IN	Acciaio inox	6-12 V AC-DC	36
	YF16501/1AU	Verniciato oro	6-12 V AC-DC	36
	YF16501/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36



Caratteristiche:
- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Senza fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16503/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16505/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36

Serie antipanico con sganciamento limitato



Caratteristiche:
- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Con fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16505/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16505/1GR	Verniciato argento	6-12 V AC-DC	36
YF16505/1WH	Verniciato bianco	6-12 V AC-DC	36
YF16503/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36



Caratteristiche:
- Serie antipanico.
- Contatto di lavoro.
- Senza fermo a giorno.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16507/1	Verniciato nero	6-12 V AC-DC	36
YF16507/1GR	Verniciato argento	6-12 V AC-DC	36
YF16507/8	Verniciato nero	24 V AC-DC	36

Serie antipanico Yale

Serie antipanico con sganciamento limitato



Caratteristiche:

- Serie antipanico.
- Interruzione di corrente.
- Senza fermo a giorno.
- Contatto a riposo.
- Inclusi spessori.

Codice	Finitura	Alimentazione	Larghezza frontale (mm)
YF16577/2	Verniciato nero	12 V DC	36
YF16577/2GR	Verniciato argento	12 V DC	36
YF16577/2WH	Verniciato bianco	12 V DC	36
YF16577/8	Verniciato nero	24 V DC	36
YF16577/8GR	Verniciato argento	24 V DC	36

Yale

Chiavi grezze

Trusted every day

Yale ti offre l’assortimento completo di chiavi grezze per tutti i nostri prodotti, così da avere sempre la certezza di offrire una chiave 100% originale, compatibile e perfettamente funzionante.

Per lucchetti, cilindri e serrature, le nostre chiavi verticali, reversibili, a spillo o a doppia mappa ti garantiscono il massimo dell’efficienza.

Chiavi grezze

Chiave grezza in ottone nichelato- Y01024001VX



Compatibile con:
- Lucchetti ottone 20 mm
- Lucchetti ottone 25 mm

Codice	Y01024001VX
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y01010001VX



Compatibile con:
- Lucchetti ottone 30 mm
- Lucchetti marini 30 mm

Codice	Y01010001VX
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y01013001VX



Compatibile con:
- Lucchetti ottone 40 mm
- Lucchetti ottone arco regolabile
- Lucchetti marini 40 mm
- Cilindri ovali YN090

Codice	Y01013001VX
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y01008001VX

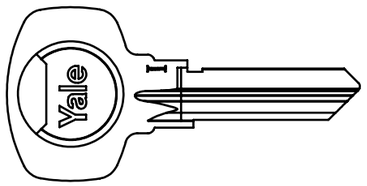

Compatibile con:
- Lucchetti ottone 50-60 mm
- Lucchetti marini 50-60 mm
- Lucchetti corazzati rettangolari Y160ME

Codice	Y01008001VX
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y01006001VX

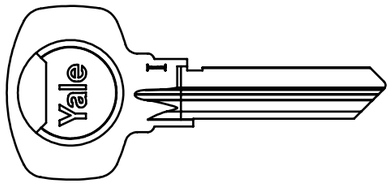

Compatibile con:
- Lucchetti ottone 70 mm

Codice	Y01006001VX
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y114/50/100 - Y114/80/100



Y114/50/100



Y114/80/100

Compatibile con:
- Lucchetti ottone rettangolari Y114

Codice	Y114/50/100	Y114/80/100
Profilo	Destro	Destro
Pezzi	100	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK1



Compatibile con:
- Lucchetti Boron resistenti alle intemperie protetti
- Lucchetti Boron in acciaio laminato
- Lucchetti Boron cromati
- Lucchetto Boron con arco regolabile

Codice	YPADBLANK1
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK2

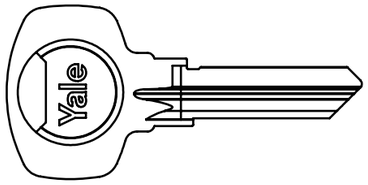

Compatibile con:
- Lucchetti Boron in acciaio temprato
- Lucchetti Boron cromati

Codice	YPADBLANK2
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK3



Compatibile con:
- Lucchetti Boron in acciaio laminati

Codice	YPADBLANK3
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK4

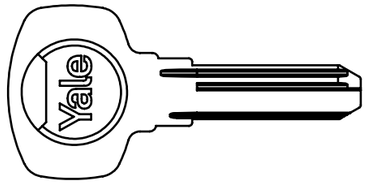

Compatibile con:
- Lucchetti Boron cromati con chiave reversibile

Codice	YPADBLANK4
Profilo	Reversibile
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK5



Compatibile con:
- Lucchetti Boron rettangolari
- Lucchetti Boron rettangolari cromati

Codice	YPADBLANK5
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK6

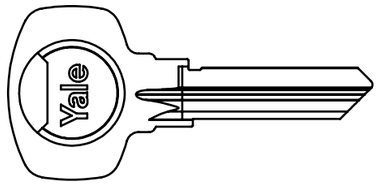

Compatibile con:
- Lucchetti Boron rettangolari
- Lucchetti Boron rettangolari cromati

Codice	YPADBLANK6
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK7



Compatibile con:
- Lucchetti Boron in ottone

Codice	YPADBLANK7
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK8

Compatibile con:
- Lucchetti Boron in ottone

Codice	YPADBLANK8
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK9



Compatibile con:
- Lucchetti Boron in ottone

Codice	YPADBLANK9
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK10



Compatibile con:
- Lucchetti Boron in ottone

Codice	YPADBLANK10
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK11

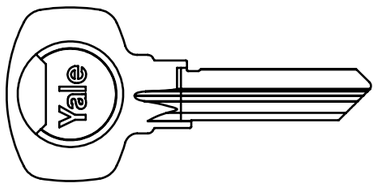

Compatibile con:
- Lucchetti Boron in ottone

Codice	YPADBLANK11
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YPADBLANK12



Compatibile con:
- Lucchetti Boron resistenti alle intemperie
- Lucchetti Boron in acciaio laminato

Codice	YPADBLANK12
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - YE40/100



Compatibile con:
- Lucchetti Iron standard

Codice	YE40/100
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y50/100



Compatibile con:
- Lucchetti Iron standard

Codice	YE50/100
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y112/30/100



Compatibile con:
- Lucchetti Iron a disco

Codice	Y112/30/100
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y112/40-70/100

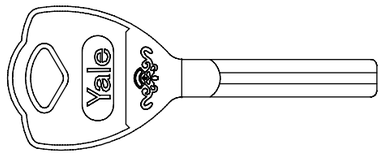

Compatibile con:
- Lucchetti Iron a disco

Codice	Y112/40-70/100
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y113/70/90/KEY



Compatibile con:
- Lucchetti Iron rettangolari

Codice	Y113/70/90/KEY
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y016C106

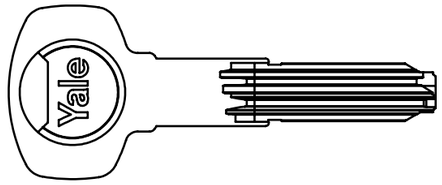

Compatibile con:
- Lucchetti acciaio rettangolari Y164
- Compatibile e Retrofit chiavi Corbin
- Eurostar PK350

Codice	Profilo	Pezzi
Y016C106	Reversibile	100

Chiave grezza brevettata in ottone nichelato - 01008#000B084000

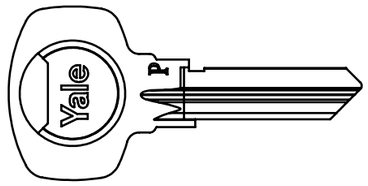

Compatibile con:
- Cilindri Y210
- Lucchetti a campana

Codice	01008#000B084000
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza brevettata in ottone nichelato - 01006#000B084000

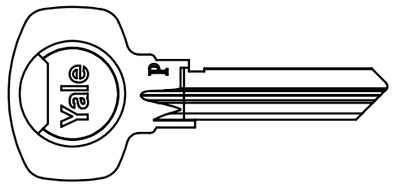

Compatibile con:
- Cilindri Y210
- Lucchetti a campana

Codice	01006#000B084000
Profilo	Destro
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - 01019#000B084000 - 01009#000B084000



01009#000B084000



01019#000B084000

Compatibile con:
- Cilindri Y210

Codice	Profilo	Pezzi
01019#000B084000	Destro	100
01009#000B084000	Destro	100

Chiave grezza cifrata Y210 brevettata in ottone nichelato - 01009#ESxxxx1000 - 01008#ESxxxx1000

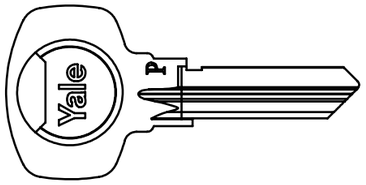

01008#ESxxxx1000



01009#ESxxxx1000

Compatibile con:
- Cilindri Y210
- Distribuzione controllata
- Solo cifrate supplementari
- Sostituire alle xxxx del codice il profilo chiave richiesto

Codice	Profilo	Pezzi
01008#ESxxxx1000	Destro	100
01009#ESxxxx1000	Destro	100

Chiave grezza Y2S e Y2P brevettata in ottone nichelato - Y016P106

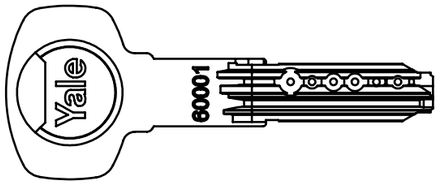

Compatibile con:
- Cilindri Y2S - Y2P
- Distribuzione controllata
- Solo cifrate supplementari
- Compatibile chiavi CORBIN Eurostar PK350

Codice	Profilo	Pezzi
Y016P106	Reversibile	100

Chiave grezza Y2S e Y2P brevettata in Alpacca - 10-2900-0ABC-00-00-45 - 10-2900-0ABE-00-00-45

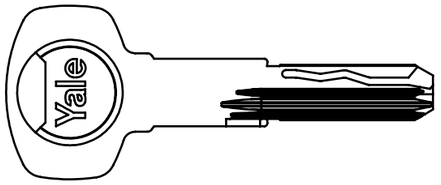

Compatibile con:
- Cilindri Y2000 Plus: ABC-ABE
- Cilindri Y2000 Plus profilo ABC-ABD e profilo Italia ABE
- Distribuzione controllata

Codice	Profilo	Pezzi
10-2900-0ABC-00-00-45	Reversibile, cifrata profilo Italia	25
10-2900-0ABE-00-00-45	Reversibile, cifrata profilo cliente	25

Chiave grezza cilindri a croce in ottone nichelato - Y0151770

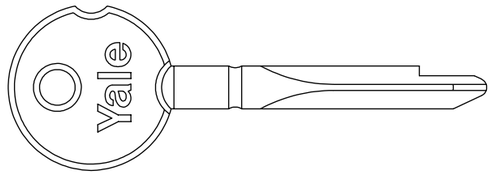

Compatibile con:
- Serrature a croce Yale 270
- Serrature Yale serie Y9A8
- Serrature Yale serie Y9A6

Codice	Profilo	Pezzi
Y0151770	Reversibile	10

Cappuccio per chiavi - Y0180001001



Caratteristiche:
- Cappuccio in plastica per chiavi volume

Codice	Y0180001001
Profilo	-
Pezzi	50

Chiave grezza profilo CORBIN a brand Yale in ottone nichelato - Y010C8001G

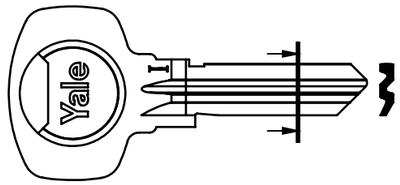

Caratteristiche:
- Lucchetti europadlock 50-60 mm
- Lucchetti euromarine 50-60 mm
- Cilindri a 5 pistoncini
- Cilindri da applicare

Codice	Y010C8001G
Profilo	Reversibile
Pezzi	100

Chiave grezza in ottone nichelato - Y012140010Y -Y012150020Y

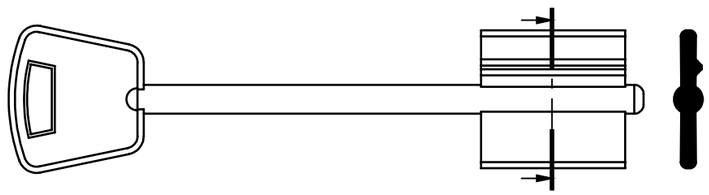

Compatibile con:
- Serrature da applicare serie: 123-125

Codice	Profilo	Gorges	Pezzi
Y012140010Y	Doppia mappa	Destra	25
Y012150020Y	Doppia mappa	Sinistra	25

Chiave grezza segreta in ottone nichelato - Y0AE522

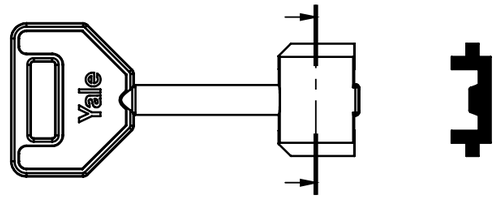

Compatibile con:
- Serrature Segreta
- Chiave a pompa 24 mm

Codice	Profilo	A pompa	Pezzi
Y0AE522	Paracentrico	-	10

Chiave grezza CORNI in ottone nichelato - YF527

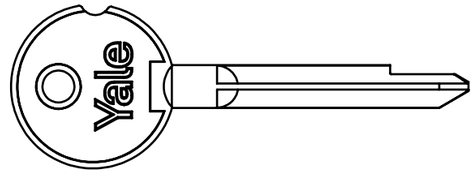

Compatibile con:
- Cilindri a spillo
- Serrature YF58

Codice	Profilo	Pezzi
YF527	Spillo L. 50 mm	10

Chiave grezza brevettata in ottone nichelato - YC0500KB

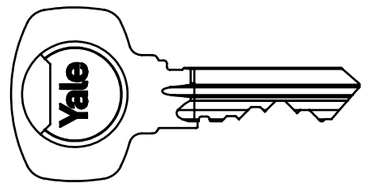

Compatibile con:
- Cilindri Yale serie 500

Codice	YC0500KB
Brevettata	Si
Profilo	Destro
Pezzi	30

Chiave grezza brevettata in ottone nichelato - YC0500KB-COD

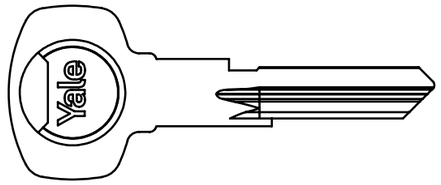

Compatibile con:
- Cilindri Yale serie 500 predisposto pomolo

Codice	Brevettata	Profilo	Pezzi
YC0500KB-COD	Si	Destro	30

Chiave grezza brevettata in ottone nichelato - YC1015KB

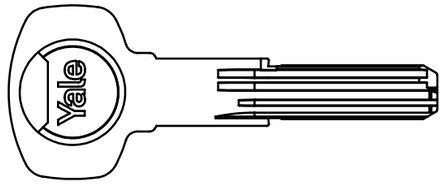

Compatibile con:
- Cilindri Yale serie 1000-1500

Codice	Brevettata	Profilo	Pezzi
YC1015KB	Si	Reversibile	30

Chiave grezza brevettata in ottone nichelato - YC2000KB

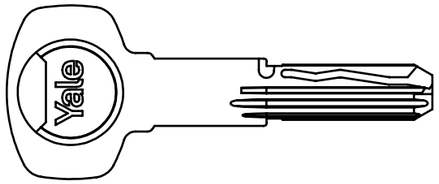

Compatibile con:
- Cilindri Yale serie 2000

Codice	Brevettata	Profilo	Pezzi
YC2000KB	Si	Reversibile	30

Chiave grezza - Y01032

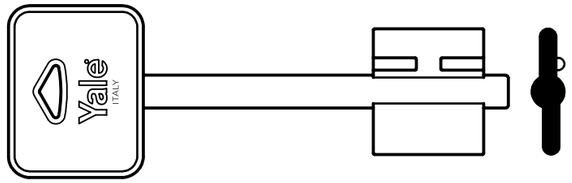

Compatibile con:
- Casseforti a muro certificate Serie Y320

Codice	Profilo	Pezzi
Y01032	Doppia mappa	10

Chiave grezza in ottone nichelato - Y0190100000

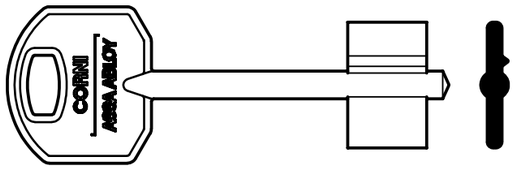

Compatibile con:
- Serrature a doppia mappa Y8TD

Codice	Profilo	Pezzi
Y0190100000	Doppia mappa	12

Chiave Chiavi patent di ricambio per serie Silenthya

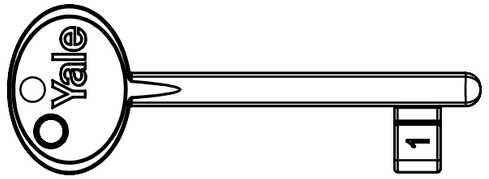

Caratteristiche:
- Chiave patent per serie Silenthya

Codice	Finitura	Pezzi
Y01052EK00	Ottone lucido	100
Y01052EK02	Nichelato lucido	100
Y01052EKC2	Cromo satinato	100

Note

Note

Supporto Tecnico

051 0420534*

www.yalehome.it

Dal lunedì al venerdì **dalle 8:00 alle 17:00**

ASSA ABLOY Italia S.p.a. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolve re le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi puramente indicative.

* Telefonata a pagamento secondo il proprio gestore telefonico

HY00200

Con 182 anni di storia, Yale è un marchio leader nel settore della sicurezza e protezione delle persone, dei luoghi e delle cose a te più care. Proteggiamo milioni di case e aziende in tutto il mondo con le nostre innovative serrature meccaniche, gli allarmi, le casseforti e le serrature intelligenti per porte d'ingresso, armadi e altro ancora. Yale fa parte del gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nelle soluzioni di accesso.

Per ulteriori informazioni,
visita il sito
www.yalehome.it

ASSA ABLOY Italia Spa
Via Bovaresa 13,
40014 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Italia

Tel +39 0516812411

Trusted every day

Part of ASSA ABLOY

8 022489 124109 >